



DELIVERING NATURE

version: 2022.01 | datum: 15-03-2022 | Irrtümer oder Änderungen vorbehalten

TRADITION KLEBEKORKBODENFLIESEN - NATUR TECHNISCHE DATEN


ALLGEMEINE DEFINITION UND PRODUKTZUSAMMENSETZUNG	
Definition	Naturkork-Bodenfliesen zur Verwendung als Bodenbelag im Innenbereich gemäß EN 12104.
Abmessungen	Länge / Breite Standardmaß ist: 600 x 300 mm Andere mögliche Formate: 300 x 300 mm, 600 x 450 mm und 600 x 150 mm Stärke Standardstärke ist: 4 mm Andere mögliche Stärken: 6 mm (andere auf Anfrage)
Oberfläche	Natur (fein geschliffene Oberfläche)
Produktstruktur	 Deckschicht: Naturkorkfurnier. Kernschicht: Agglomerierter Kork mit hoher Dichte. Kanten: Rechtwinklige oder gefast.
Installationssystem	Zum Kleben, gemäß Einbauanleitung. Kontaktkleber empfohlen - sowohl die Rückseite der Fliesen als auch der Unterboden müssen mit geeignetem Kontaktkleber aufgetragen werden.
TECHNISCHE DATEN	
Klassifikation	 EN 12104 Wohnbereich 23  EN ISO 10874 Objektbereich 31
Länge und Breite	 EN ISO 24342 (Nominal: $\pm 0.2\%$)
Gesamtdicke	 EN ISO 24346 Nominal: ± 0.15 mm
Rechtwinkligkeit Geradheit	EN ISO 24342 < 0.4 mm < 0.3 mm
Rohdichte	 ISO 3850 > 450 Kg/m ³
Dimensionsstabilität	 EN ISO 23999 < 0.3 %
Wellig	EN ISO 23999 < 4 mm



DELIVERING NATURE

TRADITION
KLEBEKORKBODENFLIESEN - NATUR
TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN			
Resteindruckverhalten		EN ISO 24343-1	< 0.3 mm
Trittschalldämmung		EN ISO 10140-3	$\Delta L_w = 14$ dB
Wärmedurchlaßwiderstand		EN 12667	4 mm thickness: 0.05 m ² .K/W 6 mm thickness: 0.07 m ² .K/W
Rutschfestigkeit		EN 13893	Technische Klasse DS dynamischer Reibungskoeffizient $\mu > 0.30$
Brandverhalten		EN 13501-1	Klasse B _{fl-s1}
Formaldehyd-Emission		EN 14041	Bei der Herstellung werden keine formaldehydhaltigen Materialien zugesetzt.
VOC-Emission		ISO 16000 parts 3, 6, 9	Erfülltes AgBB-Schema Erfüllte französische Klassifizierung A+
ALLGEMEINE DATEN			
Verpackung	Bodenfliesen werden in Kartonverpackungen versandt, die einen angemessenen Schutz für normale Transport- und Lagerbedingungen bieten. Pakete werden per Etikett und/oder Tintenstrahldruck identifiziert und palettiert.		
Fußbodenheizung	Geeignet für Warmwasser- und Elektro-Fußbodenheizung. Die empfohlene maximale Oberflächentemperatur beträgt 28 °C. Die speziellen Verlegehinweise für Korkbodenfliesen für Fußbodenheizungen sind zu beachten.		
Eingeschränkte Garantie	Wir bestätigen, dass das Produkt frei von Herstellungs- und Konstruktionsfehlern ist und frei von diesen Fehlern bleiben wird. Bei Veredelung mit einem empfohlenen Lack garantieren wir, dass sich die Oberfläche nicht innerhalb von 10 Jahren (Wohnbereich) oder 5 Jahren (Objektbereich) bei normaler privater oder gewerblicher Nutzung und bei ordnungsgemäßer Pflege abnutzt. <i>Hinweis: Die jeweiligen Garantiebedingungen sind zu beachten. Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.granorte.com.</i>		
Umwelt	TRADITION Korkbodenfliesen bestehen zu etwa 90 % aus Naturkork – einem schnell nachwachsenden Rohstoff. Enthält kein PVC und keine Weichmacher oder andere gesundheits- oder umweltgefährdende Stoffe.		

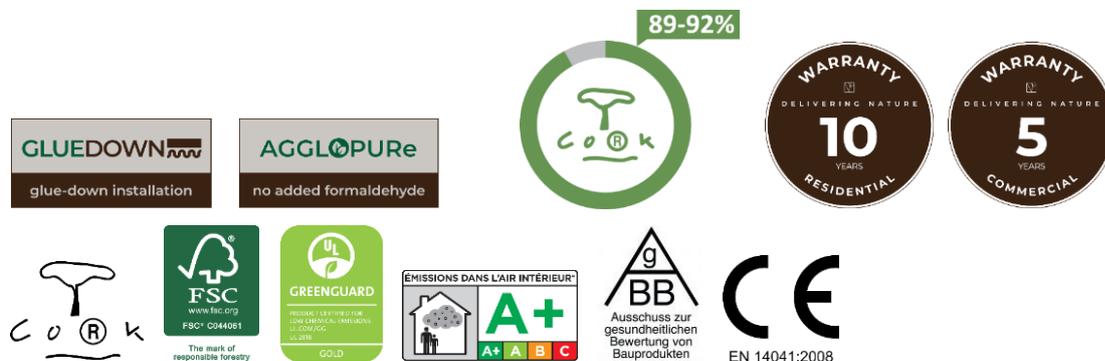

FSC®-zertifiziert auf Anfrage erhältlich

GRANORTE behält sich das Recht vor, Änderungen an Material und Struktur vorzunehmen, um die Qualität oder technische Leistung zu verbessern.