

GRANORTE
delivering nature



GRANORTE
delivering nature

2021

©APCOR



GRANORTE est une entreprise familiale portugaise fondée en 1972, ayant pour but de créer des produits en liège, utilisant les restes issus de l'industrie du bouchon.

Historiquement, la famille Figueiredo da Rocha possédait cinq usines, étant ainsi un des plus importants producteurs de bouchons en liège. Soucieuse d'une démarche environnementale, la famille a fondé GRANORTE dans l'objectif d'optimiser les reliquats de la production de bouchons.

Le savoir-faire de notre entreprise est de mettre l'accent sur une recherche pointue. L'initiative de GRANORTE est de promouvoir un produit issu d'une matière première respectueuse de l'environnement en y alliant une exigence de qualité certaine.

Depuis la création de l'entreprise, nous avons à cœur de développer une production dont un des objectifs principaux est d'innover à chaque instant par le biais de solutions associant technique et créativité.

Notre entreprise a acquis une reconnaissance tout au long des années qui se retrouve au travers de collaborations importantes ainsi que l'obtention de prix internationaux tels que iF, Iconic Awards, Green Good Design et German Design Award.

Aujourd'hui, GRANORTE est l'un des principaux fabricants de produits respectueux de l'environnement dédiés au bâtiment et à la décoration d'intérieur.



Le liège est l'écorce externe du chêne-liège que l'on trouve principalement dans les régions méditerranéennes du monde. Cet arbre jouit d'une espérance de vie d'environ 200 ans. Chaque chêne-liège doit atteindre 20 à 25 ans avant de pouvoir fournir sa première récolte de liège. Une fois le liège extrait, une nouvelle couche commence à se régénérer. Aussi faut-il patienter neuf ans avant de procéder à une nouvelle récolte.

La récolte du liège est réalisée de manière durable et n'endommage pas l'arbre qui n'est jamais abattu ni supprimé.

Tenant compte de la préoccupation environnementale grandissante, le chêne-liège reste le seul arbre dont l'écorce peut se régénérer après une récolte. En outre, le chêne-liège a la capacité remarquable de retenir le carbone. Une récolte régulière a pour effet d'absorber cinq fois plus de carbone. Cette caractéristique exceptionnelle fait du liège un produit naturellement durable et son usage contribue à la préservation d'un habitat unique au monde.

Ce matériau noble, biodégradable et totalement recyclable a des qualités précieuses telles que la légèreté, l'imperméabilité, la résistance, l'isolation sonore et thermique entre autres. D'autre part, il possède des caractéristiques sensorielles remarquables : il est confortable, chaud et agréable au toucher.

Le liège est le matériau parfait pour l'environnement, il est l'option idéale pour les revêtements de sols ou de murs.




GRANORTE reconnaît que d'être un leader du secteur implique une responsabilité envers l'environnement et les forêts du monde. Nous contribuons au développement de solutions environnementales qui conservent, protègent et restaurent les forêts, en soutenant les pratiques de gestion responsable des forêts qui protègent la biodiversité et l'intégrité des écosystèmes et se traduisent par des avantages sociaux-économiques à long terme pour les communautés humaines.

En tant que membre du WWF Global Forest & Trade Network et U.S. Green Building Council, nous croyons dans un environnement plus durable. Nous encourageons la construction écologique et l'engagement à l'utilisation du liège et d'autres matériaux durables, contribuant à donner aux gens de mieux, plus lumineux et plus sains endroits où vivre, travailler et récréer.



Naturals
Naturally green



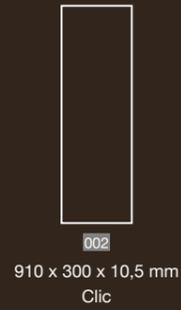

- 1 Finition mat haute résistance WEARTOP®, super mat
- 2 Feuille décorative en liège naturel
- 3 Liège aggloméré à haute densité
- 4 Panneau HDF résistant à l'humidité
- 5 Système Uniclic® Click pour une installation rapide
- 6 Imprégnation des bords JointShield®
- 7 Sous-couche intégrée en liège pour l'isolation thermique et acoustique, avec protection antibactérienne Microban®

WEARTOP high performance coating	HDFCORE+ moisture resistant HDF	UNICLIC click installation system	JOINT-SHIELD edge sealing technology	AGGLOPURE no added formaldehyde	NOPHTHALATE 100% orthophthalates free	residential warranty 15 years	commercial warranty 5 years
--	---	---	--	---	---	---	---



PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN







Element Rustic Cream
002 111 011 · 729 111 011



Element Rustic Desert
002 111 044 · 729 111 044



Element
002 801 000 · 729 801 000



Primus Greige
002 179 055 · 729 179 055



Primus
002 179 000 · 729 179 000




Element Rustic Lilac
002 111 617 · 729 111 617



Country
002 241 000 · 729 241 000



Country Canvas
002 241 033 · 729 241 033

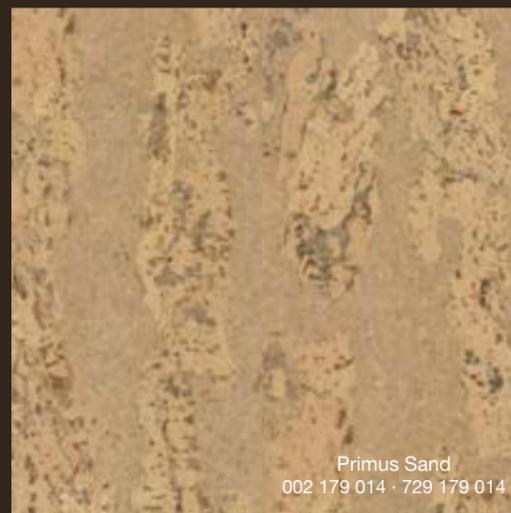

Primus Sand
002 179 014 · 729 179 014



Primus Dove Blue
002 179 620 · 729 179 620



Country Earth
002 241 026 · 729 241 026



Country Slate Grey
002 241 052 · 729 241 052



Linea
002 121 000 · 729 121 000



Split White
002 124 012 · 729 124 012




Split Smoke
002 124 042 · 729 124 042



Split Mocha
002 124 027 · 729 124 027





Recolour
Naturally vivid

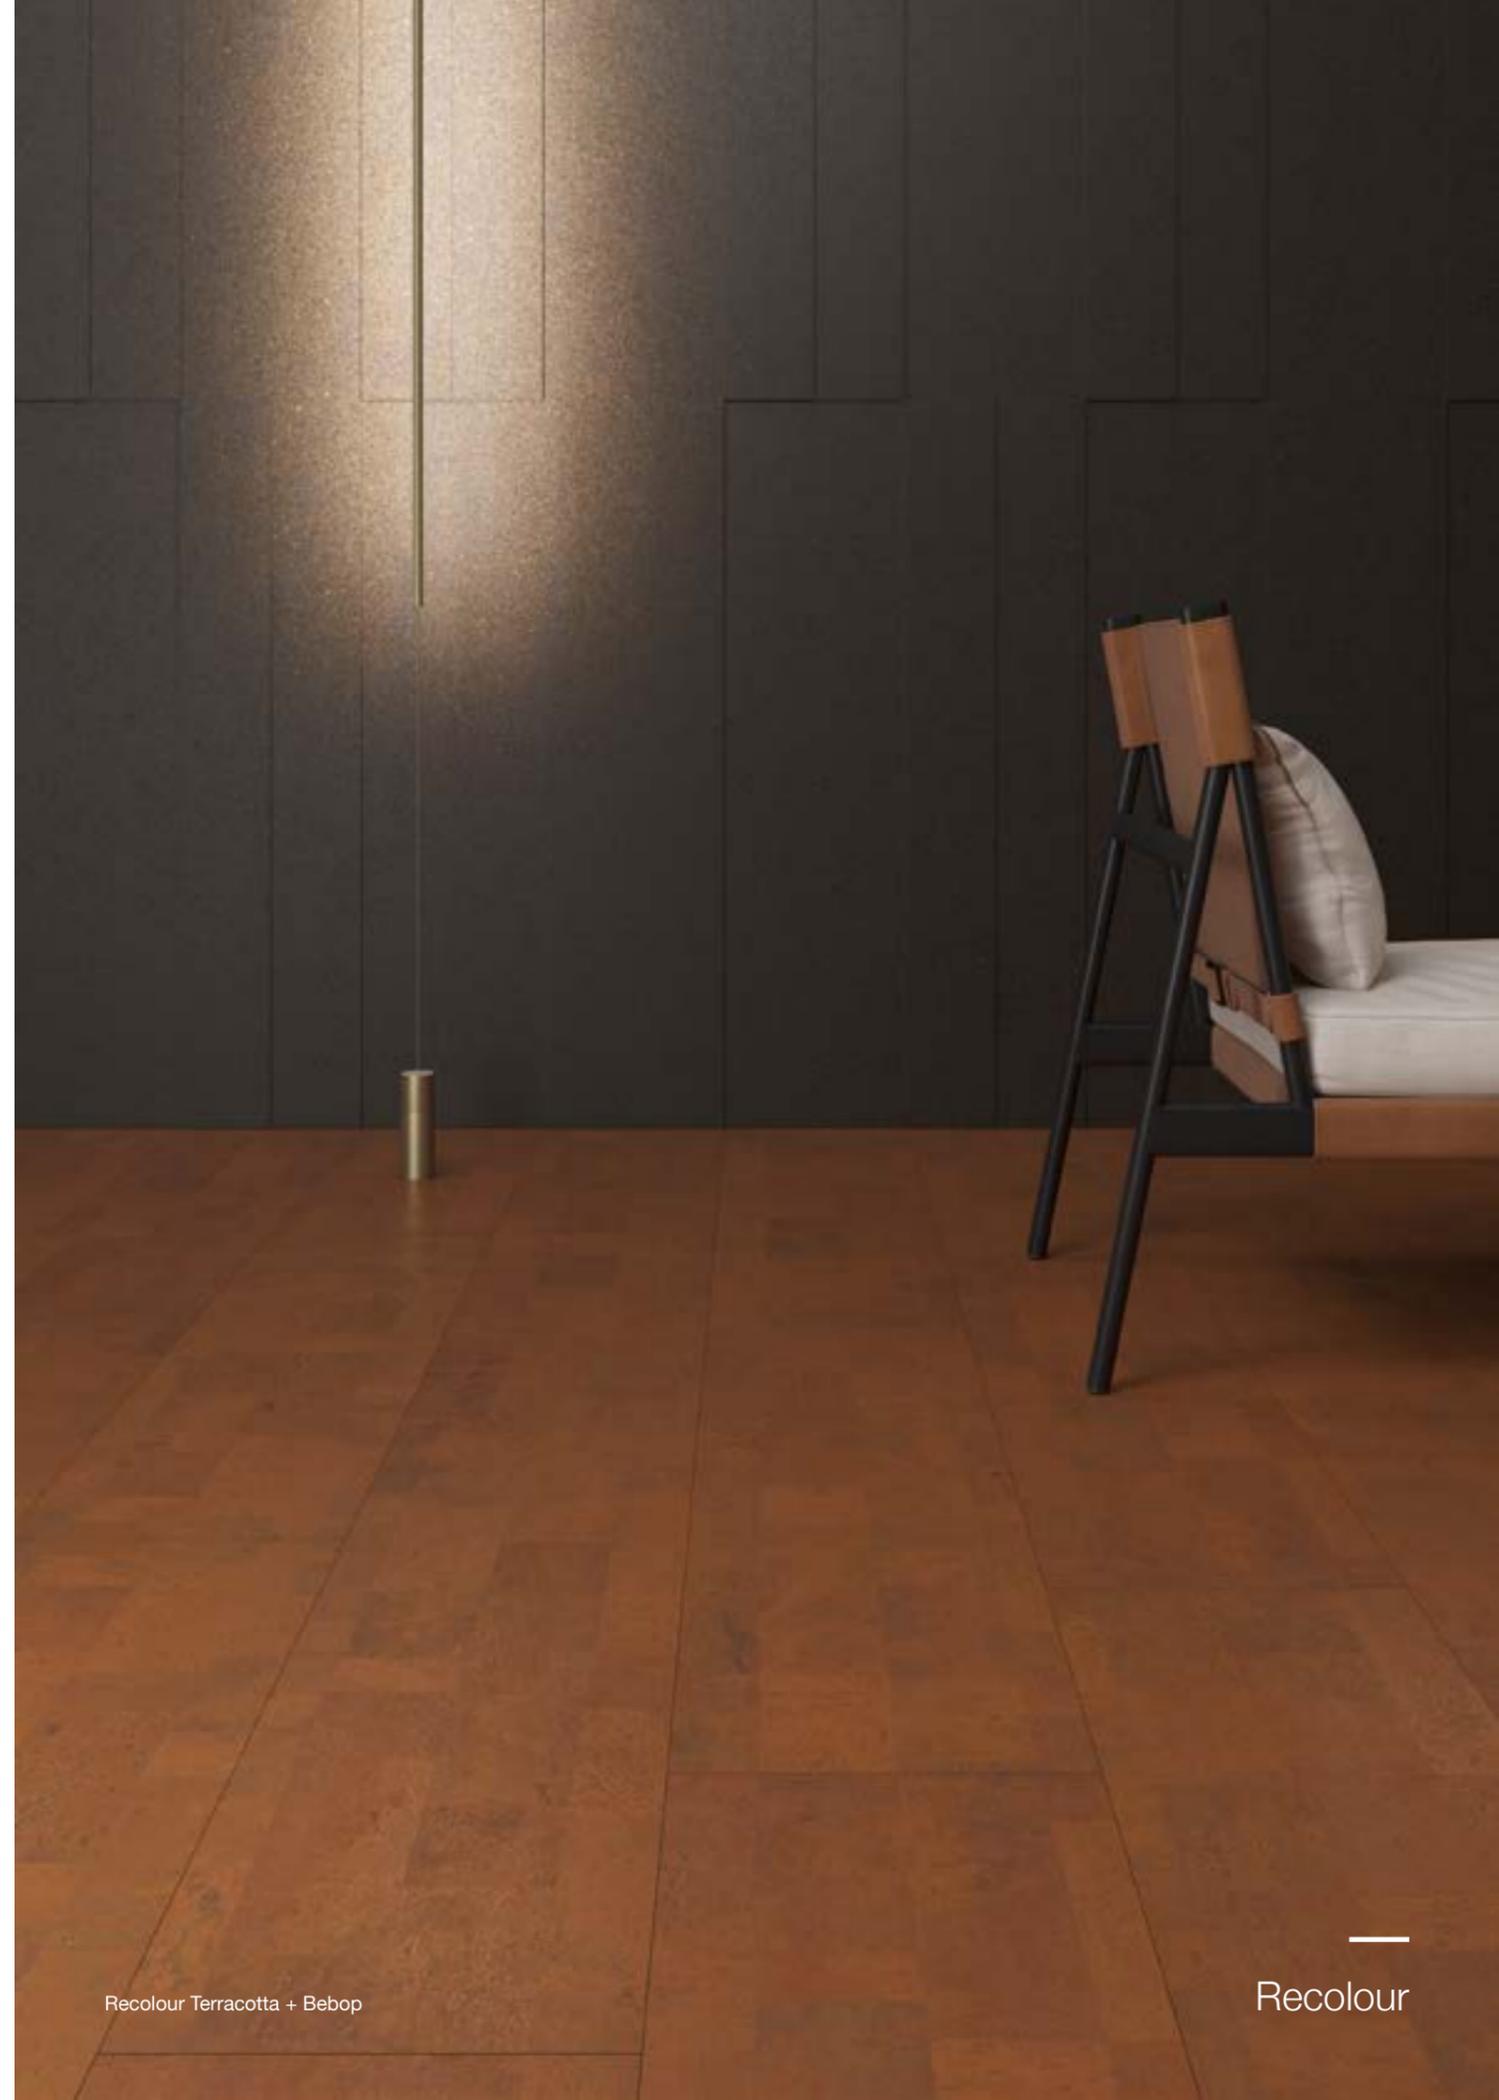

Recolour Terracotta + Bebop

Recolour

Design by
Granorte Design Center

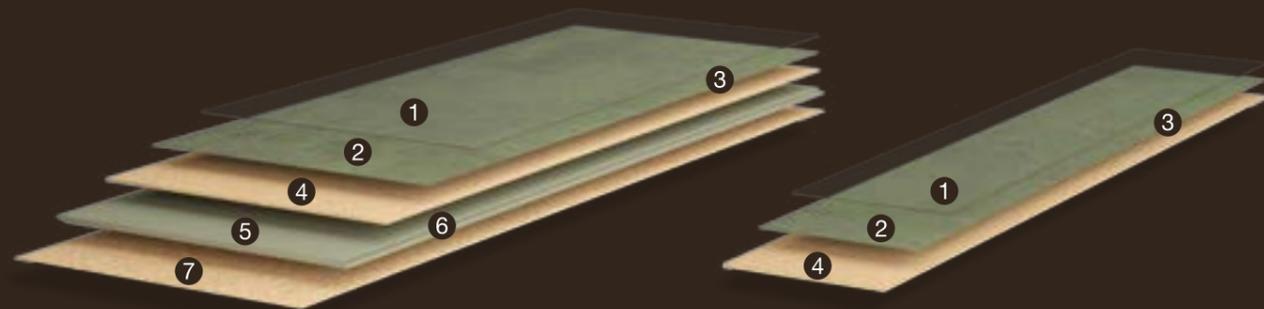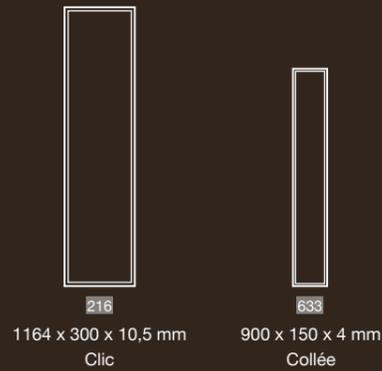

- 1 WEARPLUS® - PUR HotCoating® de haute performance fini avec vernis 2 composants à base d'eau
- 2 Feuille décorative en liège naturel 3 Bords micro-biseautés 4 Liège aggloméré à haute densité
- 5 Panneau HDF résistant à l'humidité 6 Système Uniclic® Click pour une installation rapide
- 7 Sous-couche intégrée en liège pour l'isolation thermique et acoustique, avec protection antibactérienne Microban®





Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.

<p>Pearl 216 111 018 · 633 111 018</p>	<p>Cream 216 111 011 · 633 111 011</p>	<p>Sand 216 111 014 · 633 111 014</p>	<p>Canvas 216 111 033 · 633 111 033</p>
<p>Greige 216 111 055 · 633 111 055</p>	<p>Ash 216 111 048 · 633 111 048</p>	<p>Slate Grey 216 111 052 · 633 111 052</p>	<p>Smoke 216 111 042 · 633 111 042</p>
<p>Desert 216 111 044 · 633 111 044</p>	<p>Havana 216 111 201 · 633 111 201</p>	<p>Earth 216 111 026 · 633 111 026</p>	<p>Mocha 216 111 027 · 633 111 027</p>
<p>Wheat 216 111 032 · 633 111 032</p>	<p>Saffron 216 111 604 · 633 111 604</p>	<p>Sunset 216 111 626 · 633 111 626</p>	<p>Terracotta 216 111 616 · 633 111 616</p>
<p>Old Rose 216 111 627 · 633 111 627</p>	<p>Blush 216 111 618 · 633 111 618</p>	<p>Lilac 216 111 617 · 633 111 617</p>	<p>Purple 216 111 610 · 633 111 610</p>
<p>Aqua 216 111 623 · 633 111 623</p>	<p>Mint 216 111 624 · 633 111 624</p>	<p>Spring 216 111 625 · 633 111 625</p>	<p>Forest 216 111 612 · 633 111 612</p>
<p>Sky 216 111 614 · 633 111 614</p>	<p>Turquoise 216 111 622 · 633 111 622</p>	<p>Dove Blue 216 111 620 · 633 111 620</p>	<p>BlueMoon 216 111 621 · 633 111 621</p>



Vita Classic
Naturally pure



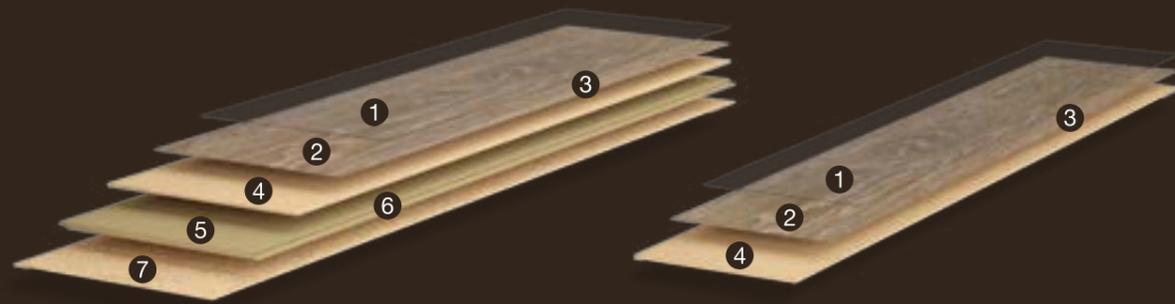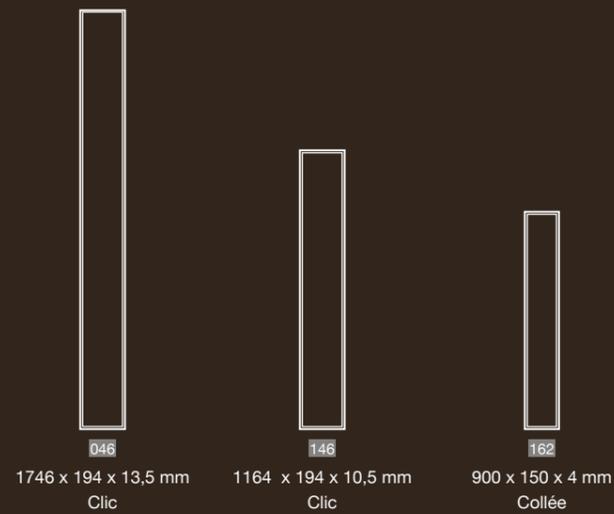

- 1 WEARPLUS® - PUR HotCoating® de haute performance fini avec vernis 2 composants à base d'eau
- 2 Impression numérique à haute définition 3 Bords micro-biseautés 4 Liège aggloméré à haute densité
- 5 Panneau HDF résistant à l'humidité 6 Système Uniclic® Click pour une installation rapide
- 7 Sous-couche intégrée en liège pour l'isolation thermique et acoustique, avec protection antibactérienne Microban®

WEARPLUS high performance hotcoating	HDDP high definition digital print	AWS authentic wood structure	MICRO BEVEL 4 edges micro-beveled	HDFCORE+ moisture resistant HDF
--	--	--	---	---


UNICLIC click installation system	AGGLOPURE no added formaldehyde	NOPHTHALATE 100% orthophthalates free	residential warranty 15 years	commercial warranty 5 years
---	---	---	---	---------------------------------------

		MICROBAN PROTECTION THAT LIVES ON	GREENGUARD PRODUCT CERTIFIED FOR LOW VOC EMISSIONS IN AIR	A+ EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	FSC www.fsc.org	CE EN 14041:2008
--	--	---	---	---	---------------------------	----------------------------







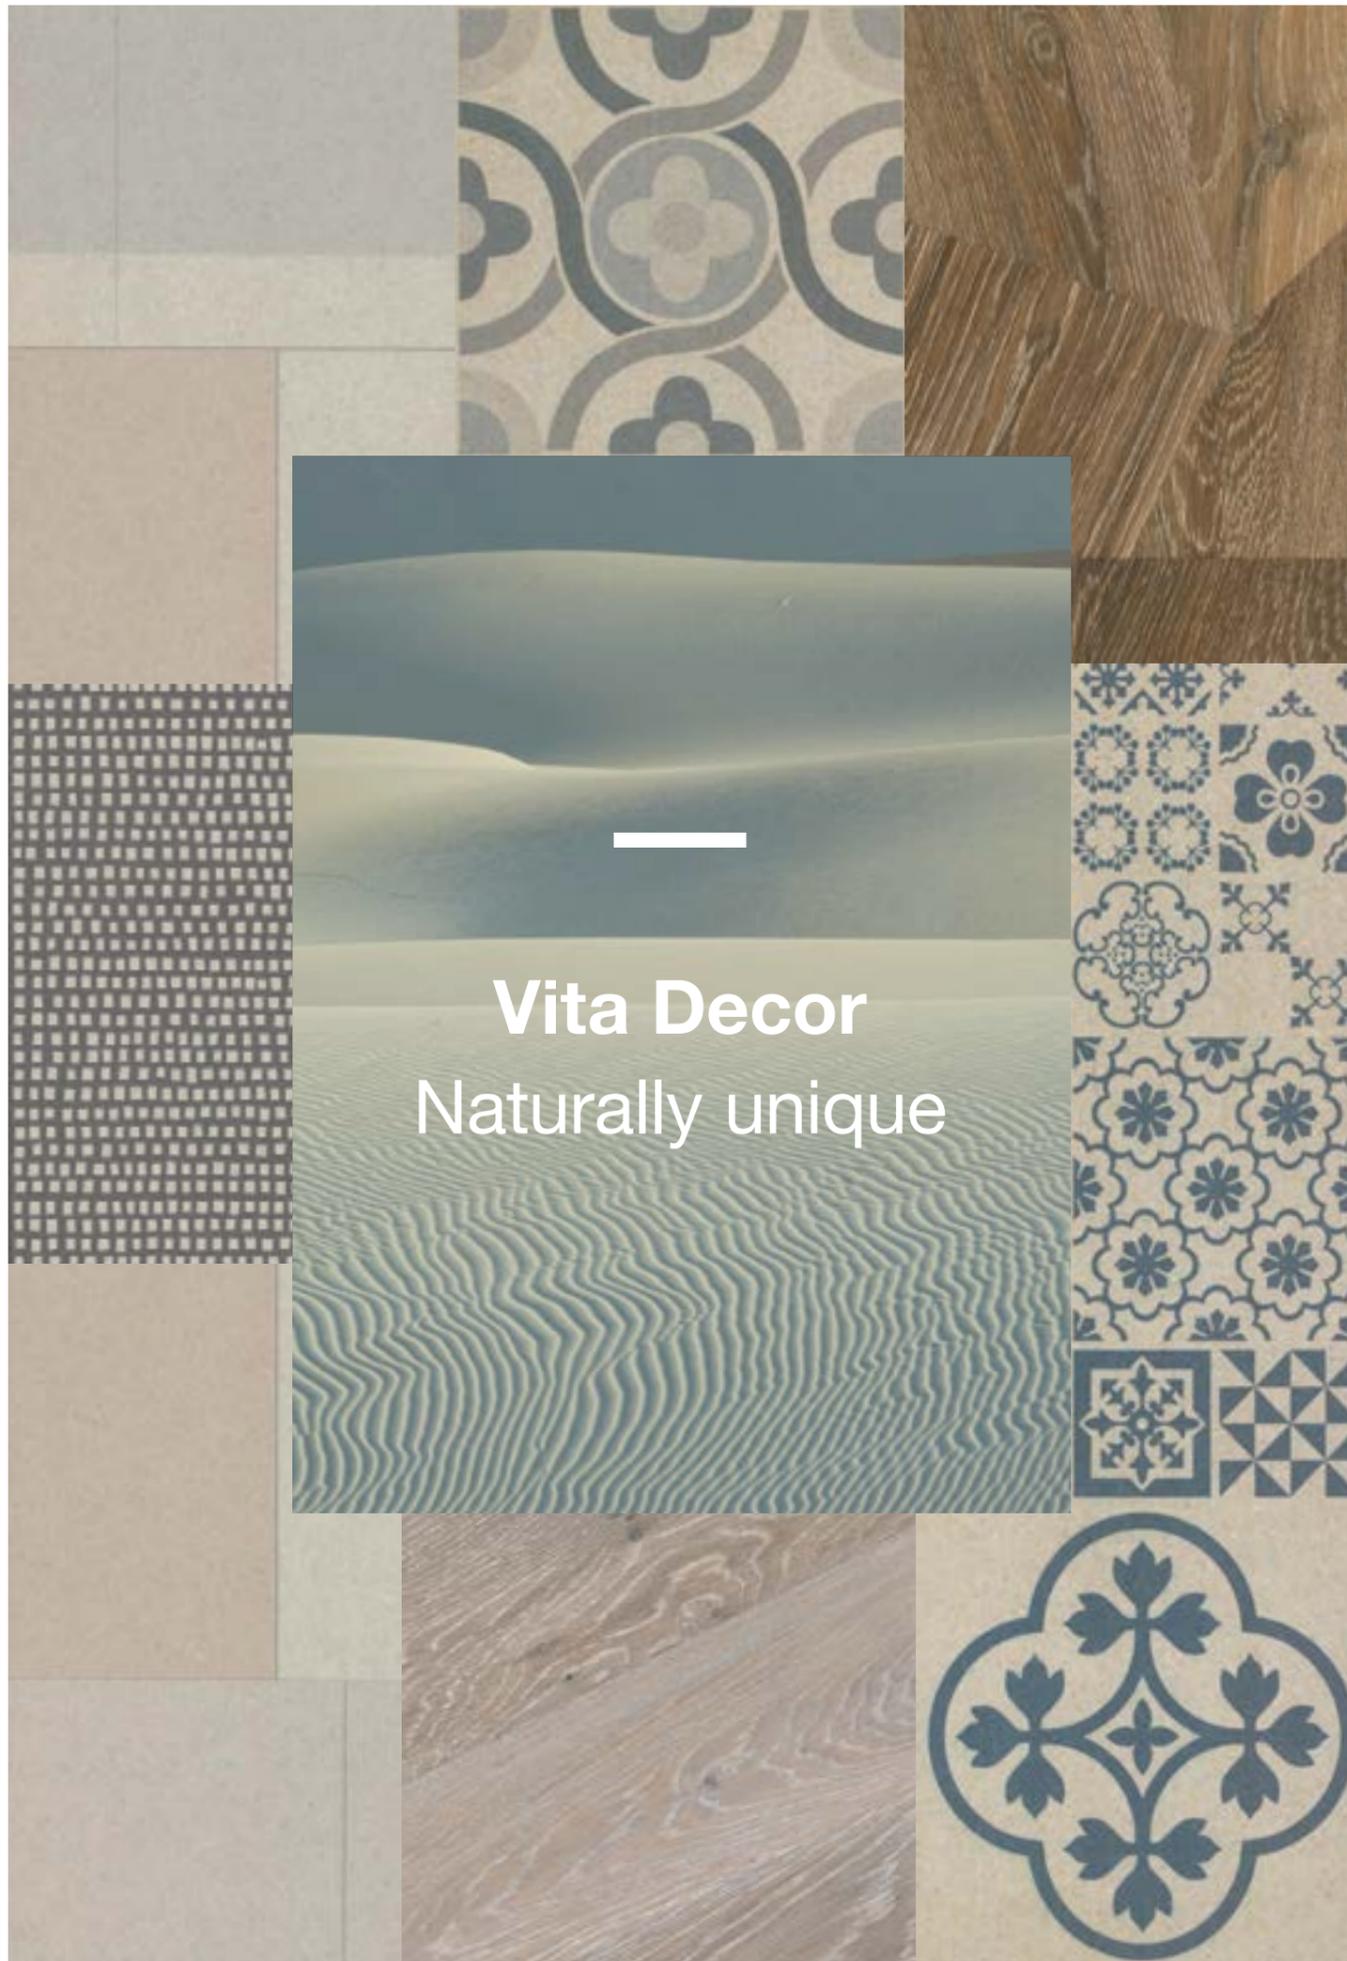


Vita Decor
Naturally unique



Vita Decor Mondri Pale

Vita Decor

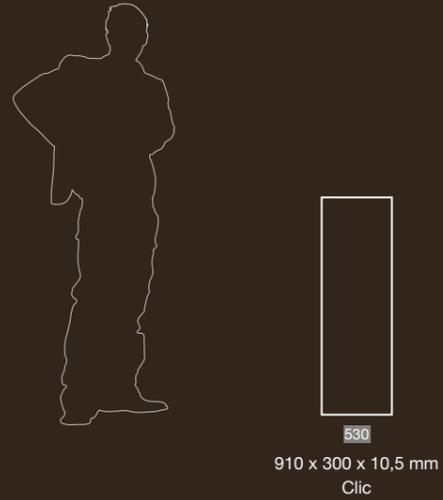

- 1 Finition mat haute résistance WEARTOP®
- 2 Impression numérique à haute définition
- 3 Liège aggloméré à haute densité
- 4 Panneau HDF résistant à l'humidité
- 5 Système Uniclic® Click pour une installation rapide
- 6 Imprégnation des bords JointShield®
- 7 Sous-couche intégrée en liège pour l'isolation thermique et acoustique, avec protection antibactérienne Microban®



WEARTOP high performance coating	HDDP high definition digital print	HDFCORE+ moisture resistant HDF	UNICLIC click installation system	JOINTSHIELD edge sealing technology	AGGLOPURE no added formaldehyde	NOPHTHALATE 100% orthophthalates free	residential warranty 15 years	commercial warranty 5 years
--	--	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------




Vita Decor Trim

Design by
Granorte Design Center





Tradition
Naturally quiet

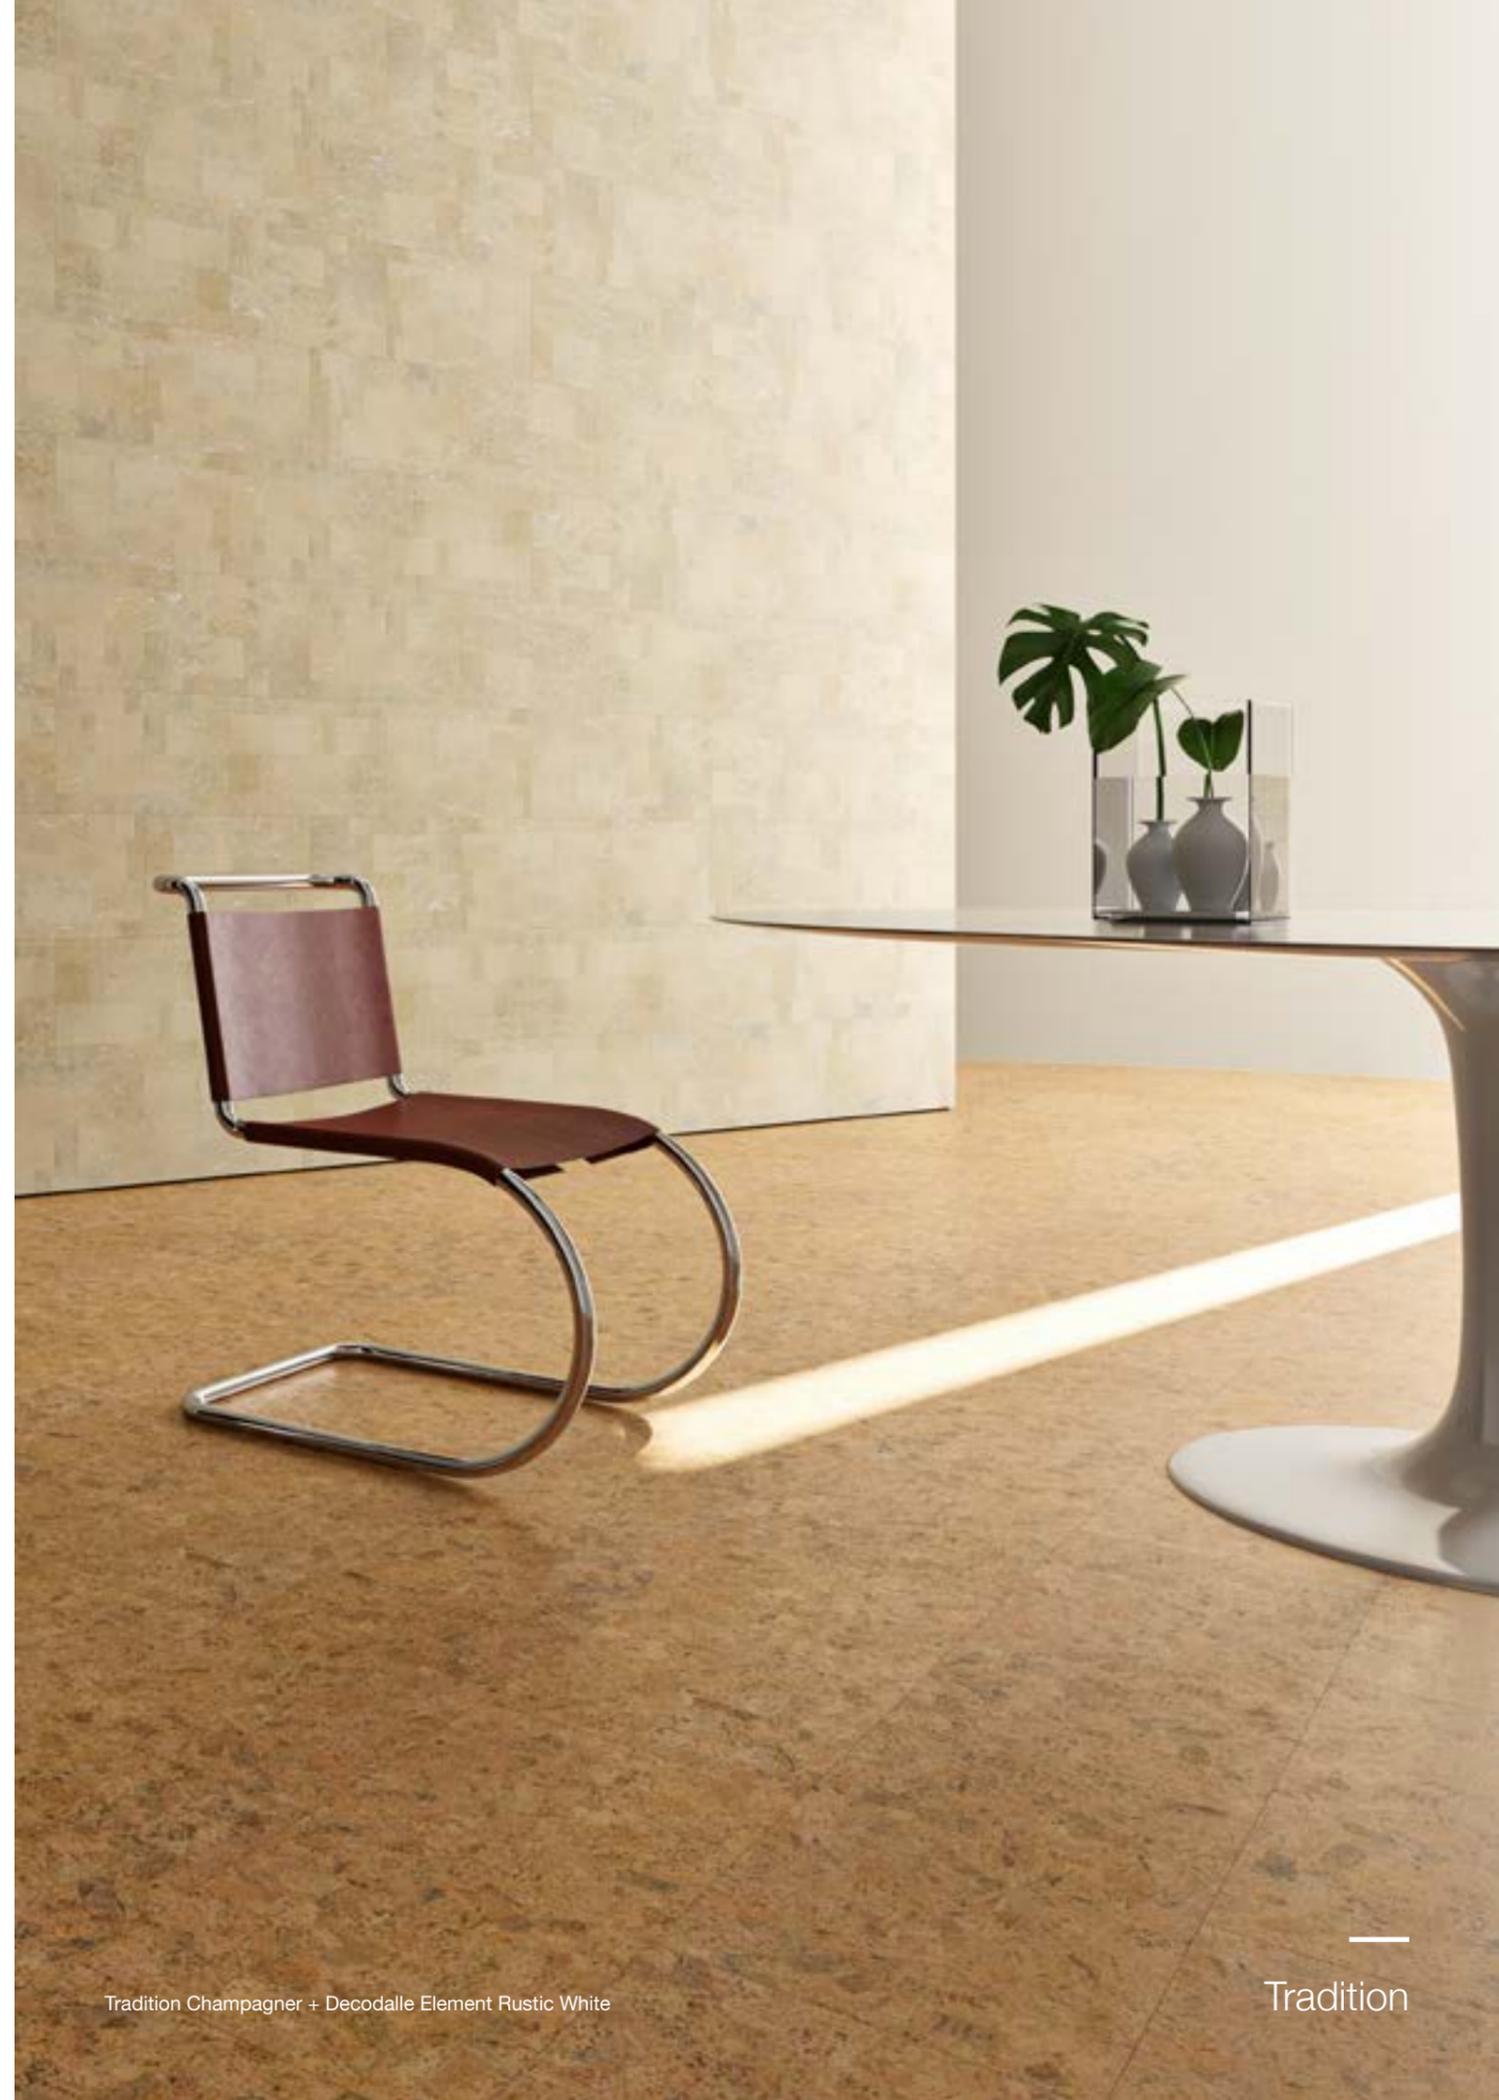

Tradition Champagner + Decodalle Element Rustic White

Tradition



072
600 x 300 x 4 mm
Collée







1 Feuille décorative en liège naturel 2 Support en liège aggloméré haute densité



AGGLOPURE no added formaldehyde
 NOPHTHALATE 100% orthophthalates free
 GLUE-DOWN glue-down installation
 residential warranty 15 years
 commercial warranty 5 years



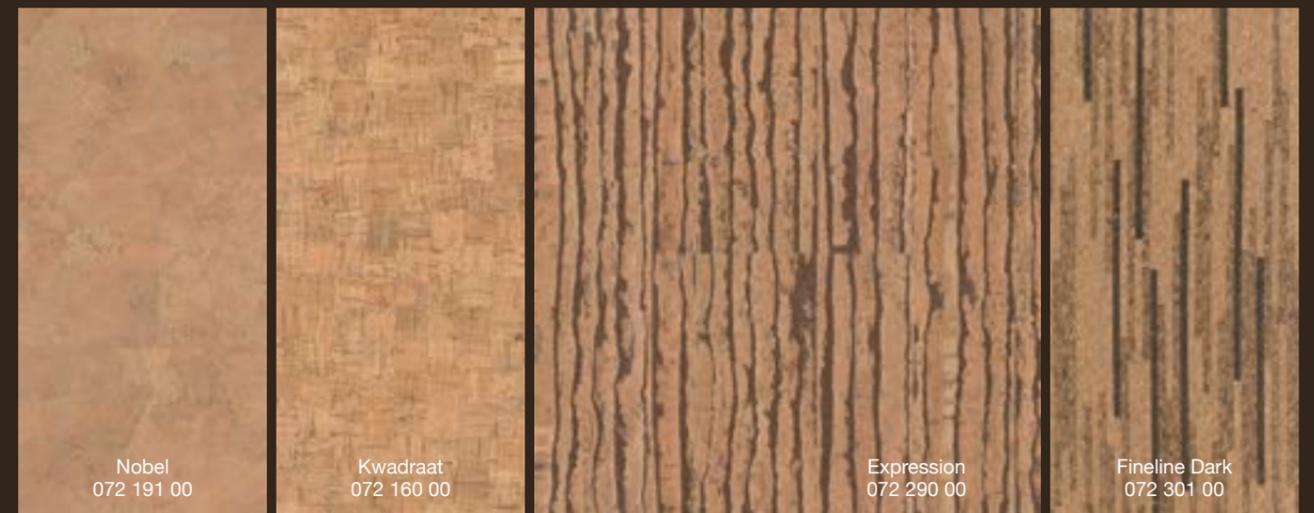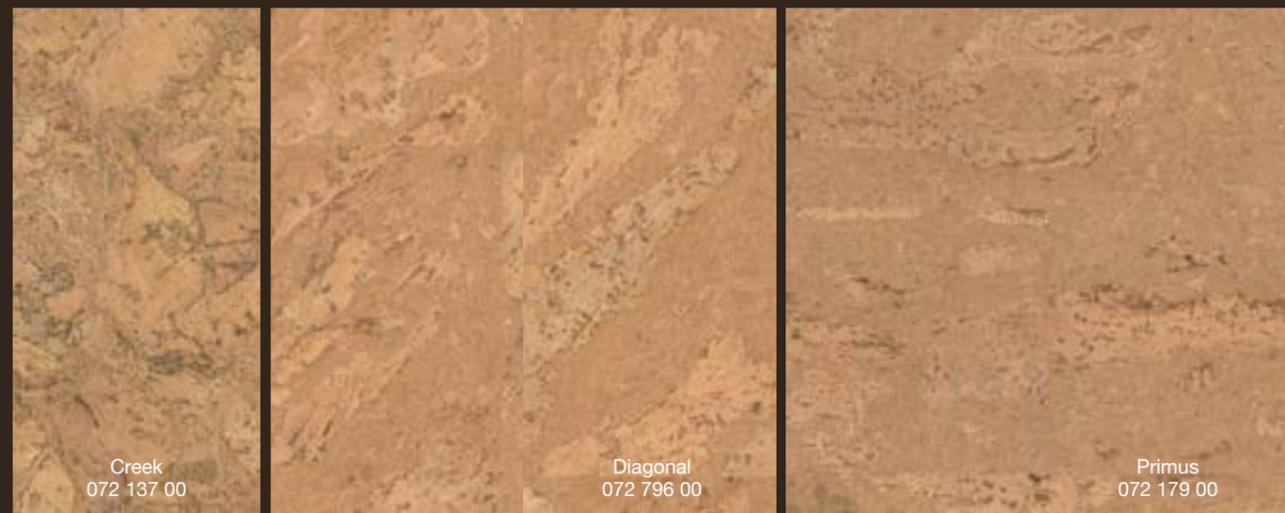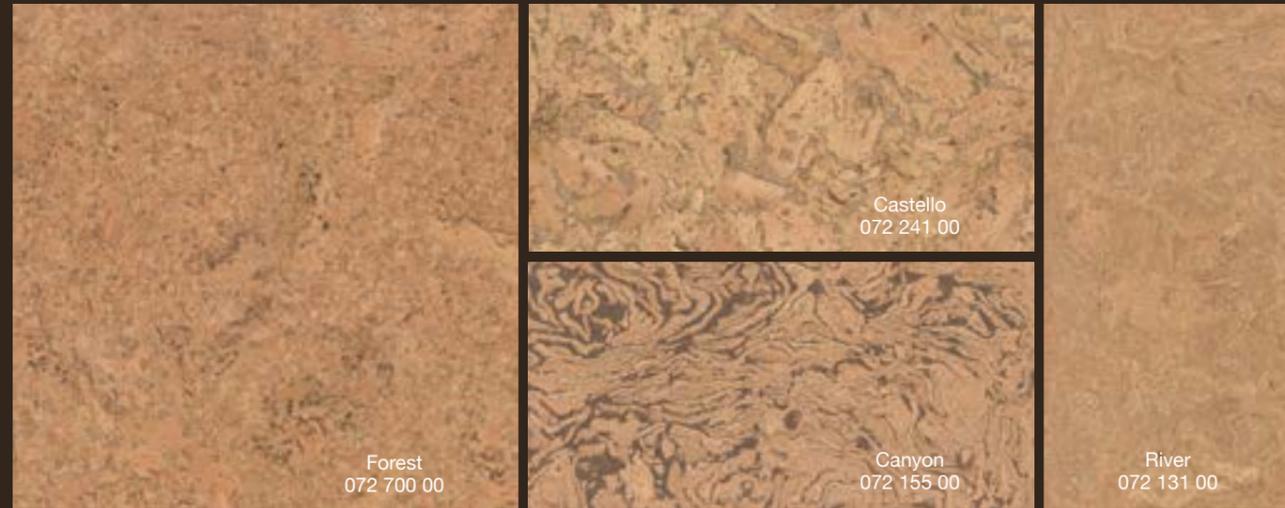

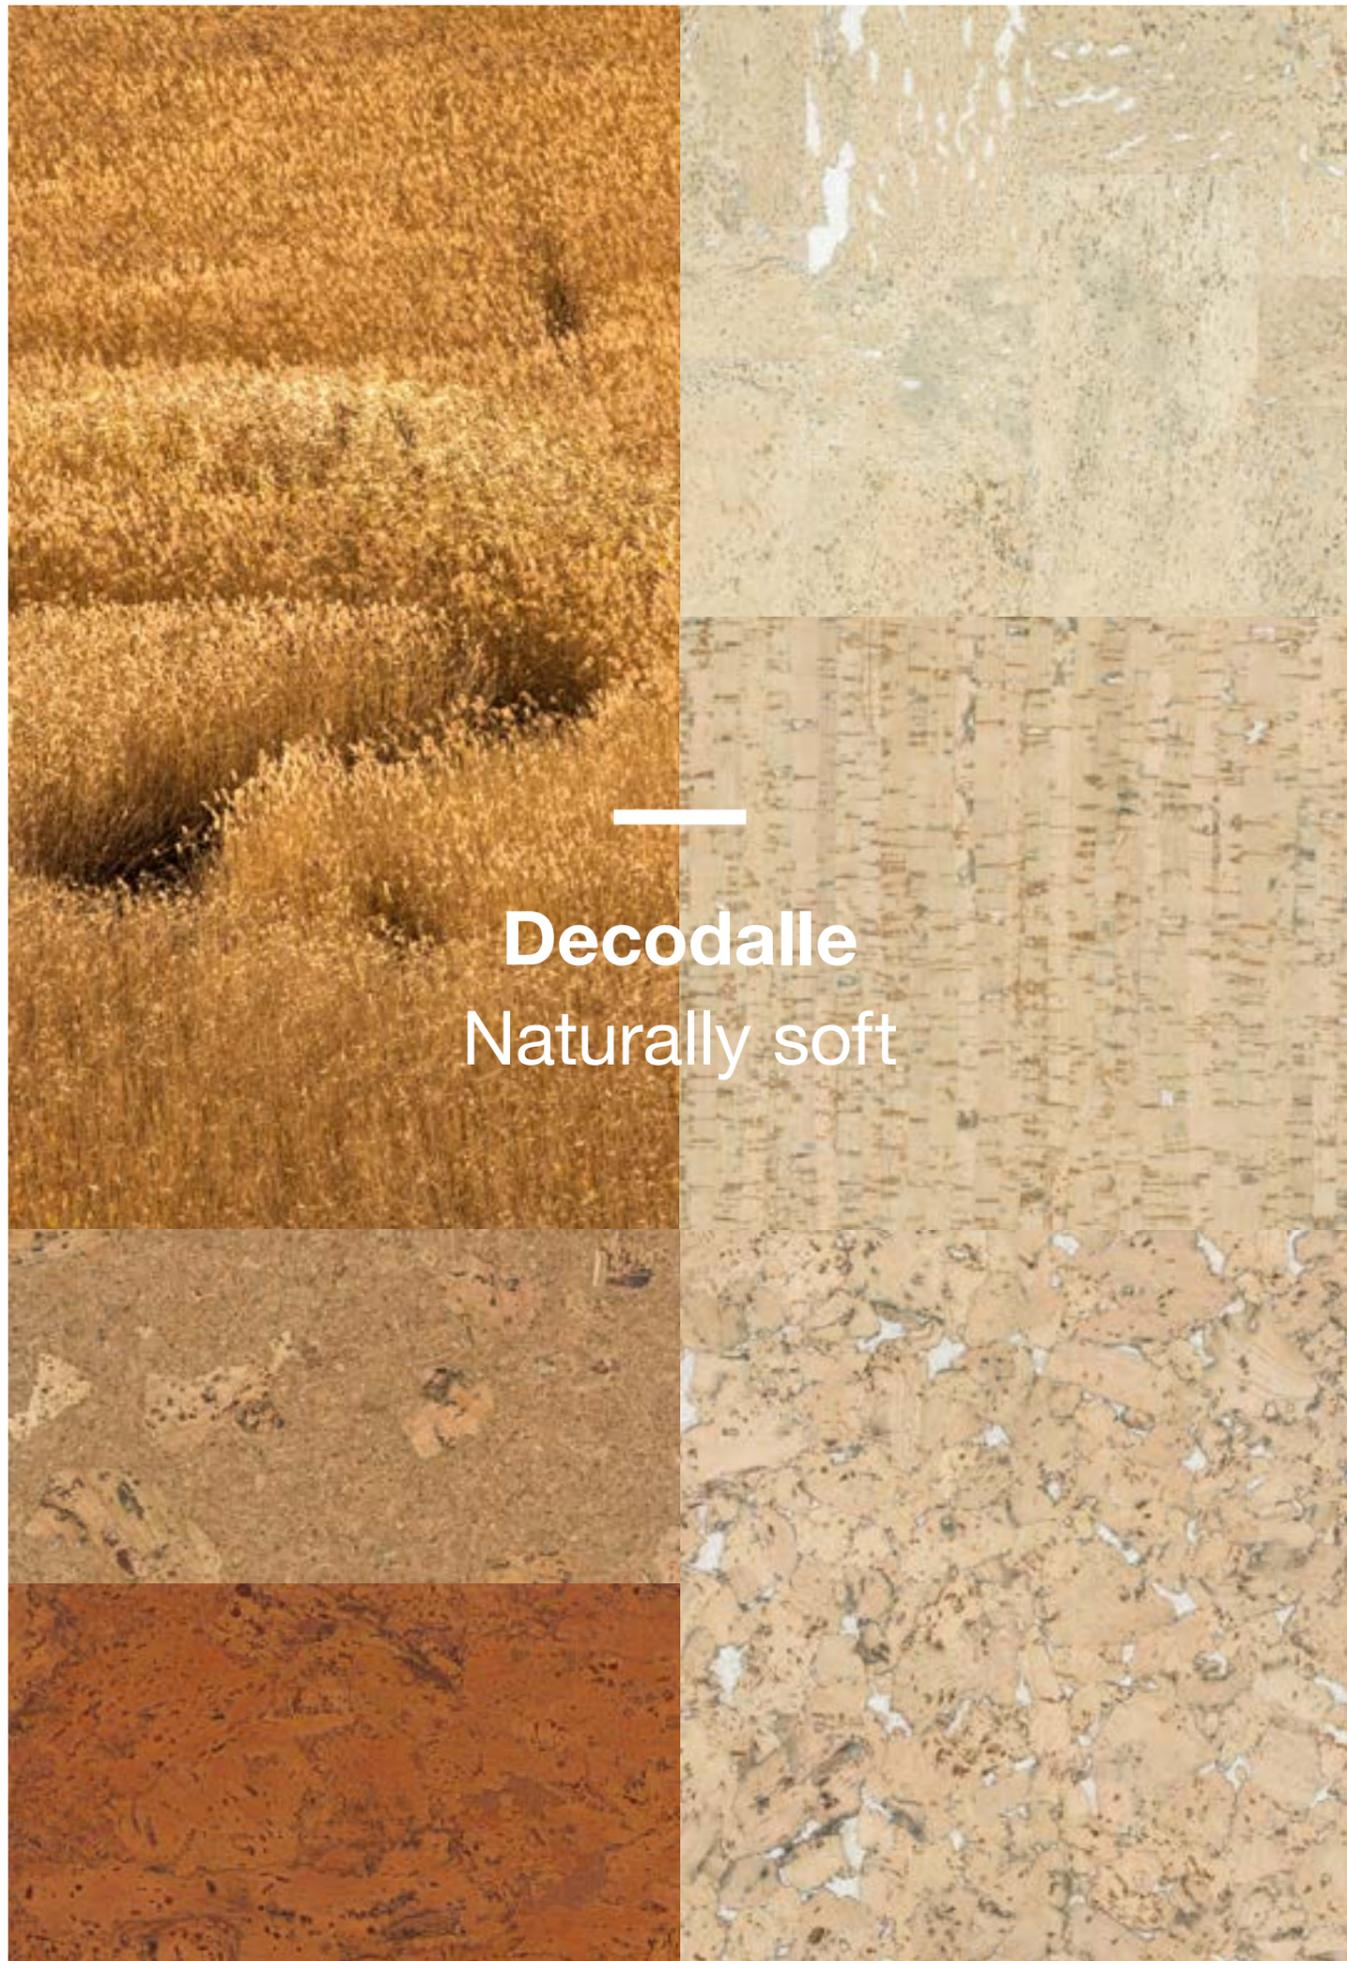

Decodalle
Naturally soft

Decodalle




Decodalle Parallel Cream + Recolour Smoke




005
600 x 300 x 3 mm
Collée




- 1 Finition mate PARAWAX
- 2 Feuille décorative en liège naturel
- 3 Support en liège aggloméré

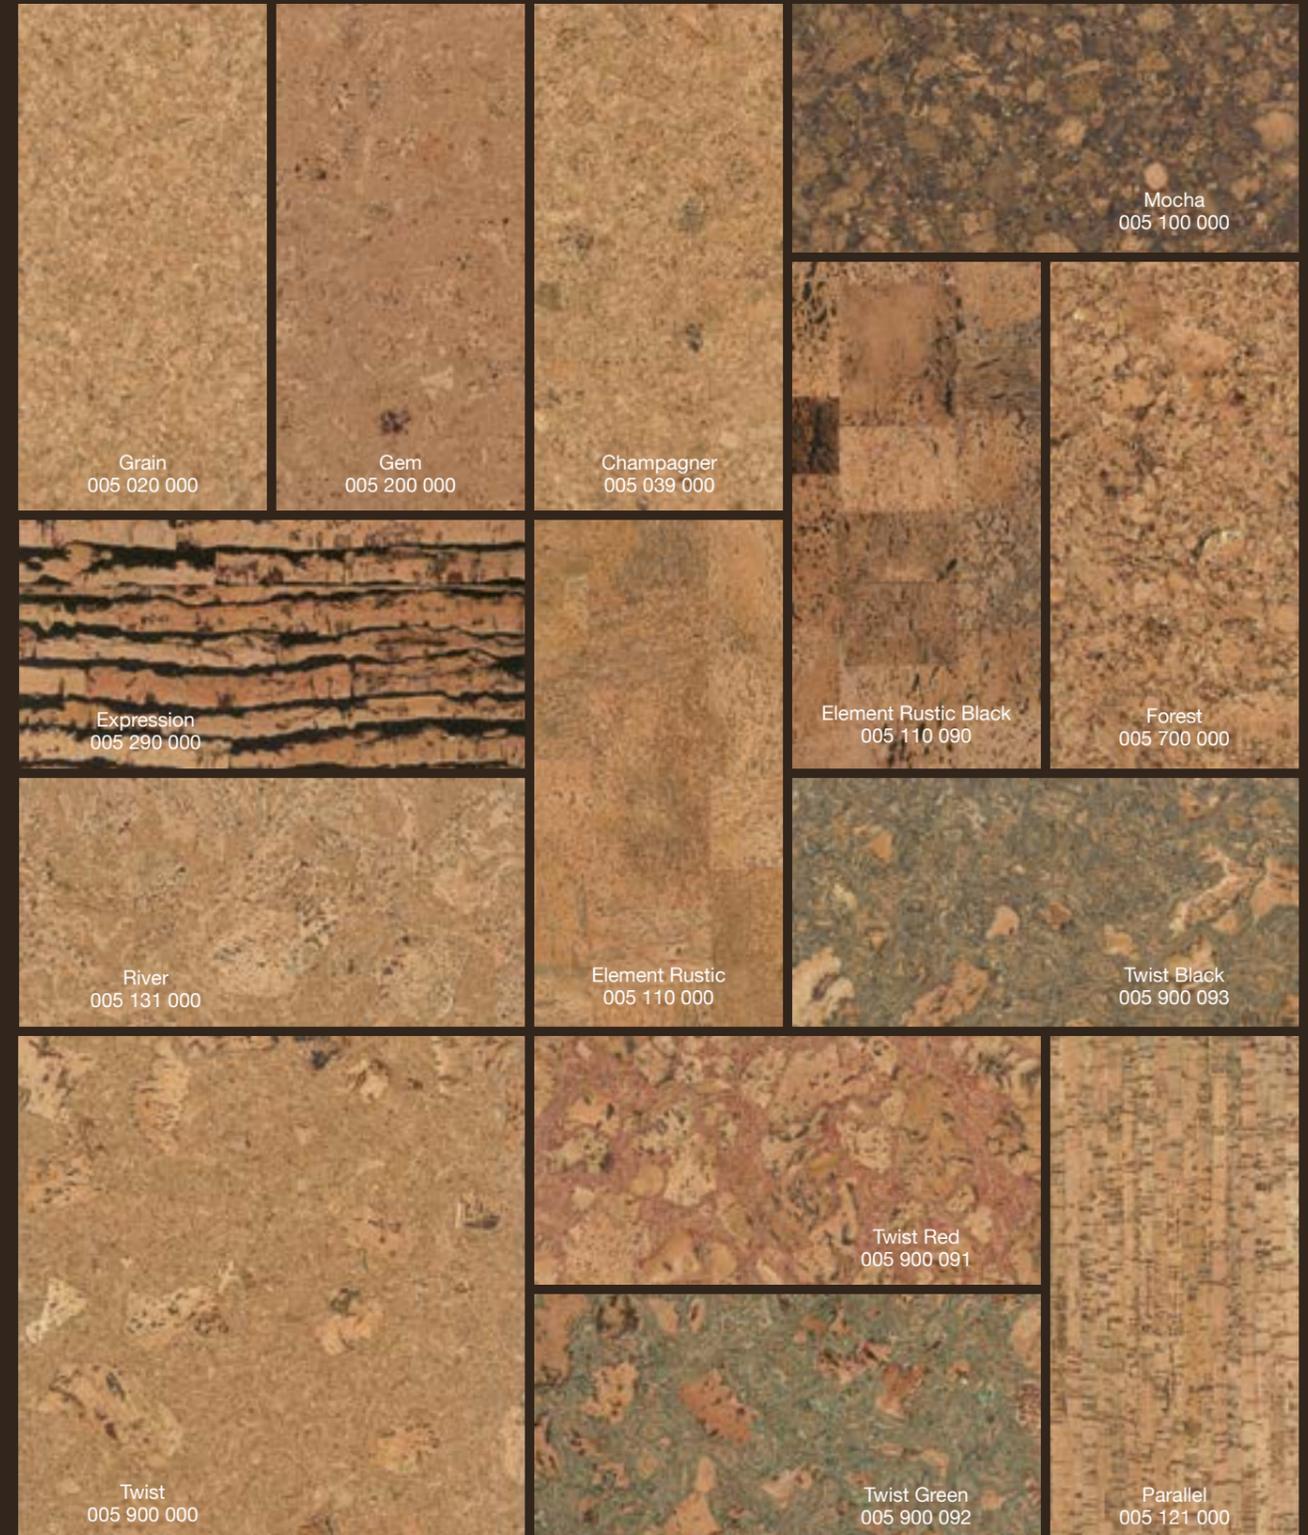

PARAWAX flexible wax coating	GLUE-DOWN glue-down installation	AGGLOPURE no added formaldehyde	NOPHTHALATE 100%orthophthalates free	COR	GREENGUARD GOLD	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+	CE EN 15102:2011
--	--	---	--	------------	---------------------------	--	----------------------------

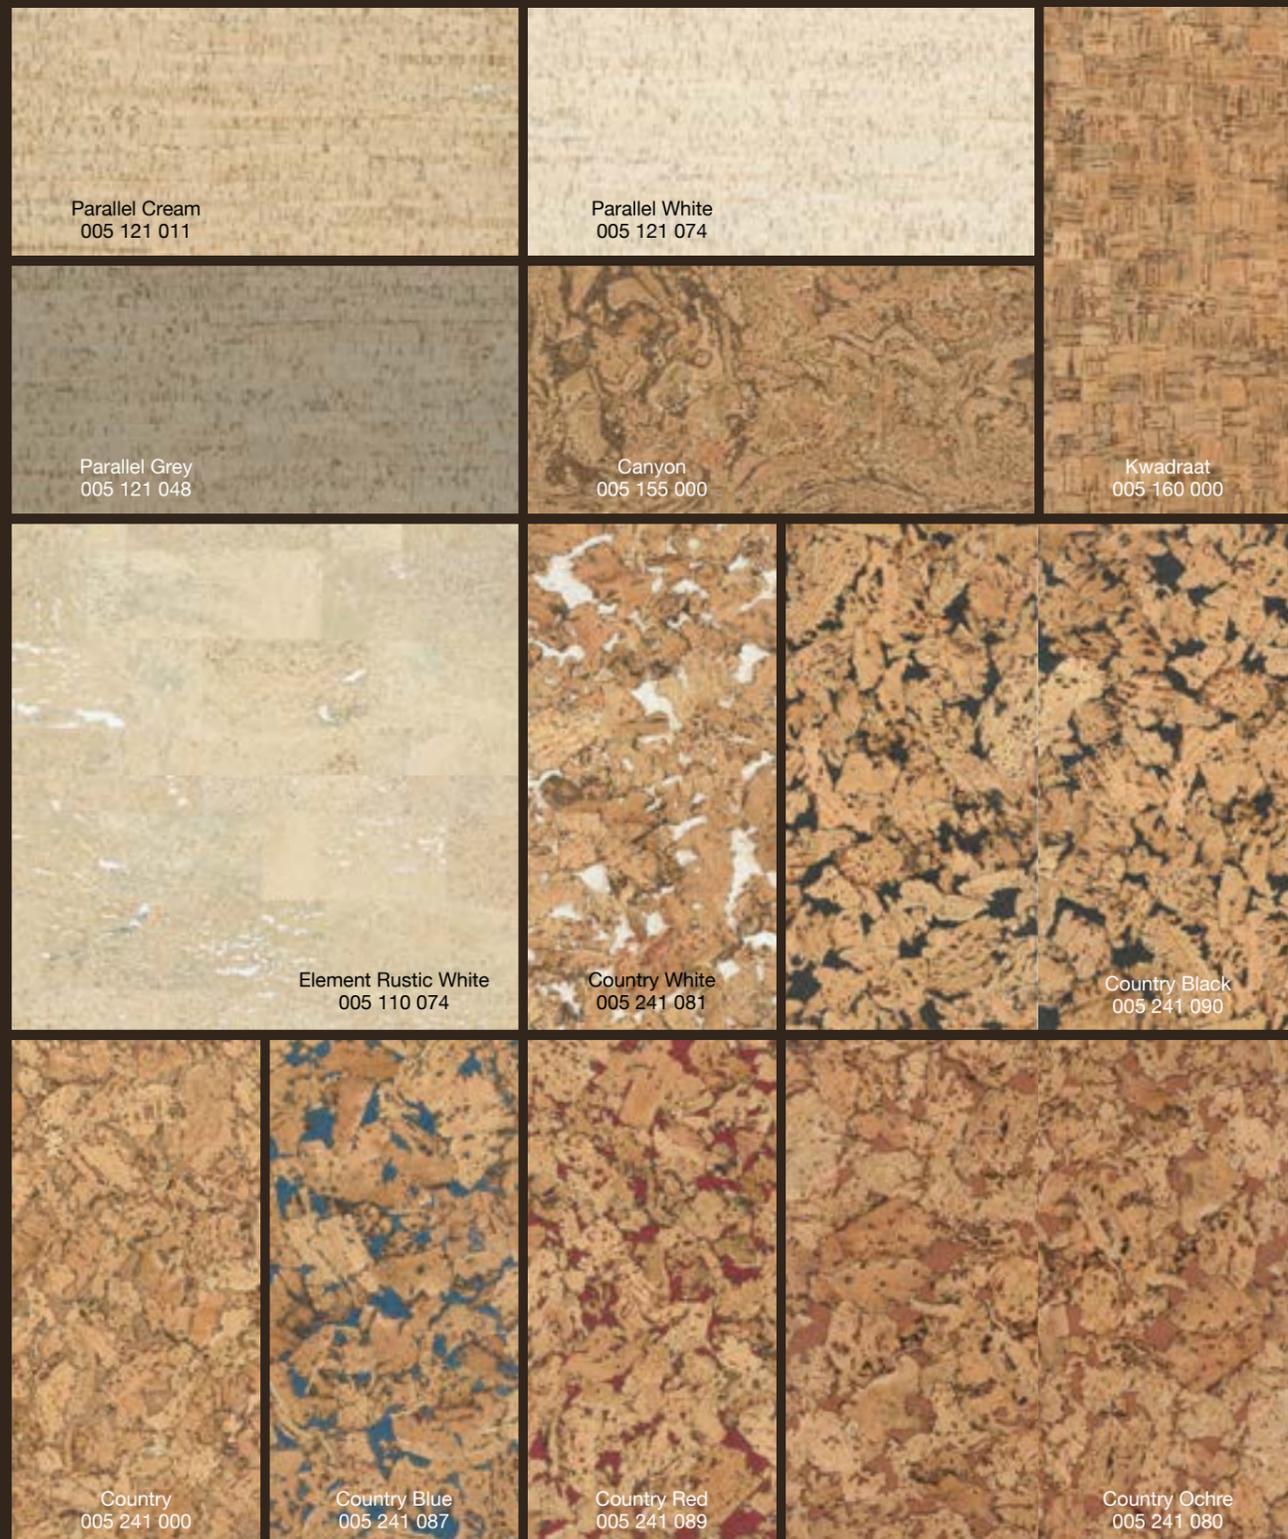

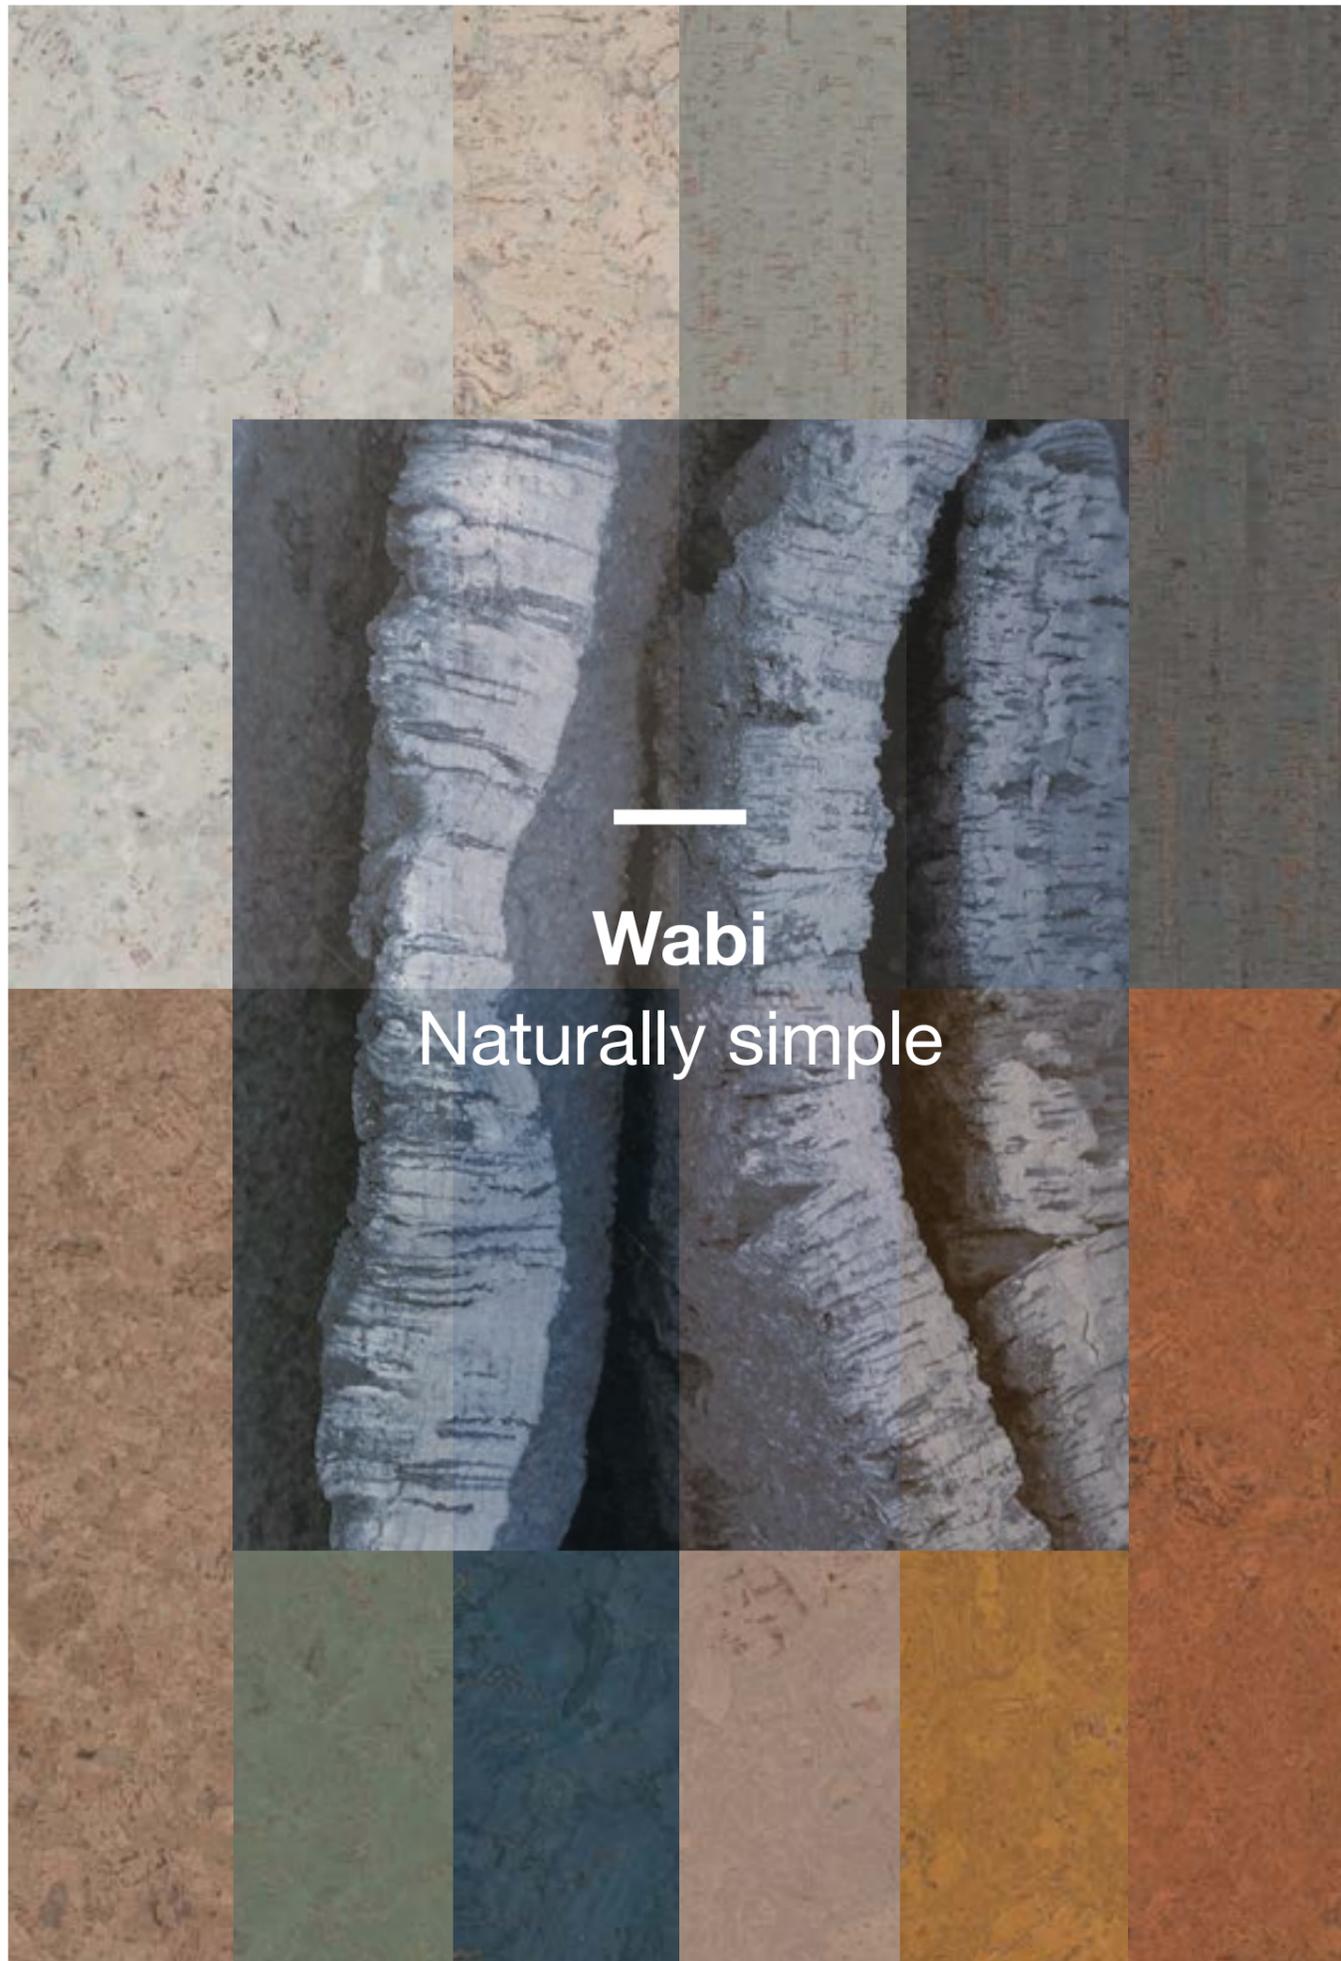


—
Wabi
Naturally simple






008
900 x 300 x 4 mm
Collée

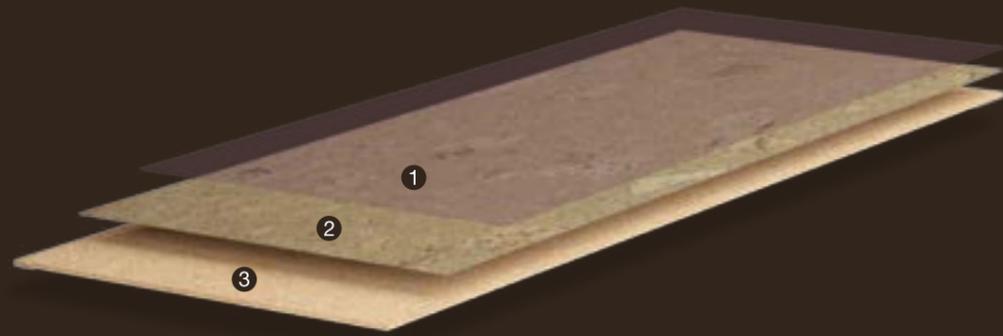

1 Protection CORKGUARD® à base d'eau 2 Feuille décorative en liège naturel 3 Support en liège aggloméré



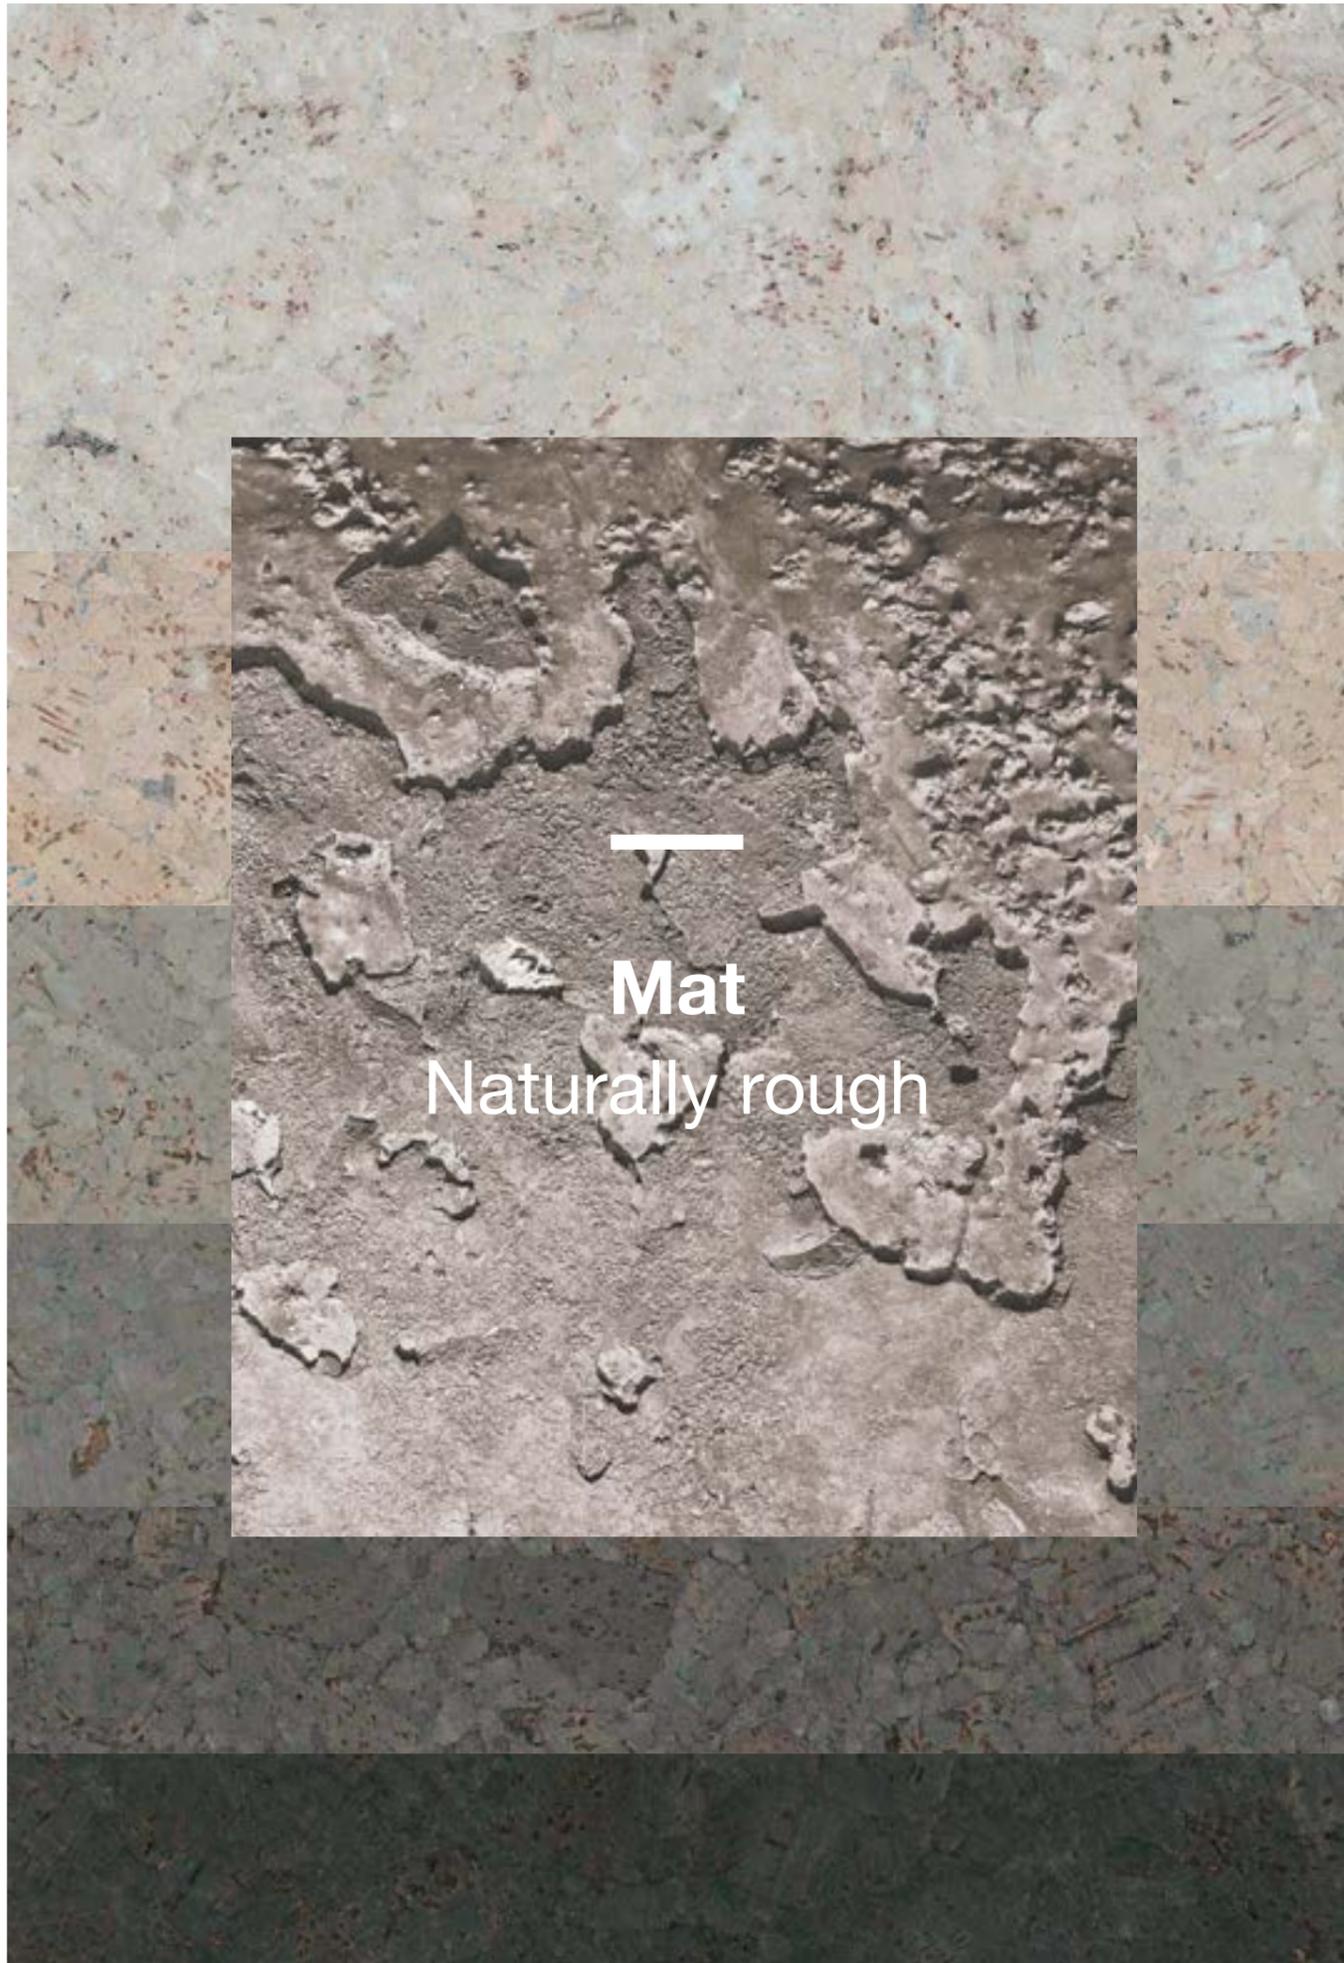

—
Mat
Naturally rough

—
Mat
New



Mat Quartz + Recolour Aqua


Design by
Granorte Design Center



508
900 x 300 x 4 mm
Collée



1 Protection CORKGUARD® à base d'eau 2 Revêtement en liège à texture rugueuse 3 Support en liège aggloméré

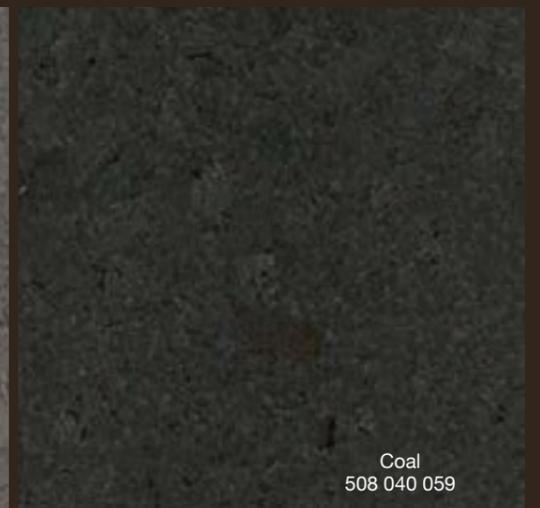




—
Carioca
Naturally colourful

—
Carioca




Carioca Portugal Composition + Recolour Dove Blue

Design by
Marco Carini




- 1 AQUADUR, finition mate à base d'eau
- 2 Feuille décorative en liège naturel
- 3 Bords biseautés
- 4 Support en aggloméré de liège noir expansé



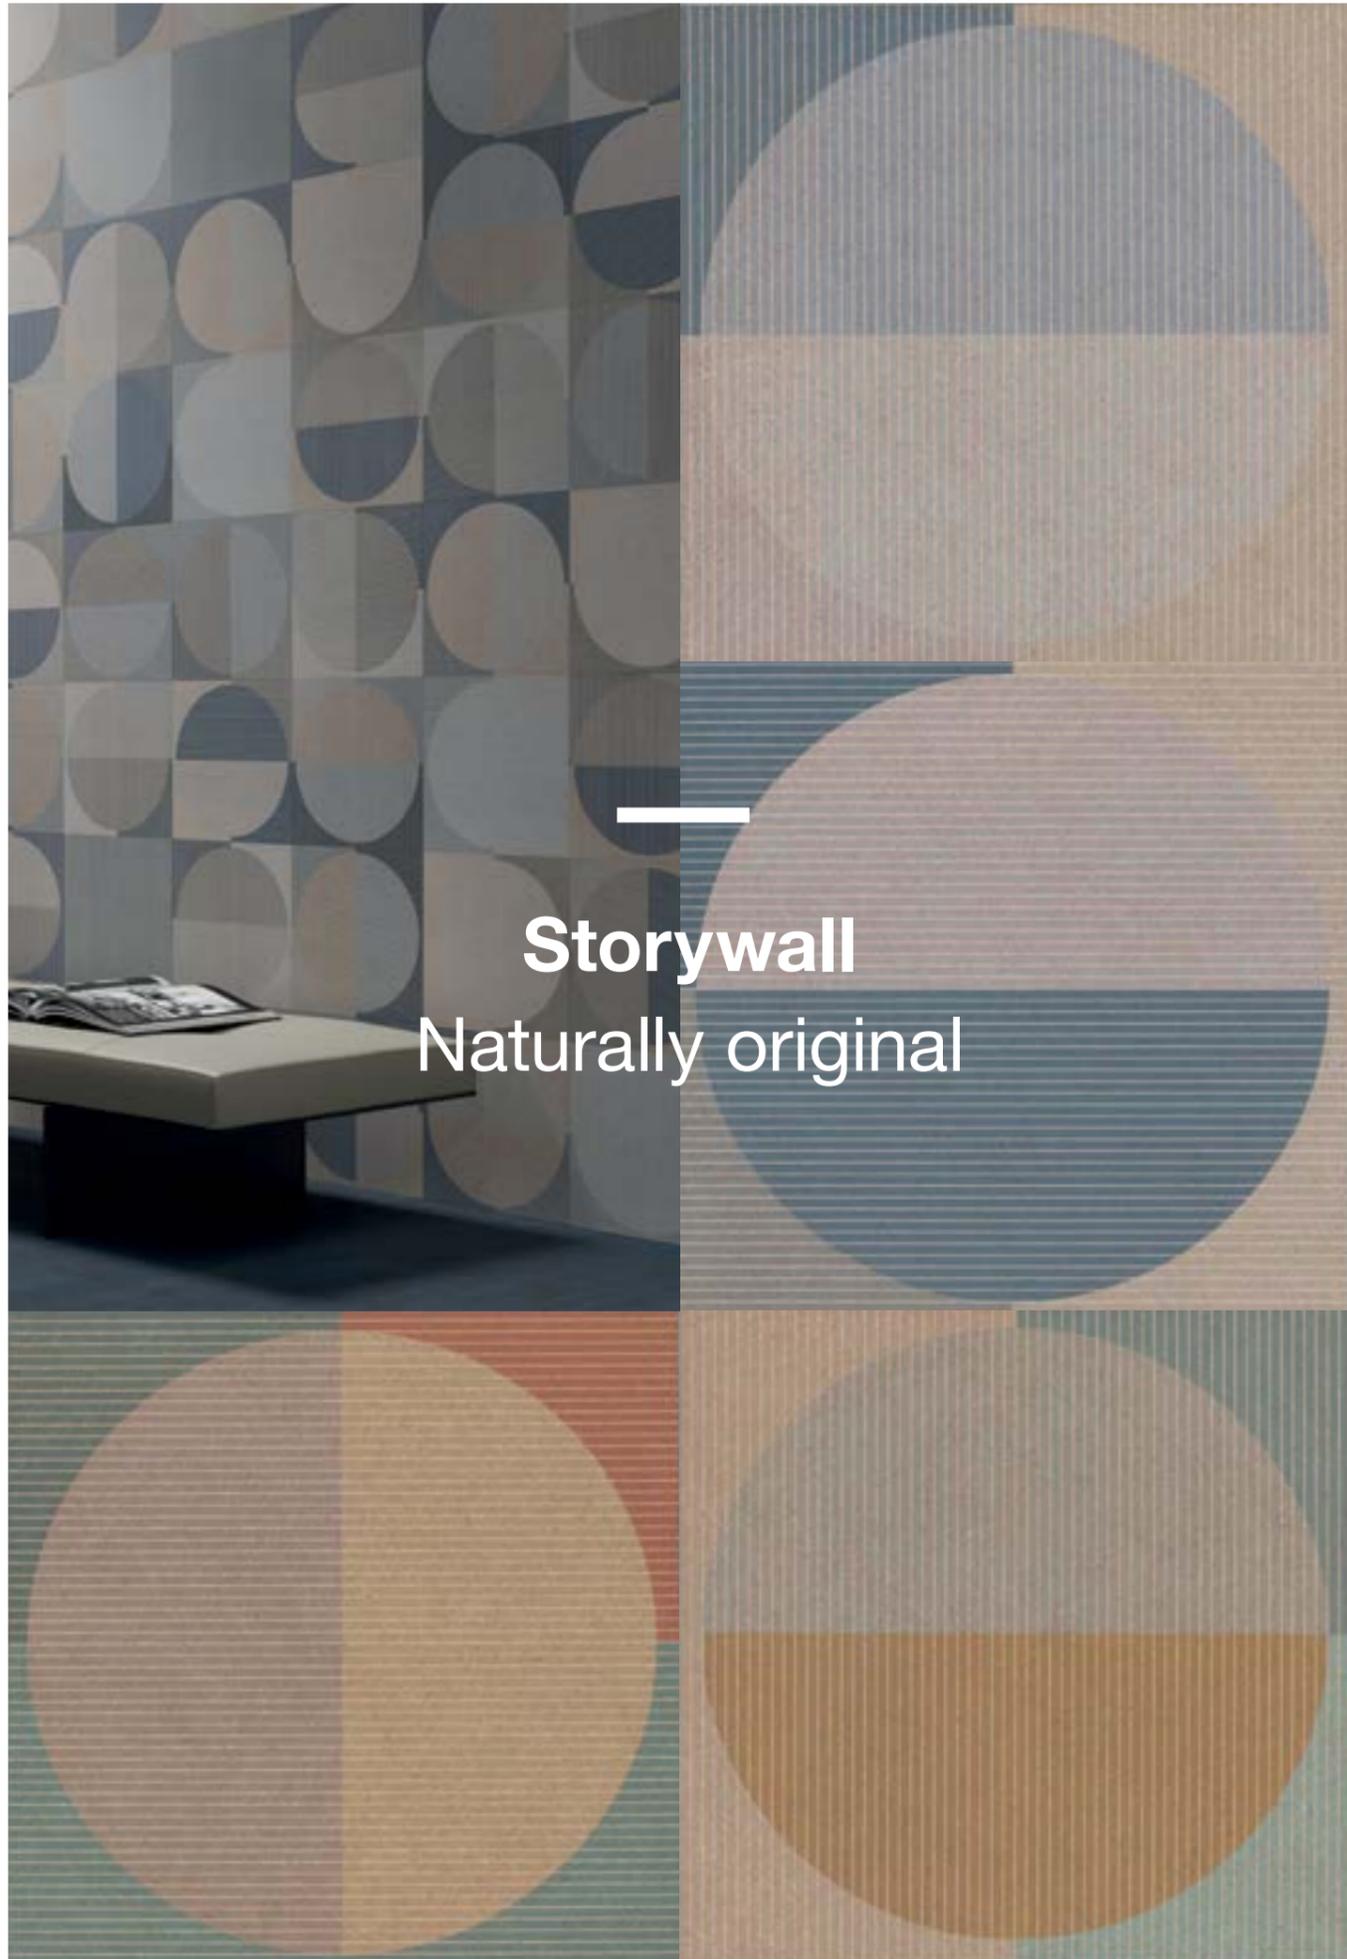

Storywall
Naturally original


Storywall

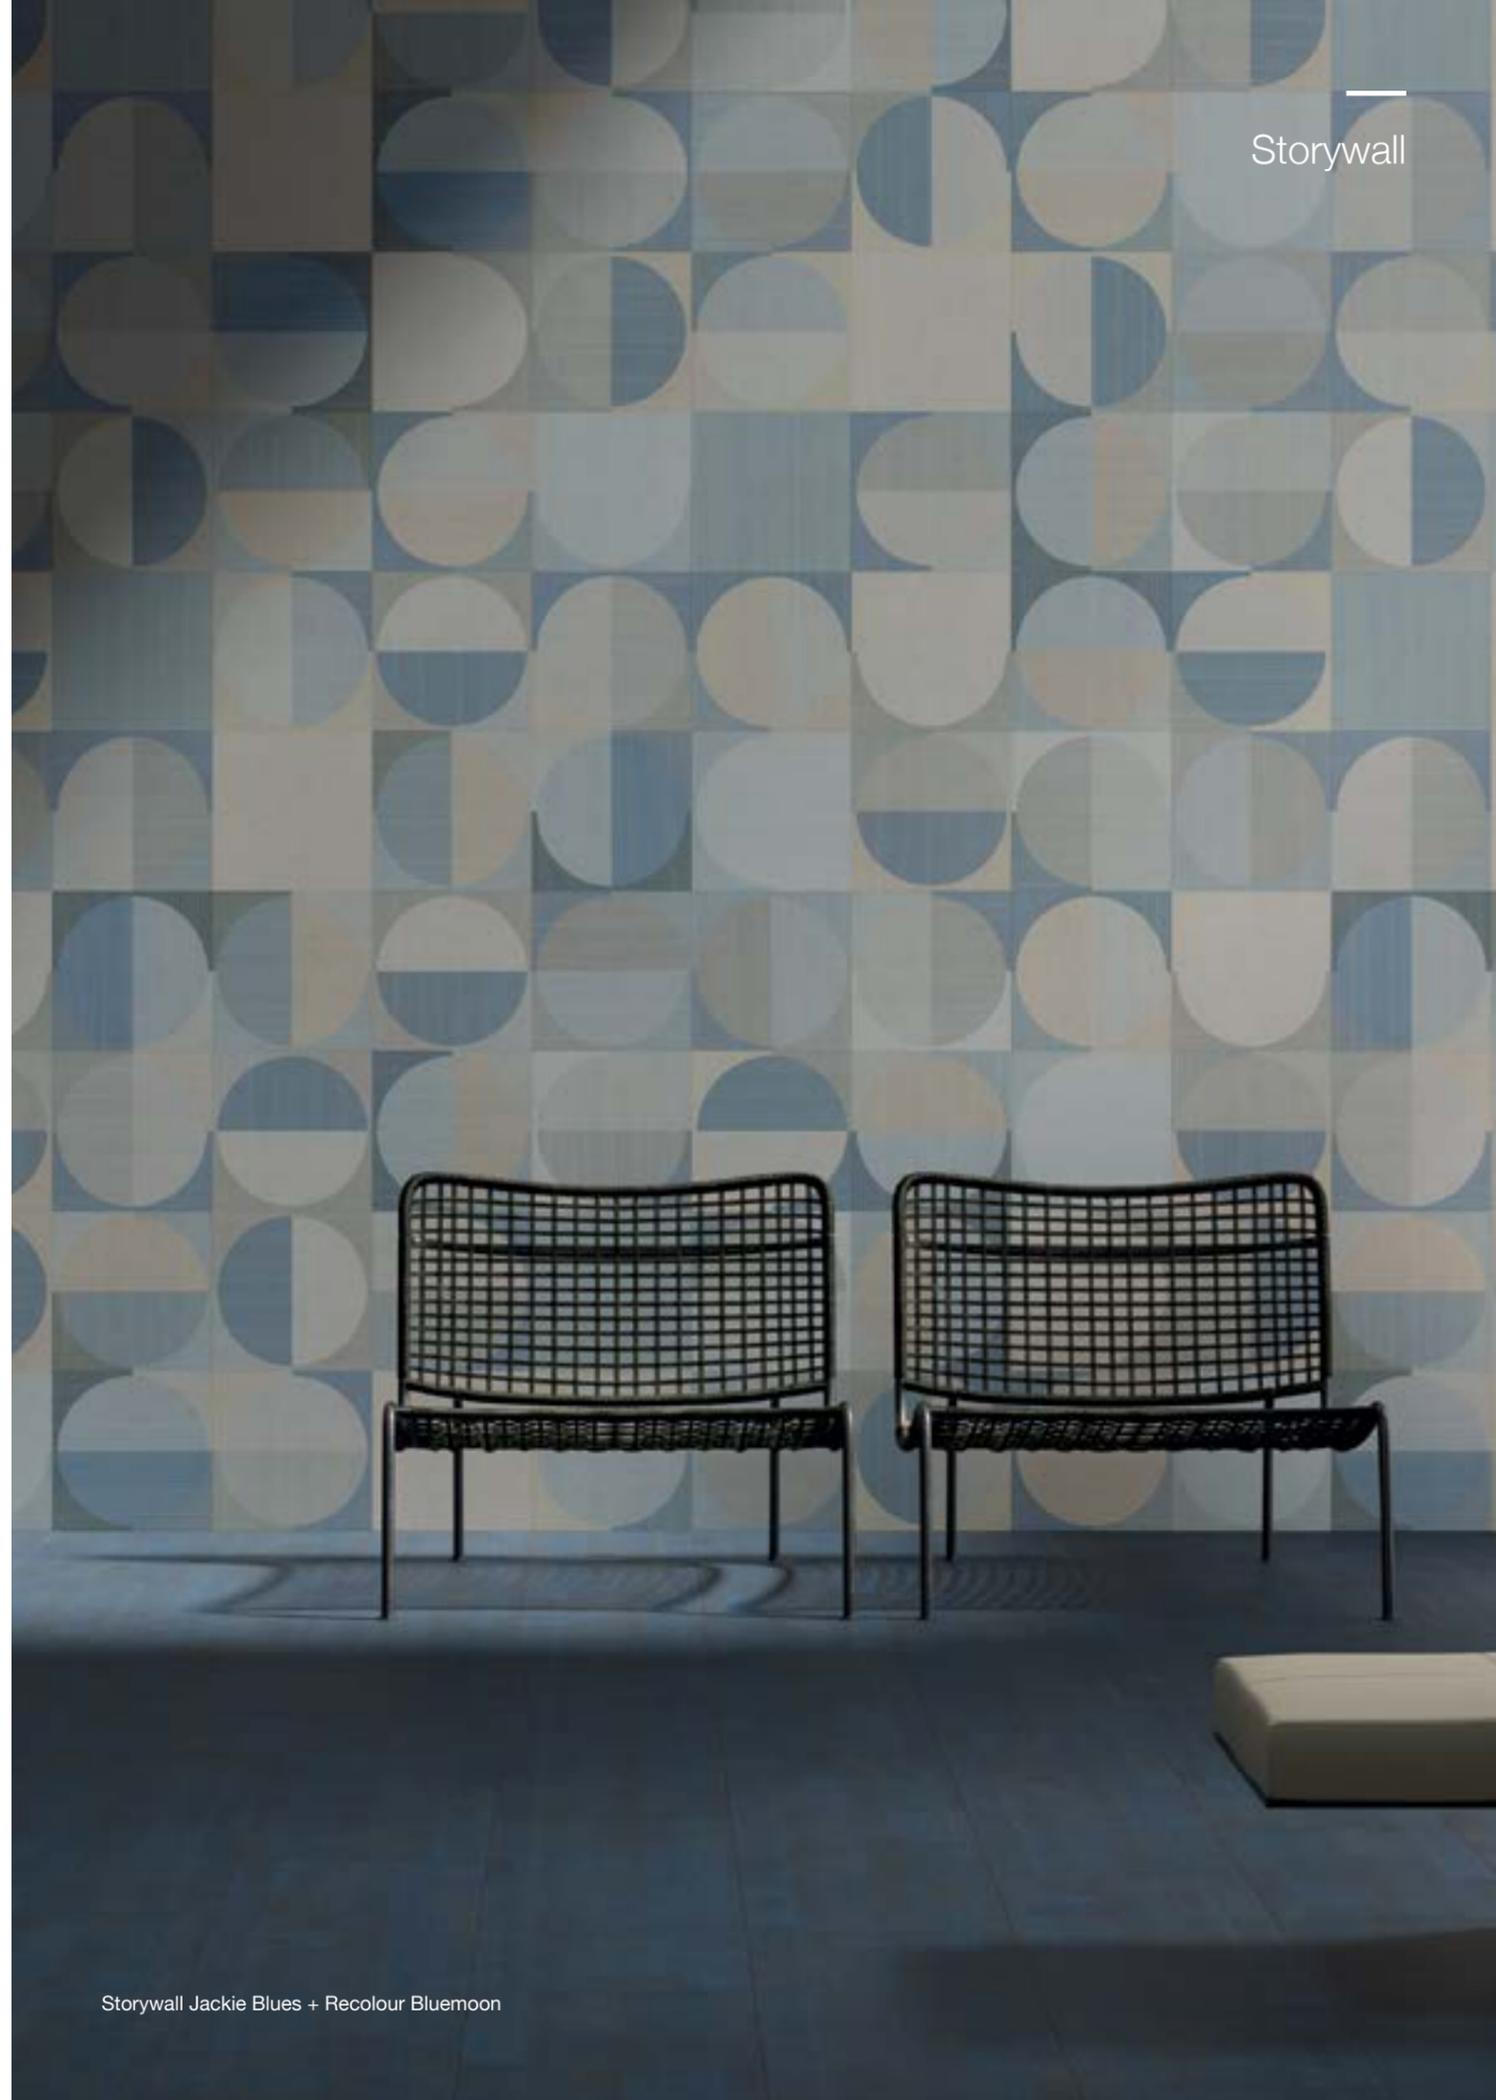




Design by
Carlos Mendonça & Alizira Peixoto



101
300x 300 x 4 mm
Collée

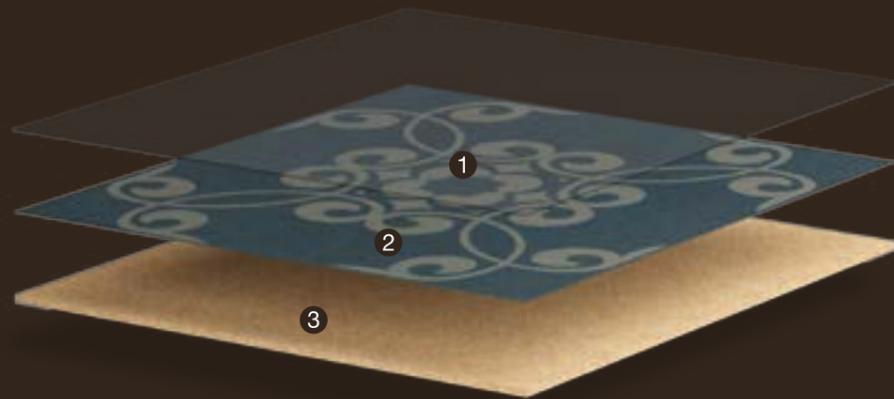


- 1 Protection CORKGUARD® à base d'eau
- 2 Impression numérique à haute définition
- 3 Liège aggloméré





Combinaisons



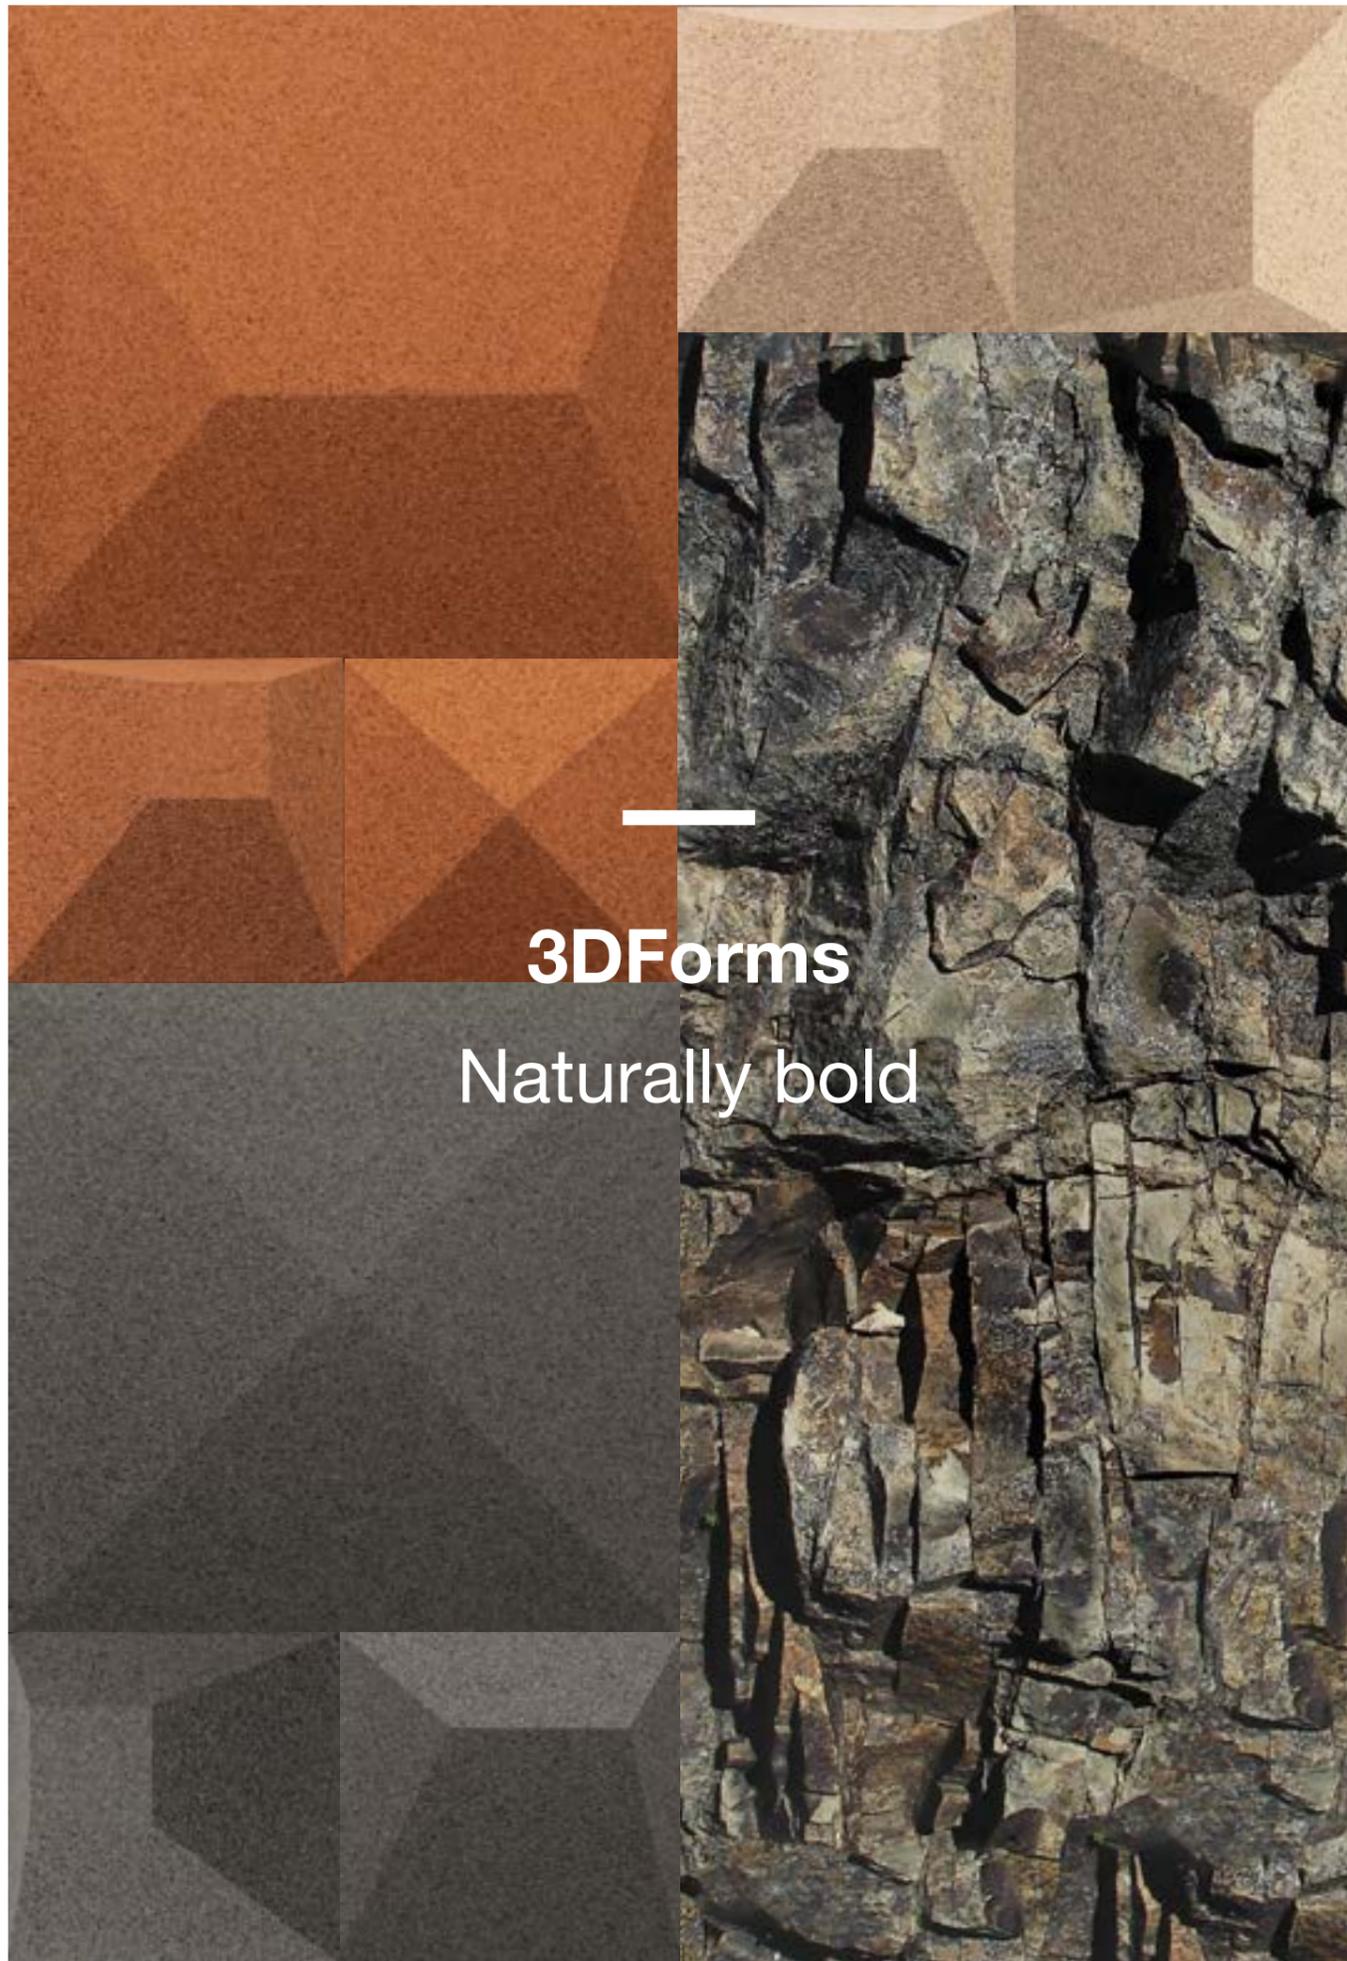


3DForms
Naturally bold



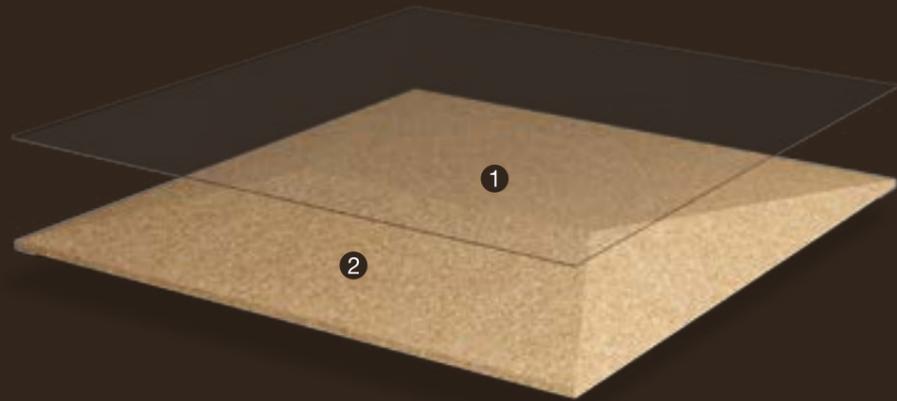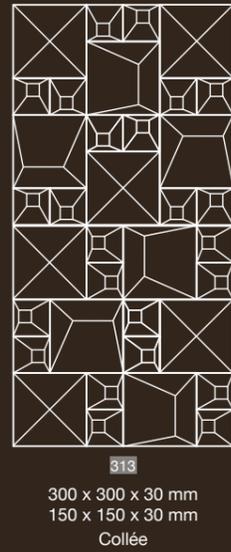

1 Protection CORKGUARD® à base d'eau 2 Liège aggloméré usiné CNC

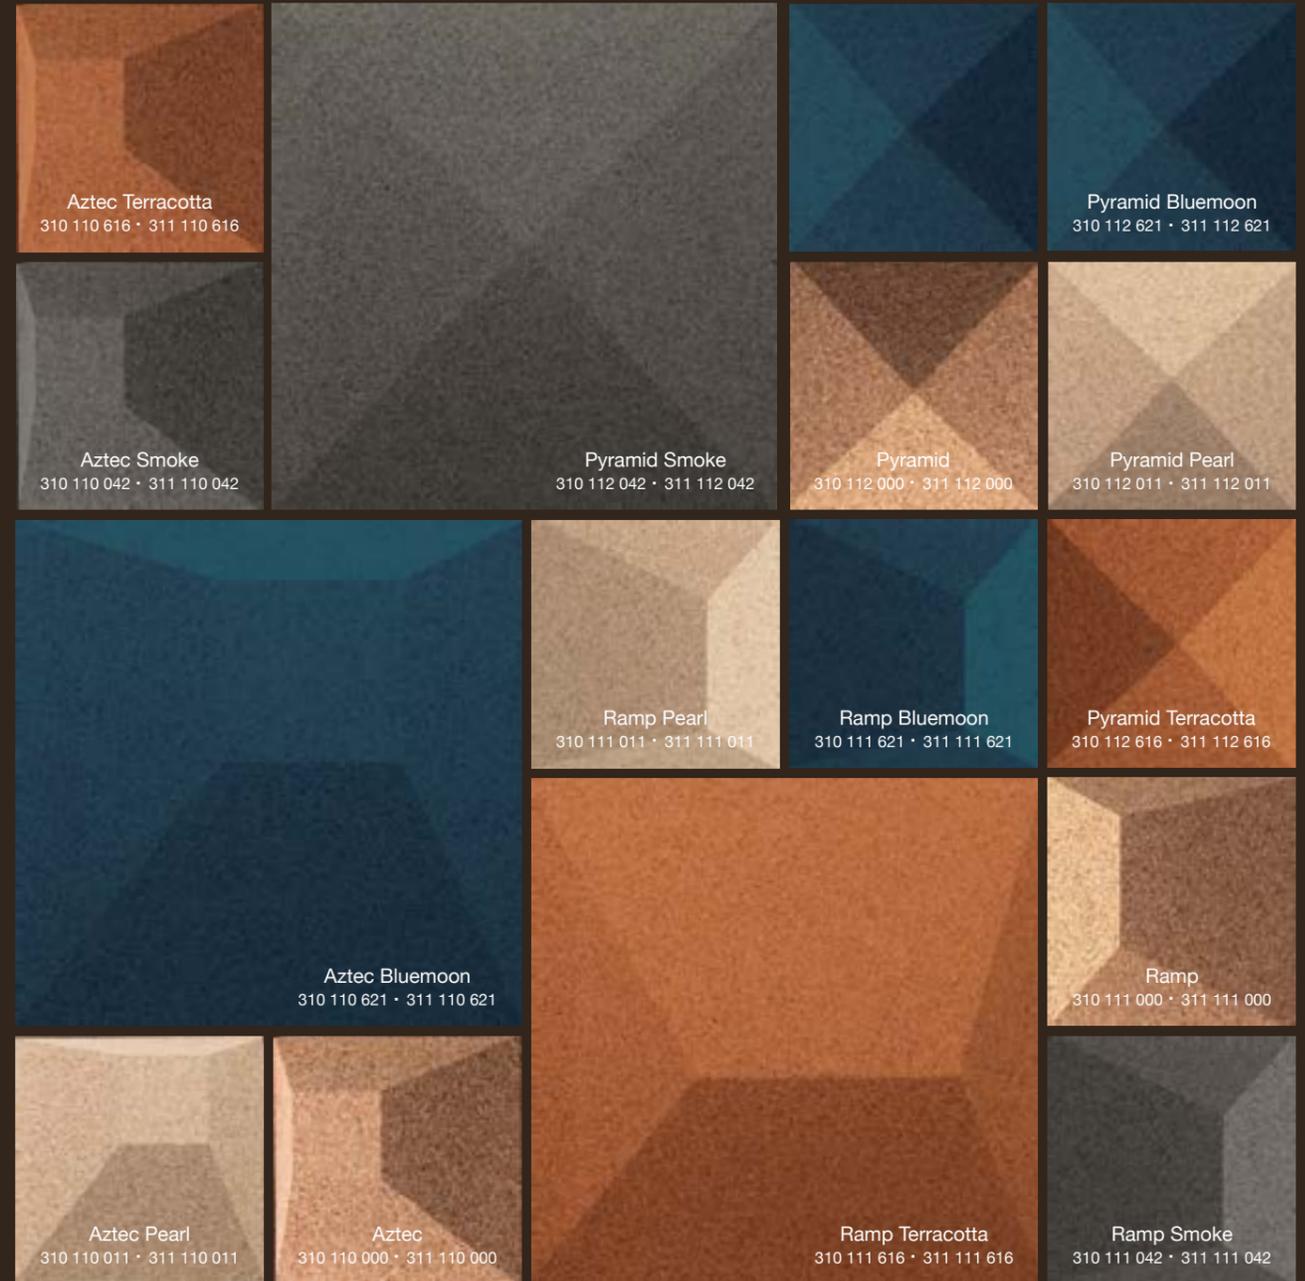

Combinaisons




Lisboa
313 310 (000 / 011 / 042 / 616 / 621)

Porto
313 311 (000 / 011 / 042 / 616 / 621)

Douro
313 312 (000 / 011 / 042 / 616 / 621)



Modular
Naturally design

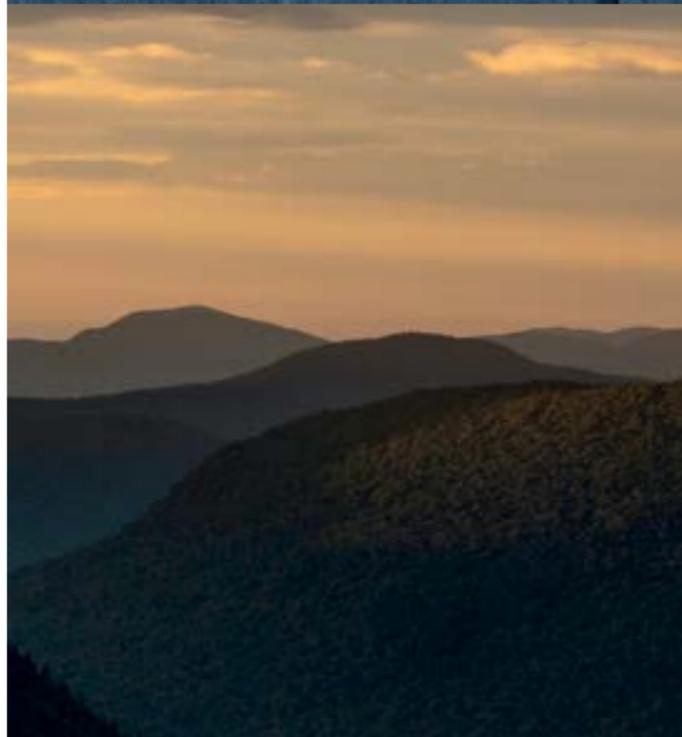


Modular

New





Modular Bluemoon + Recolour Slate Grey

Design by
Carlos Mendonça




314


580 x 580 x 7 mm
Collée

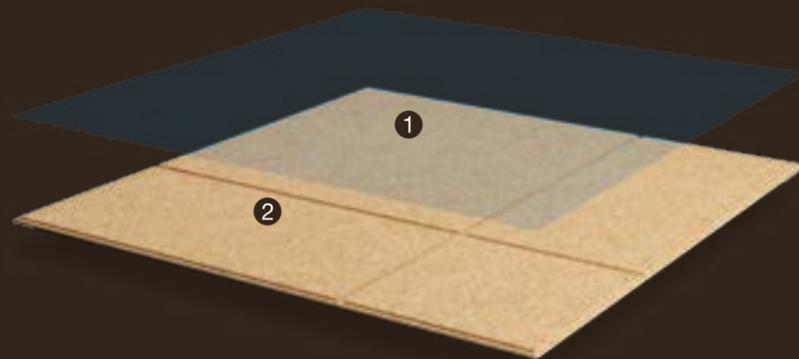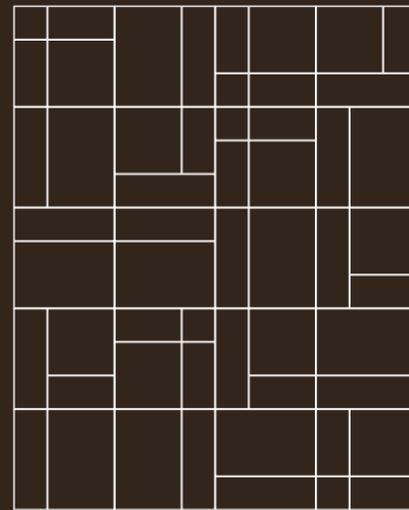


1 Protection CORKGUARD® à base d'eau 2 Liège aggloméré usiné CNC

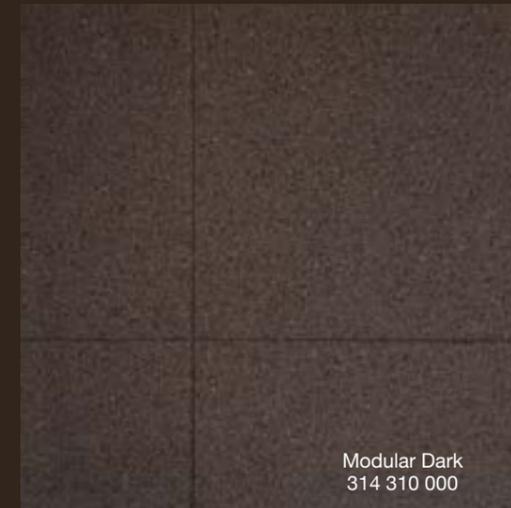

Modular Dark
314 310 000

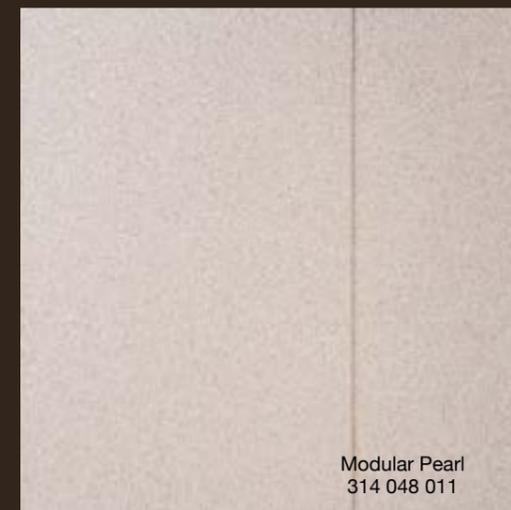


Modular Pearl
314 048 011

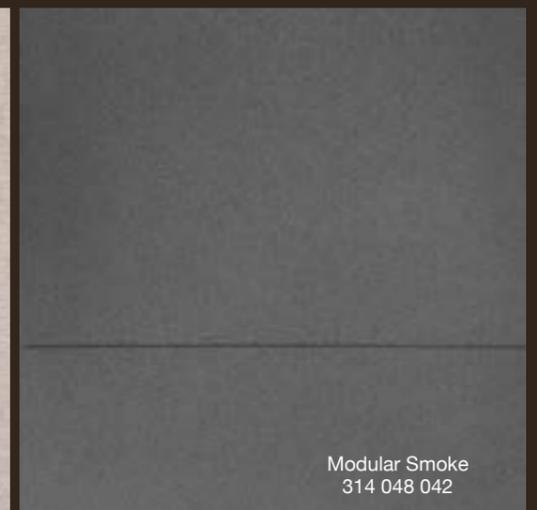

Modular Smoke
314 048 042




Modular Bluemoon
314 048 621

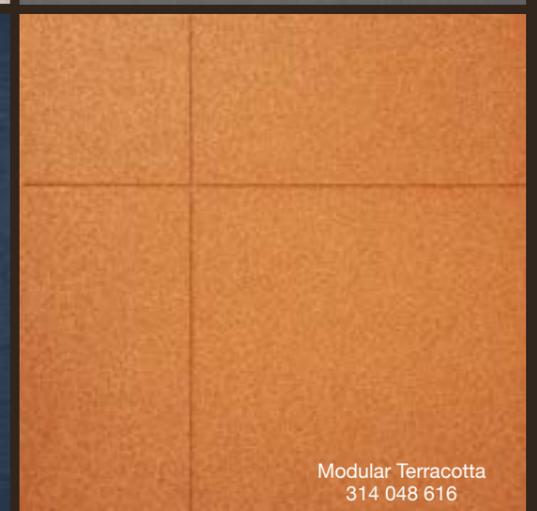

Modular Terracotta
314 048 616



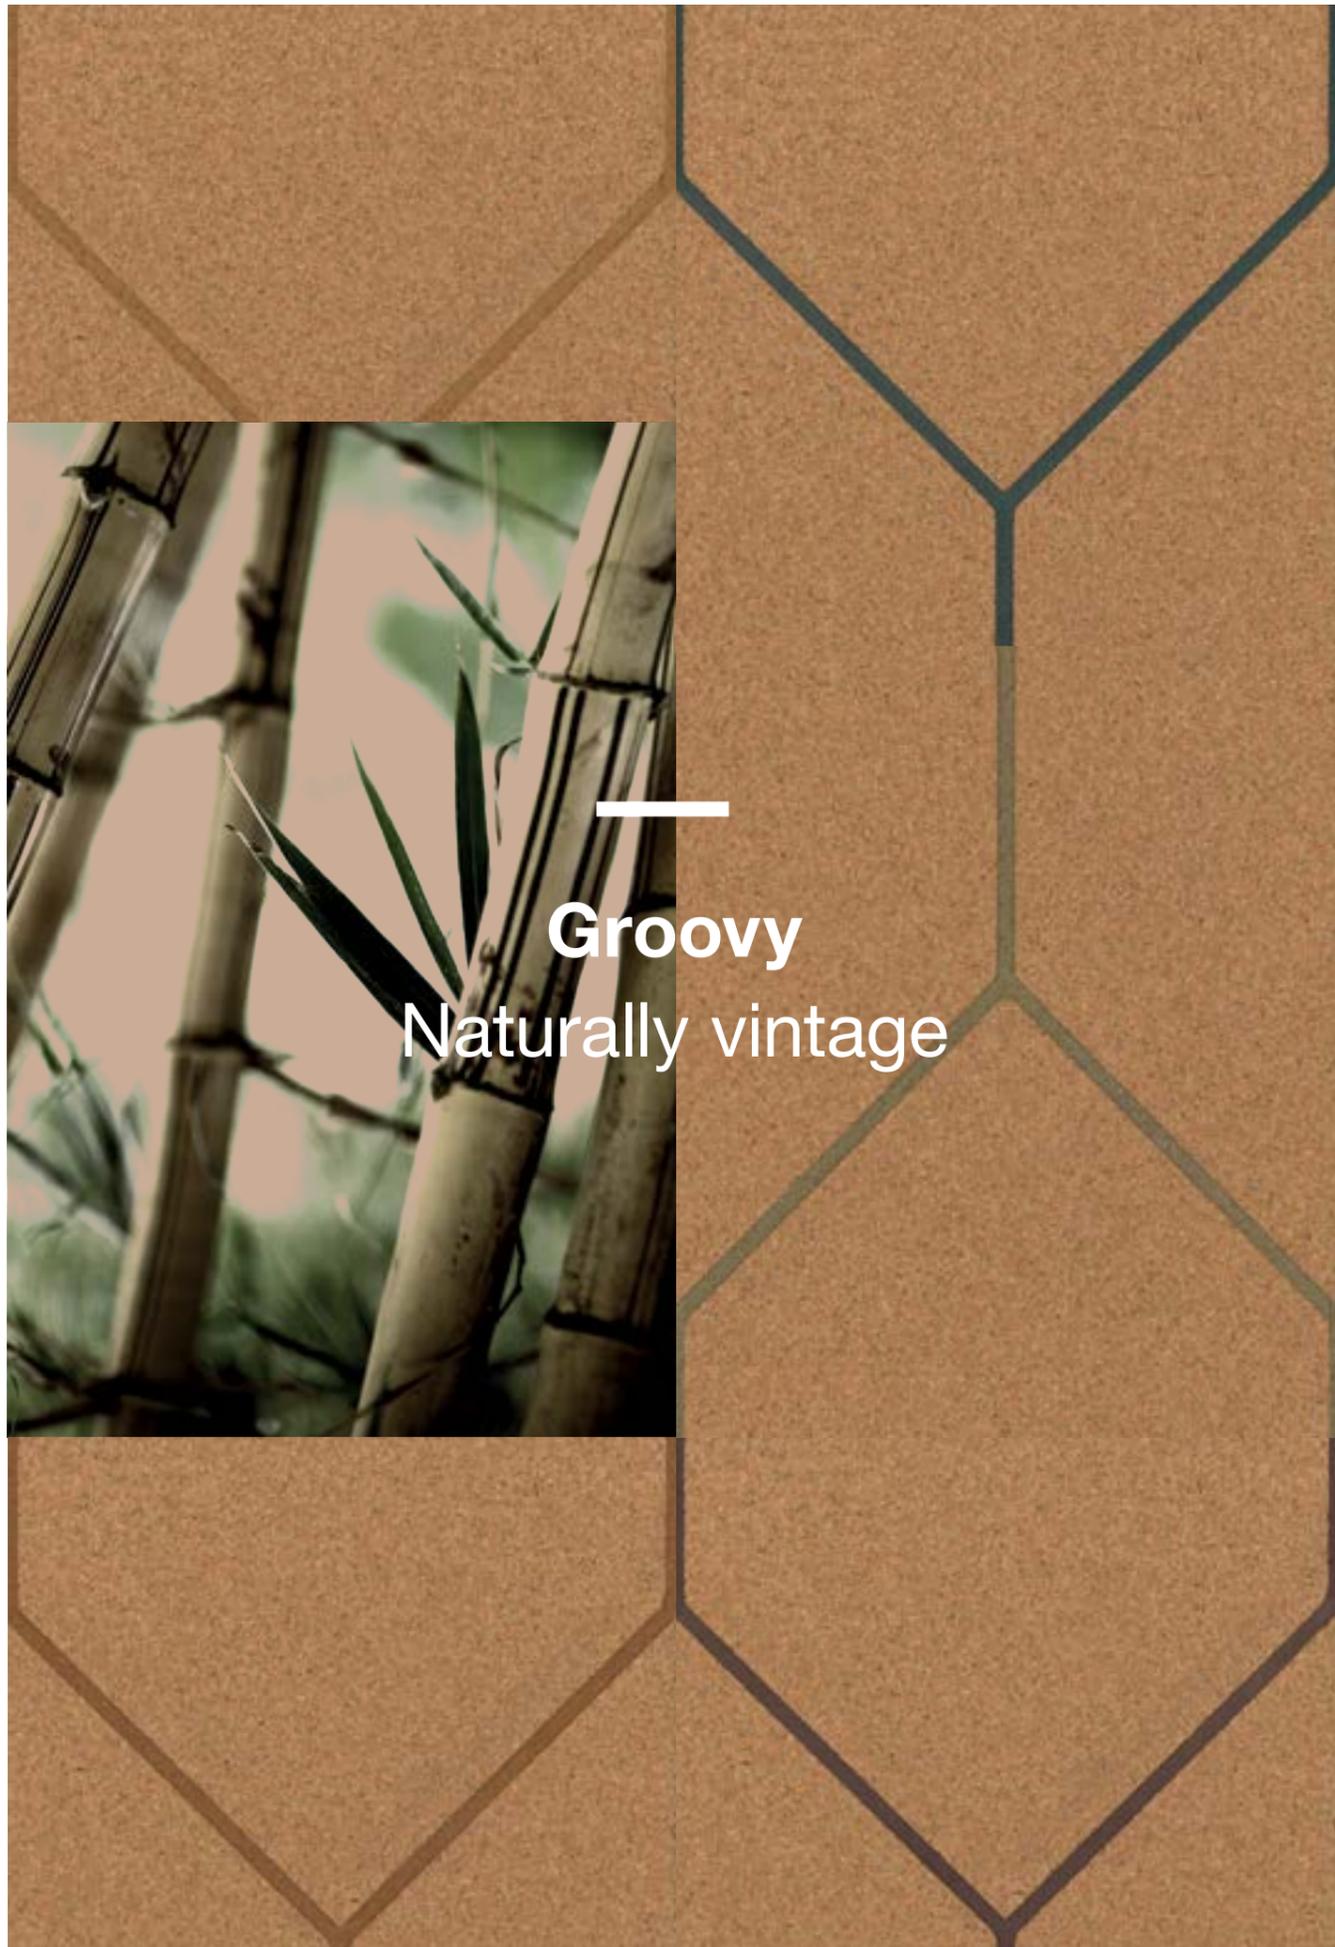

—
Groovy
Naturally vintage





—
Groovy

New



315
600 x 300 x 6 mm
Collée

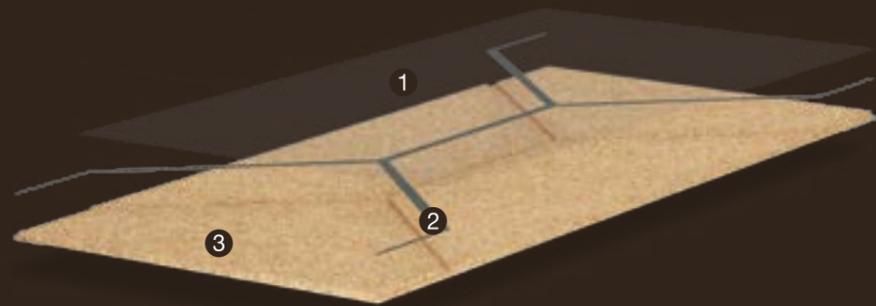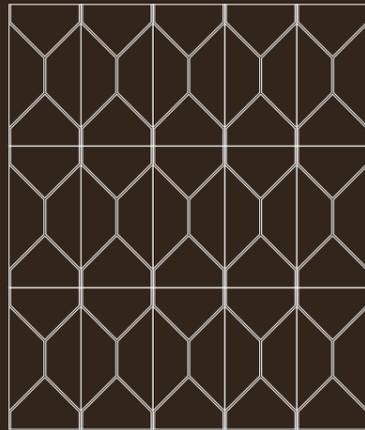

1 Protection CORKGUARD® à base d'eau 2 Couleur imprimée 3 Liège aggloméré usiné CNC






Tatami
Naturally calm

Tatami

New

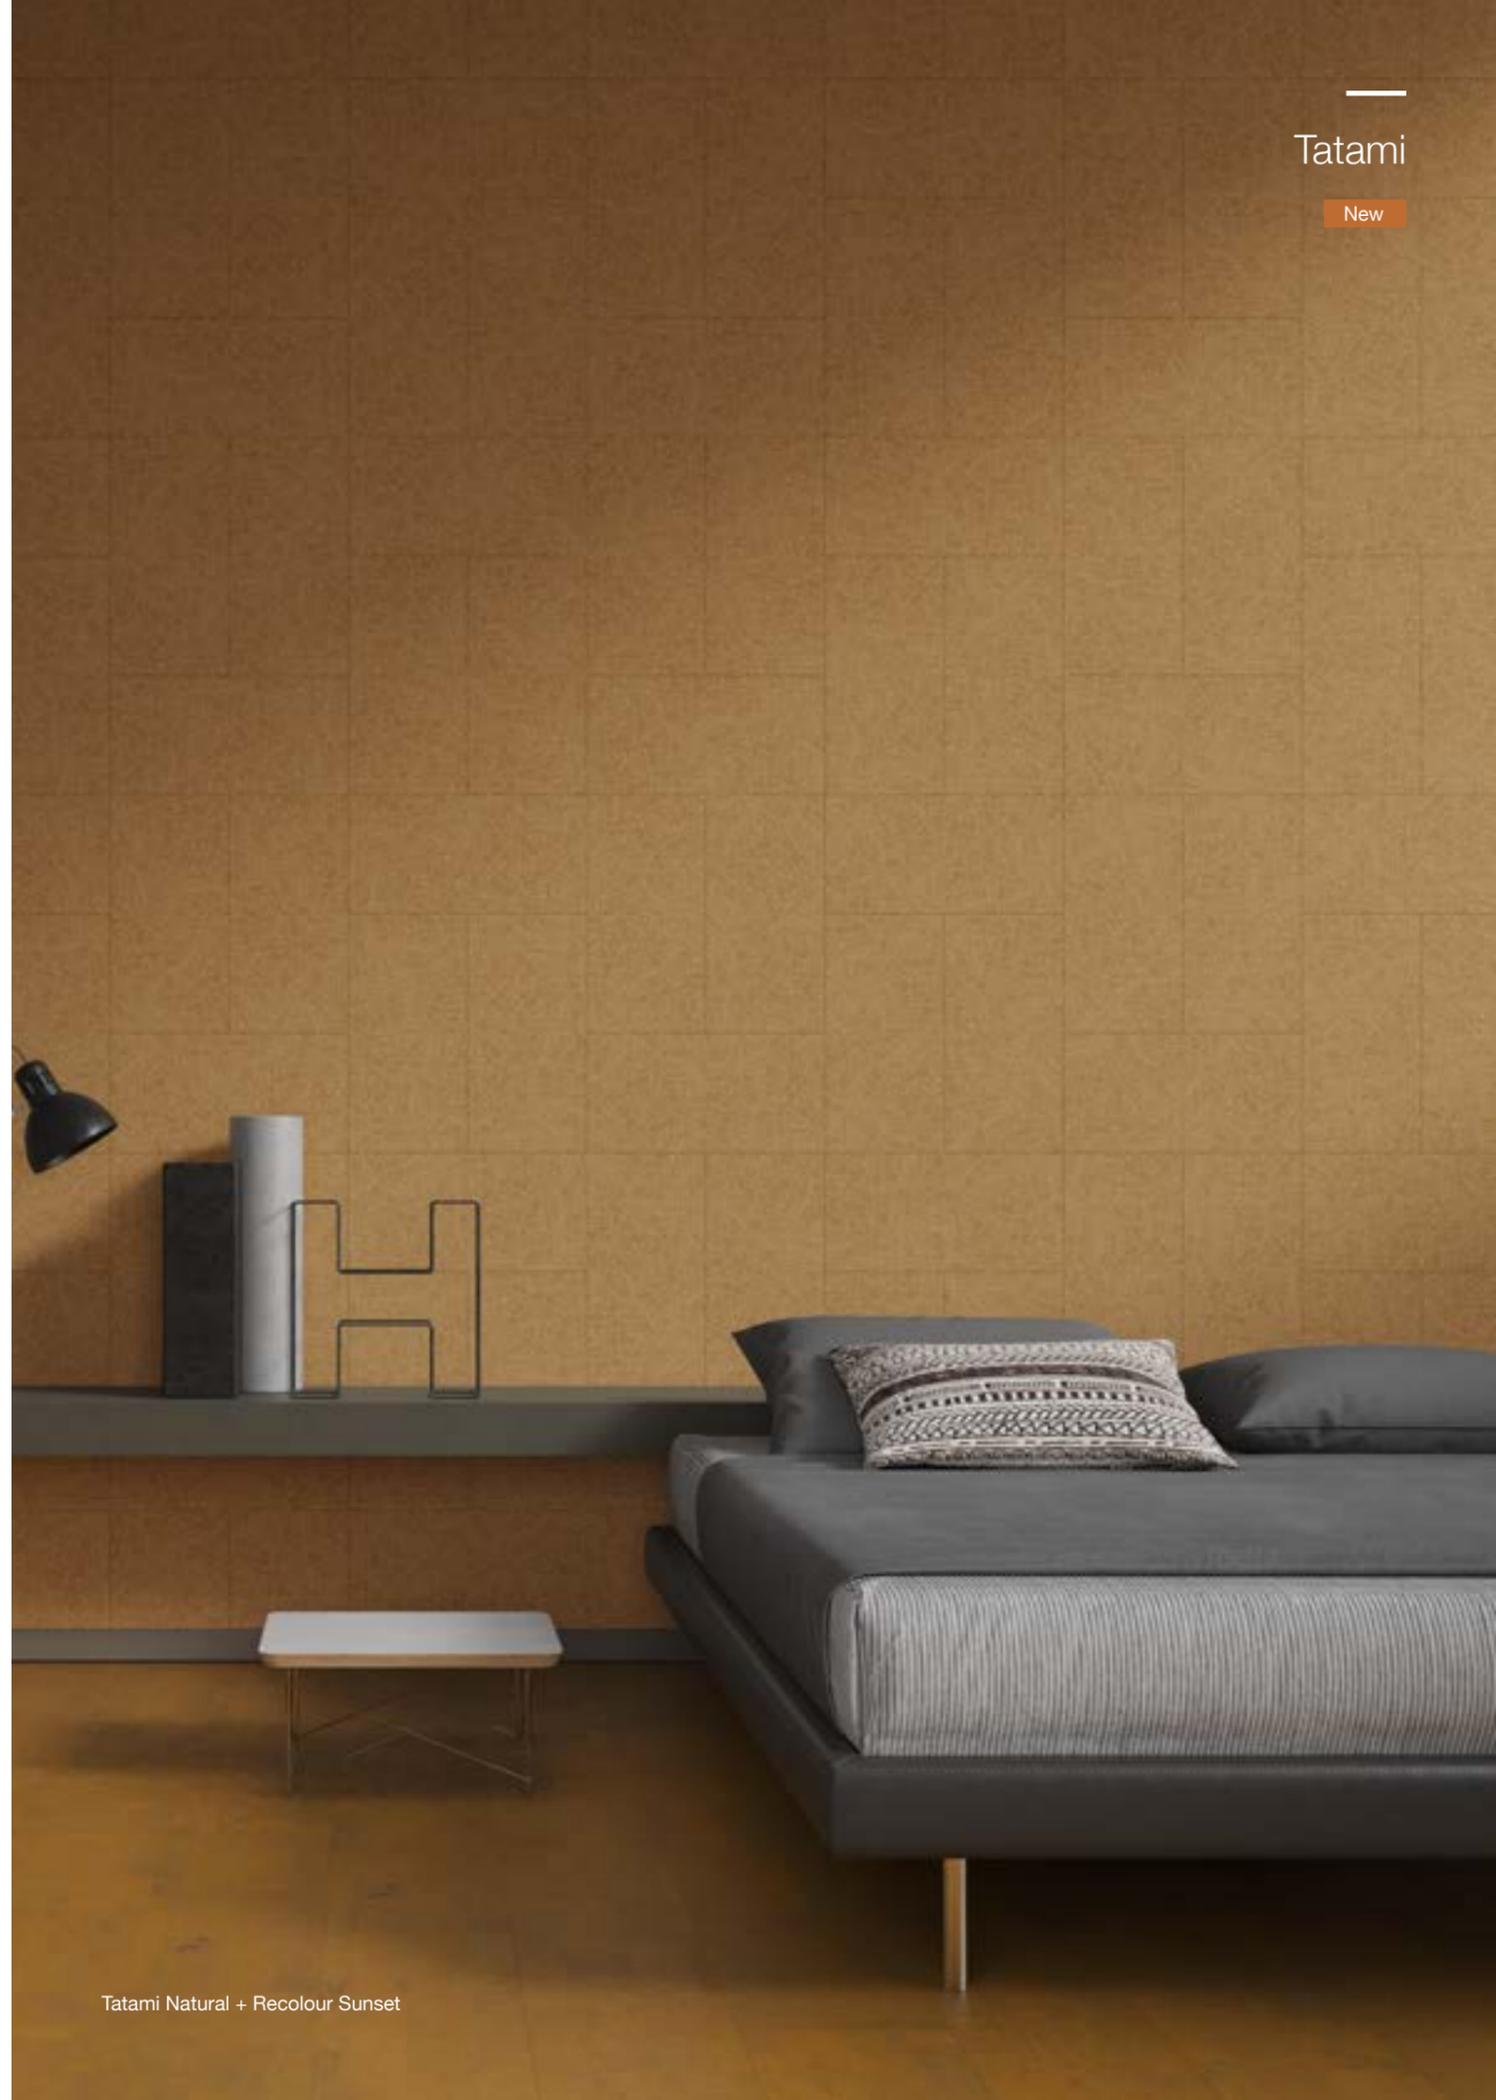

Tatami Natural + Recolour Sunset



316
600 x 300 x 4 mm
Collée



1 Protection CORKGUARD® à base d'eau 2 Liège aggloméré à texture pressée



Tatami Natural
316 023 000



Tatami Light
316 023 012




Tatami Midnight
316 310 000



Bebop

Design by
Marco Carini

Dalles Murales 3D en Liège

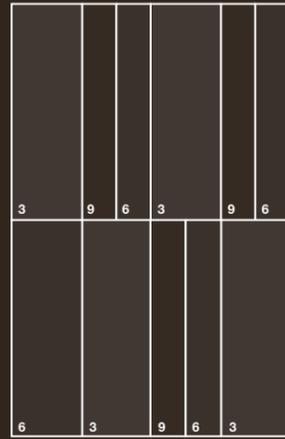

312

900 x 300 x 3 mm
900 x 300 x 6 mm
900 x 150 x 6 mm
900 x 150 x 9 mm
Collée



Bebop
312 310 000

1 Protection CORKGUARD® à base d'eau 2 Aggloméré de liège noir expansé

CORKGUARD
water and stain protection

AGGLOPURE
no added formaldehyde

NOPHTHALATE
100% orthophthalates free

GLUE-DOWN
glue-down installation




EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+
A+ A B C

CE
EN 15102:2011

Bebop




Bebop

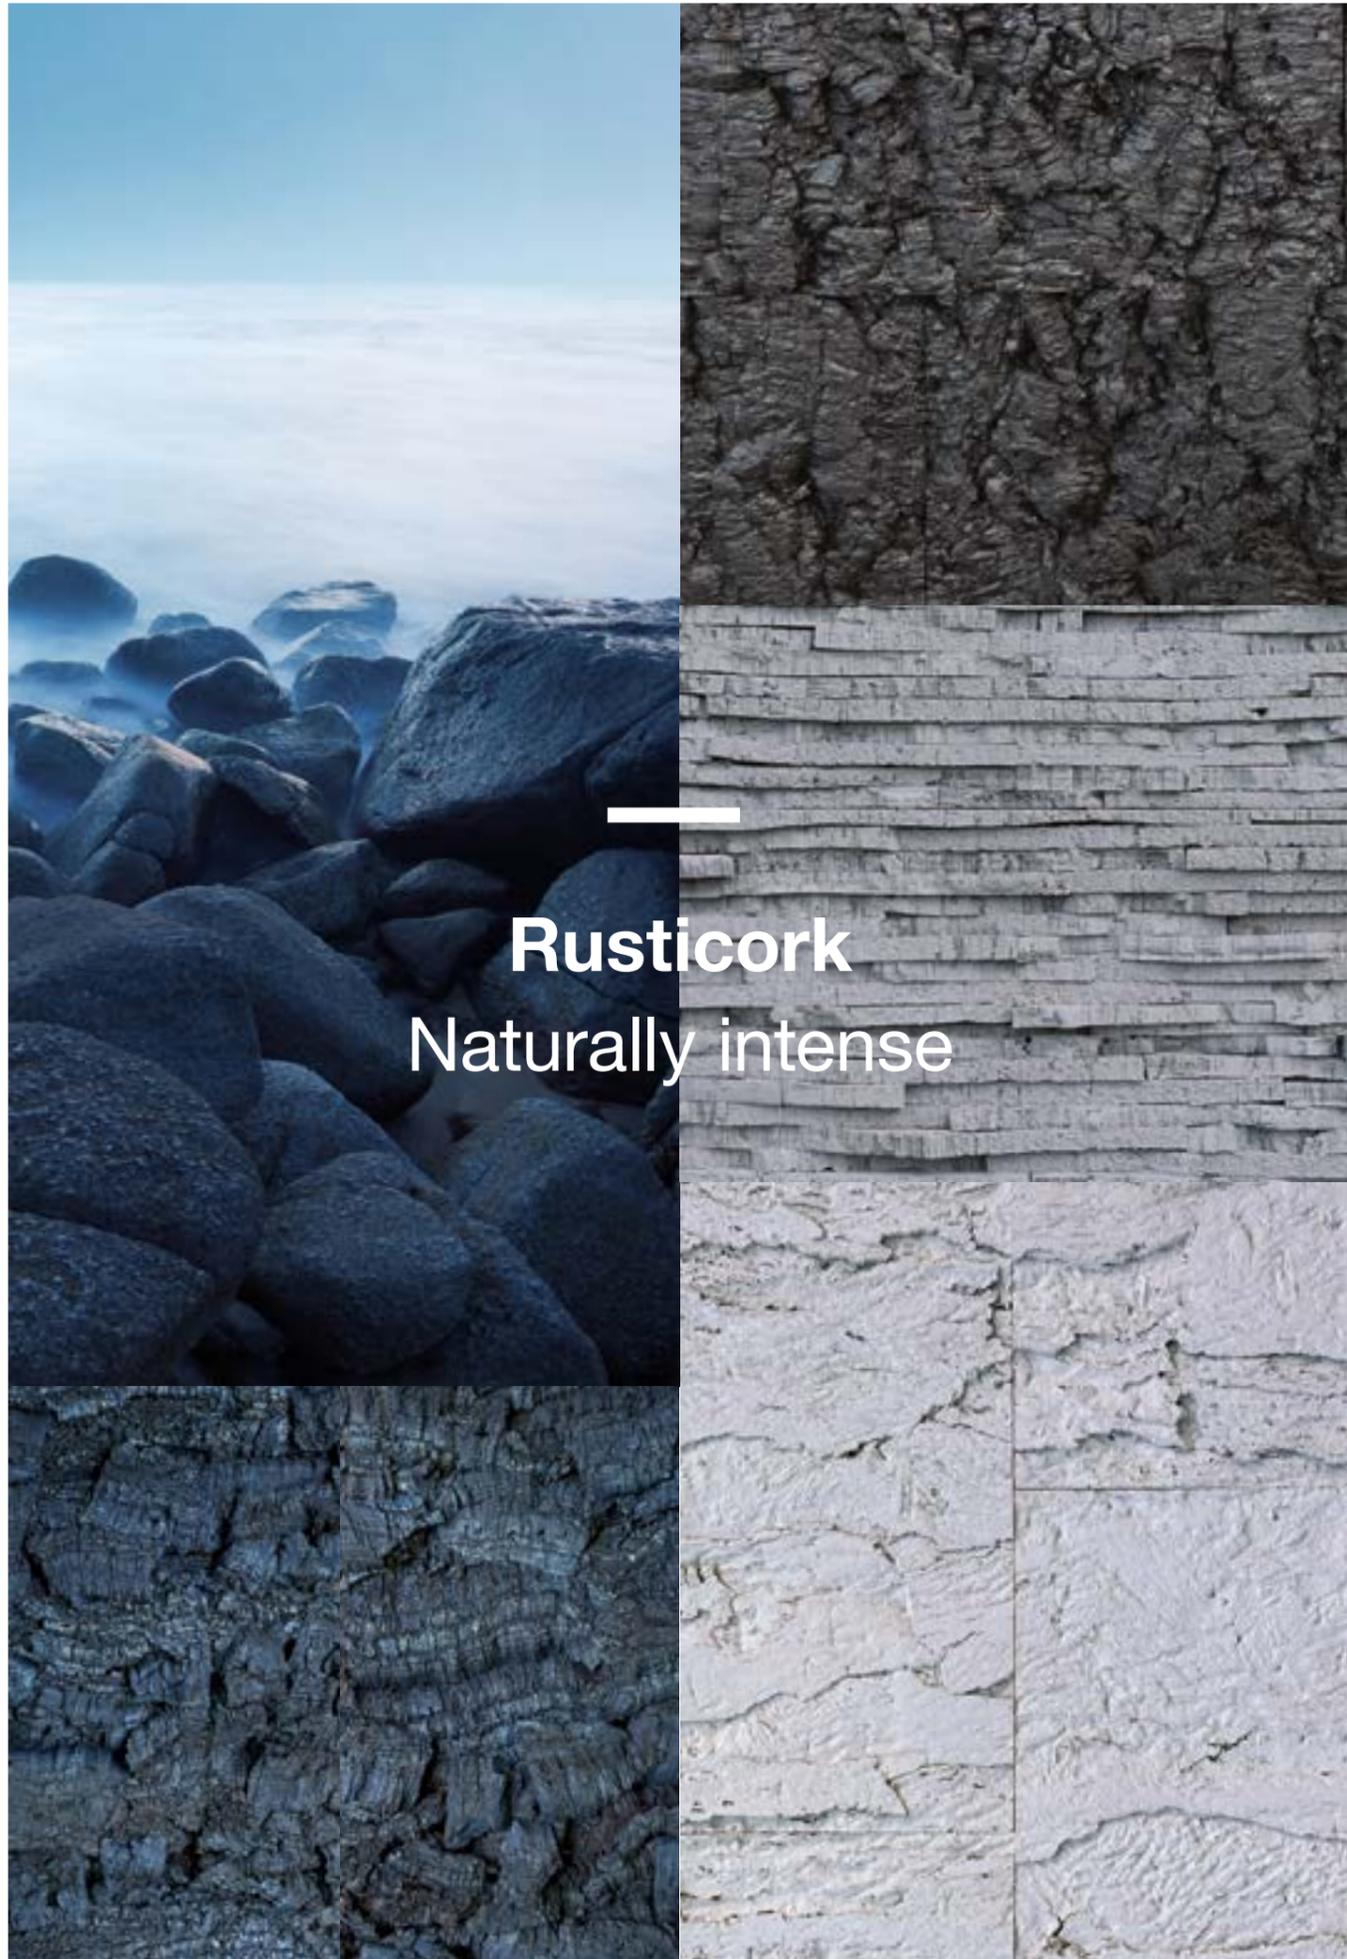

Rusticork
Naturally intense



Rusticork Bark Bluemoon + Recolour Ash

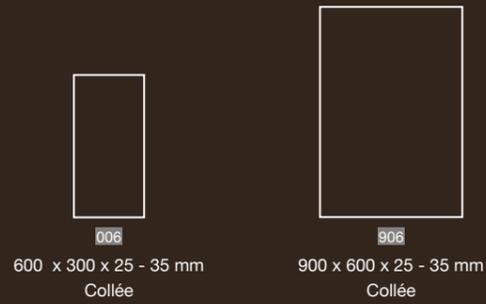

1 Liège naturel 2 Support en liège aggloméré (sauf Slate)



caractéristiques techniques

PLANCHERS FLOTTANTS

	Naturals	Recolour	Vita Classic	Vita Decor
Classe d'usage	Norme	Unité		
Résidentielle	EN ISO 10874	Classe 23	23	23
Commerciale	EN ISO 10874	Classe 32	32	32
Finition		WEARTOP®	WEARPLUS®	WEARPLUS®
Propriétés Générales	Norme	Unité		
Dimensions	EN ISO 24342	mm	910x300 ±0.1%	1164x300 ±0.1%
Épaisseur	EN ISO 24346 ISO 7322	mm	10.5 ±0.2	13.5 ±0.2 10.5 ±0.2
Équerrage	EN ISO 24342	mm	< 0.3	< 0.3
Rectitude	EN ISO 24342	mm	< 0.2	< 0.2
Densité apparente	ISO 3850 ISO 7322	Kg/m³	750	750
Masse par unité de surface	EN ISO 23997	g/m²	7900 ±10%	7900 ±10%
Planéité du panneau	EN 14085			
Longueur concave/convexe		%	< 0.1 / 0.5	< 0.1 / 0.5
Largeur concave/convexe		%	< 0.05 / 0.1	< 0.05 / 0.1
Ouvertures entre panneaux	EN 14085	mm	< 0.1	< 0.1
Différence de hauteur entre panneaux	EN 14085	mm	< 0.15	< 0.15
Empreinte résiduelle	EN ISO 24343-1	mm	< 0.25	< 0.25
Compression	ISO 7322	%		
Récupération	ISO 7322	%		
Variation dimensionnelle	EN 14085 ISO 23999	%	< 0.4	< 0.4
Teneur en humidité	EN 12105	%		
Incurvation	EN ISO 23999	mm		
Résistance à l'abrasion	EN 14354	Classe	WR3	WR3
Gonflement	ISO 24336	%	< 12	< 12
Force de verrouillage Côté long / Côté court	ISO 24334	kN/m	> 3 / > 4	> 3 / > 4
Résistance à la traction	ISO 7322	kPa		
Propriétés relatives à la Sécurité	Norma	Unité		
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	D _s -s1	C _s -s1
Émissions de formaldéhyde	EN 717-2 EN 12149	Classe mg/kg	E1	E1
Résistance au glissement	EN 14041	Classe	DS	DS
Coefficient de friction	EN 13893	Coefficient	> 0.34 (R11)	> 0.34 (R11)
Propriétés Supplémentaires	Norma	Unité		
Résistance thermique	EN 12667	m².K/W	0.10	0.10
Conductivité thermique	EN 12667	W/m.K	0.11	0.11
Réduction du bruit d'impact	EN ISO 10140-3	dB	19	18
Coefficient d'absorption acoustique	EN ISO 354	α _w		
Solidité à la lumière	EN ISO 105-B02	Échelle bleue	5	6
Résistance aux rayures	EN 438-2	Échelle	Rating 2	Rating 2
Résistance à l'impact (petite balle)	EN 438-2	N	> 40	> 40
Monomère de chlorure de vinyle (VCM)	EN 12149	mg/Kg		
Libération de métaux lourds et éléments spécifiques	EN 12149	mg/Kg		
Autres caractéristiques				
Système d'installation		UNICLIC®	UNICLIC®	UNICLIC®
Certification FSC®		Certifié FSC® disponible sur demande	Certifié FSC® disponible sur demande	Certifié FSC® disponible sur demande
Certifications d'émissions de COV		Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+
Protection antibactérienne		Microban®	Microban®	Microban®
Garantie		15 Y Résidentielle 5 Y Commerciale	15 Y Résidentielle 5 Y Commerciale	15 Y Résidentielle 5 Y Commerciale
m² par carton (pièces)	m² (un)	1.91 m² (7)	2.1 m² (6)	1.91 m² (7)
m² par palette (cartons)	m² (un)	107 m² (56)	100.8 m² (48)	107 m² (56)
Poids des cartons	Kg	15	17	15

DALLES DE SOL

Naturals fix	Recolour fix	Vita fix	Tradition
23	23	23	23
32	32	32	31
WEARTOP®	WEARPLUS®	WEARPLUS®	NATURAL
600x300 ±0.2%	900x150 ±0.2%	900x150 ±0.2%	600x300 ±0.2%
4 ±0.2	4 ±0.15	4 ±0.15	4 ±0.15
< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
> 500	> 500	> 600	> 500
2300 ±10%	2300 ±10%	2600 ±10%	2000 ±10%
< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
< 6	< 6	< 6	< 6
WR3	WR3	WR3	
D _s -s1	C _s -s1	C _s -s1	B _s -s1
DS	DS	DS	DS
> 0.34 (R11)	> 0.34 (R11)	> 0.34 (R11)	> 0.34 (R11)
0.05	0.05	0.05	0.05
0.09	0.09	0.09	0.09
14	14	14	14
5	5	6	5
Rating 2	Rating 2	Rating 2	
> 40	> 40	> 40	
Incollato	Incollato	Incollato	Incollato
Greenguard Gold A+	Greenguard Gold A+	Greenguard Gold A+	Greenguard Gold AgBB A+
15 Y Résidentielle 5 Y Commerciale			
7.92 m² (44)	5.94 m² (44)	5.94 m² (44)	7.92 m² (44)
427.7 m² (54)	332.6 m² (56)	332.6 m² (56)	427.7 m² (54)
16	15	16	16

DALLES MURALES

Decodalle	Wabi / Mat	Carioca	Storywall	3DForms	Modular	Groovy	Tatami	Bebop	Rusticork
PARAWAX	CORKGUARD®	AQUADUR	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	Naturel / peint
600x300 ± 0.4%	900x300 ± 0.4%	900x150 ± 0.4% 900x300 ± 0.4%	300x300 ± 0.4%	150x150 ±0.5% 300x300 ±0.5%	580x580 ±0.5%	600x300 ±0.5%	600x300 ±0.5%	900x150 ±0.5% 900x300 ±0.5%	600x300 900x600
3 ± 0.2	4 ± 0.2	5.5 ± 0.2	4 ± 0.2	30 ± 0.2	7 ± 0.2	6 ± 0.2	4 ± 0.2	3 / 6 / 9 ± 0.2	25 - 35
< 0.4	< 0.5	< 0.5	< 0.4	< 0.4	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1
< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 1
290	270	310	330	200	290	290	330	300	
870 ±10%	1080 ±10%	1700 ±10%	1300 ±10%	3170 (av)	2000 ±10%	1740 ±10%	1300 ±10%	1800 (av)	5000 - 7500
≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40		≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	
≥ 75	≥ 75	≥ 80	≥ 80		≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	
< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4		< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	
≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 10
< 6	< 6	< 6	< 6		< 6	< 6	< 6	< 6	
≥ 700	≥ 700	≥ 1000	≥ 1000		≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 700	
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli
0.06	0.09	0.11	0.09	0.61	0.14	0.12	0.09	0.12	0.49
0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.05	0.01	0.01	0.01	0.1	0.05	0.05	0.01	0.01	0.25
Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli
Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli	Accompli
Collée	Collée	Collée	Collée	Collée	Collée	Collée	Collée	Collée	Collée
Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold A+	Greenguard Gold A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+
15.84 m² (88)	5.99 m² (22)	4.32 m² (32/16)	7.92 m² (88)	1.62 m² (72/18)	7.06 m² (21)	7.92 m² (44)	7.92 m² (44)	4.59 m² (23)	4.32 m² (24/8)
665.3 m² (42)	332.6 m² (56)	241.9 m² (56)	427.7 m² (54)	68 m² (42)	169.5 m² (24)	332.6 m² (42)	427.7 m² (54)	257 m² (56)	60.5 m² (14)
12	7	9	11	6	14	14	11	9	30

En utilisant seulement les meilleures matières premières et la technologie state-of-the-art, nous cherchons chaque jour la perfection et nous nous assurons que nos produits répondent à toutes les exigences techniques et qualitatives.

WEARTOP
high performance coating

Finition de haute performance et de faible teneur en COV, avec une très forte résistance à l'usure, aux impacts, aux rayures et au glissement.

WEARPLUS
high performance hotcoating

HotCoating® PUR et finition deux composants à base d'eau avec une résistance à l'usure et à l'impact très élevée et une surface naturelle.

AQUA2K+
2K waterborne finish

Finition aqueuse à 2 composants de très faibles émissions, à base de résines de polyuréthane, avec une dureté finale élevée, une grande élasticité et une excellente résistance chimique.

AQUADUR
waterborne finish

Finition aqueuse à très faible émission, avec un aspect et une sensation naturels, une grande élasticité et une bonne résistance aux produits chimiques.

PARAWAX
flexible wax coating

Produit à base de cire / paraffine développé spécialement pour le liège, offrant une bonne flexibilité, une bonne abrasion et une bonne résistance à l'humidité et à l'eau. Conforme à la réglementation de la FDA.

CORKGUARD
water and stain protection

Dispersion aqueuse basée sur SCOTCHGARD™ et une combinaison de résines de polyuréthane, conçue pour conférer au liège naturel d'excellentes propriétés hydrofuges et anti taches.

HDFCORE+
moisture resistant HDF

Panneau de fibres haute densité (HDF) résistant au gonflement et à l'humidité. Conforme au CARB phase 2 and Lacey Act.

UNICLIC
click installation system

Les planchers flottants de GRANORTE utilisent le profil UNICLIC®, leader de l'industrie, pour une installation simple et rapide.

MICRO BEVEL
4 edges micro-beveled

Amélioration esthétique des bordures par micro-biseautage.

JOINT SHIELD
edge sealing technology

Système d'imprégnation des bords pour une meilleure résistance à l'humidité et protection des joints.

HDDP
high definition digital print

Technologie exclusive HDDP qui délivre une qualité d'impression numérique inégalée en utilisant une haute résolution native avec l'impression de points variables et des techniques particulières d'impression.

AWS
authentic wood structure

Technologie de production qui imprime une structure en bois, ce qui rend les planchers plus naturels.

AGGLOPURE
no added formaldehyde

Technologie d'agglomération de liège sans formaldéhyde, sans PVC et sans phtalates.



Certification garantissant que les limites d'émissions chimiques sont respectées et qu'un produit est acceptable pour une utilisation dans des environnements tels que les écoles et les établissements de santé.



Symbole international utilisé pour identifier les produits en liège naturel.



Information représentant les émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de la classe C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



Certification de conformité aux exigences essentielles de la directive européenne « produits de construction ».



Protection antibactérienne exclusif Microban®, intégré dans le liège aggloméré.



GRANORTE®

delivering nature

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda.
Avenida Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | PORTUGAL
info@granorte.pt | www.granorte.pt

GRANORTE GmbH DEUTSCHLAND
Nimrodstraße 22 | 90441 Nürnberg | GERMANY
info@granorte.de | www.granorte.de

GRANORTE UK LTD
Unit 18 Cedar Court | Halesfield 17 | Telford TF7 4PF | UK
info@granorte.co.uk | www.granorte.co.uk

VANETON Srl - a unico socio
Via Repubblica di San Marino, 38 | 41123 Modena | ITALIA
info@granorte.it | www.granorte.it

Shanghai Parquet Cork Import & Export Co., Ltd.
No. 667 Long Ziwei Rd. | Building 135, Room 201
Pudong Dist. Shanghai 201210 | CHINA



