

W A I

L L

S I

Cork Wall Coverings



DELIVERING NATURE

Revêtements Muraux en Liège 2022



D E L I V E R I N G N A T U R E

GRANORTE




La nature est instinct, passion, sans calcul,
sans motifs cachés, sans intérêts personnels.
Chaque jour des multitudes de fleurs
fleurissent, même si nous ne les regardons
pas, les oiseaux chantent d’une manière
délicieuse, même si nous ne les écoutons
pas, des milliers de plantes poussent à notre
insu, notre vie est remplie de couleurs et de
parfums donnés par la Nature, même si vous
ne demandez rien.

U N G E S T E S P O N T A N É

C’est d’un gland qui tombe du chêne-liège,
que naît, de manière spontanée, une nouvelle
plante. Arrivé à l’âge mûr, bien enraciné dans
la terre, le chêne-liège se laisse dépouiller
de sa robe, se laissant voir à l’intérieur, avec
sa force vitale, de couleur orangée, intense
comme le soleil. Et il se régénère, tous les neuf
ans, nous offrant non seulement son écorce,
mais aussi un meilleur environnement, plein
de biodiversité, un habitat unique au monde.

En tant qu’entreprise qui fonde son action
sur la production de matières naturelles,
nous savons qu’il ne doit y avoir ni forçage,
ni pression, ni gestes méchants. L’étendue et
la limite de notre activité est la Nature elle-
même, nous faisons donc des choix éthiques
respectueux de la Nature et de l’homme.
Ce que nous produisons est simplement la
transformation de ce que la Nature nous a
donné, d’un geste spontané.

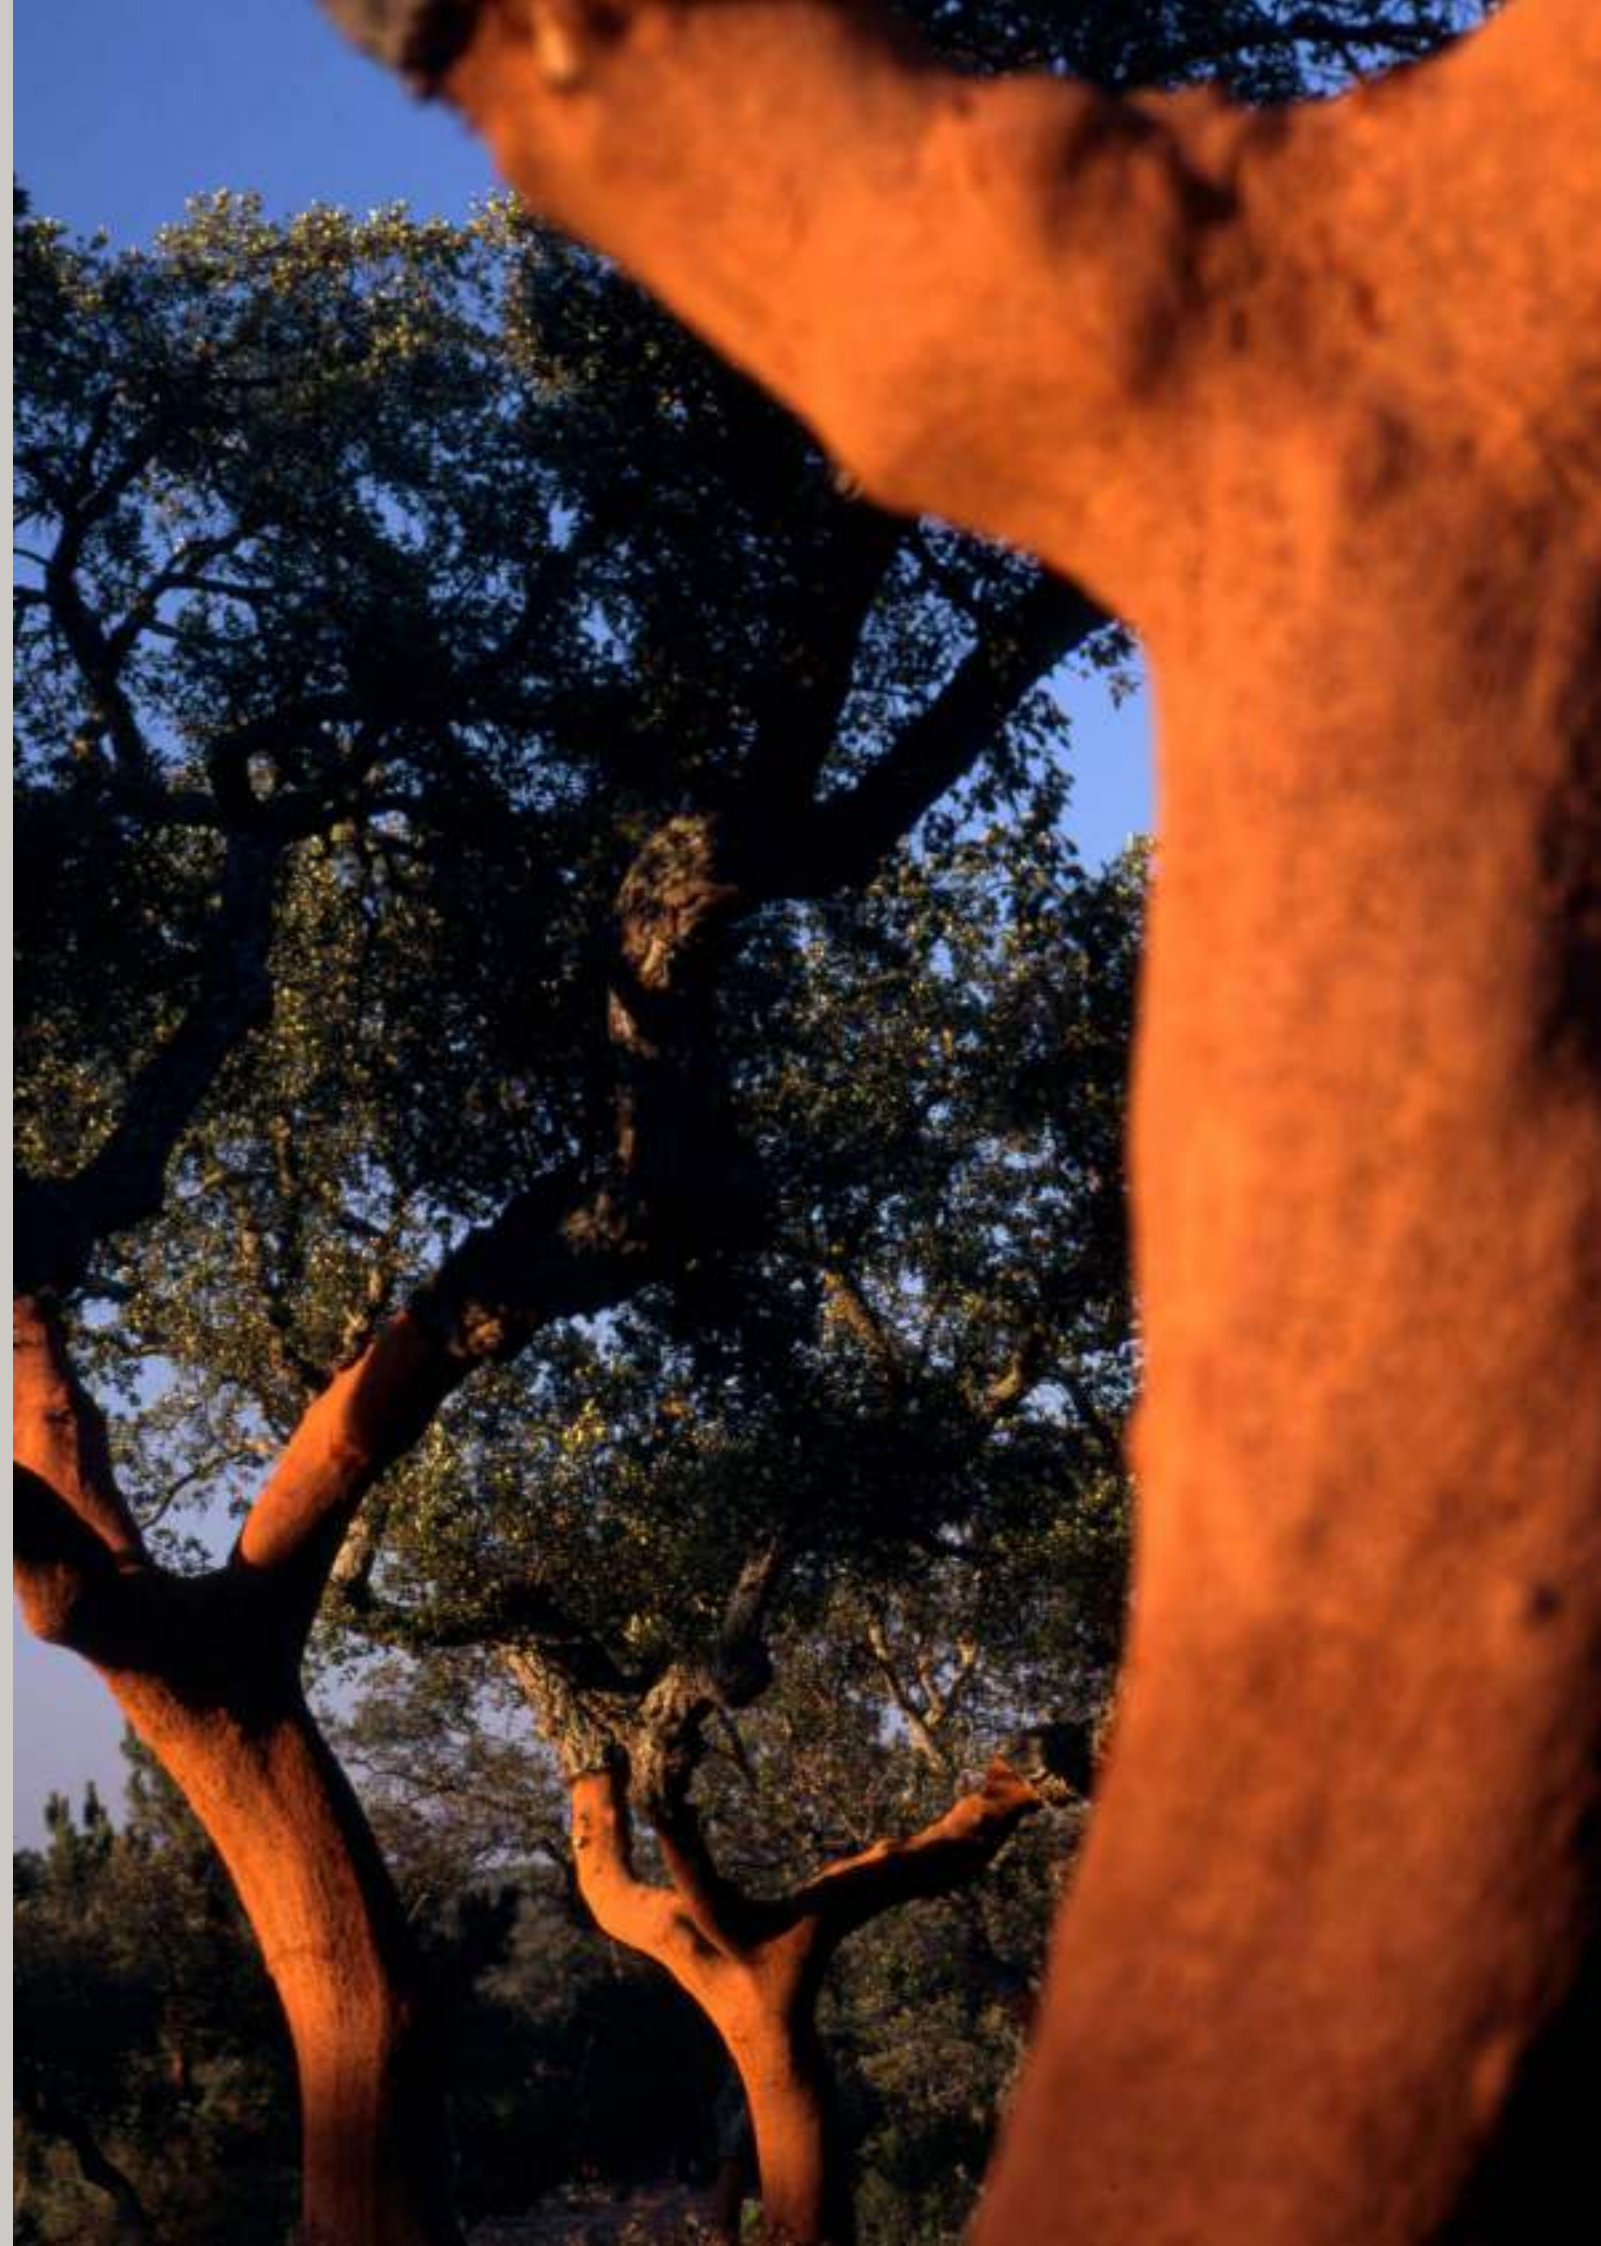



Le liège, matériau 100% naturel, renouvelable, biodégradable et entièrement recyclable, possède des propriétés uniques et inimitables : il est léger, élastique, résistant, hypoallergénique, retardateur de flammes, isolant thermique et phonique. De plus, il possède des caractéristiques sensorielles et émotionnelles remarquables : il est confortable, chaleureux et agréable au toucher.

U N E M A T I È R E
N A T U R E L L E U N I Q U E

Aucun autre produit n’est aussi durable que le liège du point de vue environnemental. Le liège joue un rôle important dans la séquestration du CO₂, agissant comme une barrière au changement climatique, compte tenu du potentiel de rétention de carbone de 50 à 70 tonnes de CO₂ par tonne de liège. La récolte du liège n’a aucun impact sur l’environnement et les forêts de chêne-liège préservent la biodiversité et luttent contre la désertification.

Chaque fois que nous utilisons un produit en liège, il y a une contribution directe à l’environnement.

Les attributs du liège ne peuvent être trouvés dans aucun autre matériau, ce qui le rend supérieur à de nombreux substituts synthétiques et une alternative durable essentielle à de nombreuses fins. Qu’il soit naturel ou aggloméré, avec des grains de liège obtenus en recyclant les sous-produits de l’industrie de transformation du liège, il peut être façonné, coloré, imprimé et gravé, offrant une diversité d’options pour explorer le matériau d’une manière étonnamment créative.

Depuis 50 ans que Granorte combine la production avec une culture ancrée dans la durabilité et la tradition. Et nous croyons en la sagesse d'un matériau naturel, séculaire mais renouvelé : le liège.

Nos produits ne seront jamais aussi beaux que la merveilleuse vibration de la texture naturelle de l'écorce de liège, mais nous essayons, chaque jour, de redécouvrir cette merveilleuse matière première alliant culture, durabilité et performance technique.

G R A N O R T E ,

5 0 A N S D ' A M O U R P O U R L E L I E G E

Notre marque, “Delivering Nature”, est écologique, créative et sophistiquée, personnifiant notre passion pour le liège et notre détermination à fasciner les gens, en concevant et en créant de superbes produits en liège qui captent l'imagination et inspirent de beaux intérieurs respectueux de l'environnement, contribuant positivement à une planète plus durable.

Comme les arbres, nous avons des racines, solidement ancrées dans nos valeurs, qualité, respect, progrès, et nos branches et nos feuilles sont notre ambition de changer le monde des revêtements.





Chaque fois que nous rentrons chez nous, en ouvrant la porte, nous retrouvons notre monde, une atmosphère confortable, les odeurs et les sons que nous reconnaissons immédiatement, l'éclat dans les yeux de nos proches. Tout ce que nous recevons à ce moment-là est un jeu magique des sens. C'est la Nature qui nous le donne, surtout si cette atmosphère, ce petit monde, est fait de matériaux naturels, dans le plein respect du monde plus vaste qui nous entoure.

L A M A I S O N D E L A N A T U R E

Être vert, durable, n'est pas une mode, c'est un choix de vie. Cette vie que l'on retrouve tous les jours en ouvrant la porte d'entrée. Nous enlevons nos chaussures et marchons sur un sol qui nous accueille avec confort et chaleur, avec un parfum naturel d'air pur. Puis, en touchant le mur, nous sentons une surface qui n'est pas seulement décorative, mais qui nous protège de la chaleur et du froid, rend les bruits gênants plus silencieux, nous ramène à l'équilibre, nous faisant comprendre que nous ne vivons pas dans un arbre, mais dans une maison pleine de nature.



A N E W M E A N I N G
T O N A T U R A L
A E S T H E T I C

D E C O D A L L E

Pour les intérieurs résidentiels et commerciaux

Pose collée sur murs.

28 textures/couleurs.

Dimensions 600 x 300 x 3 mm

Finition mat PARAWAX.

Avec l'esthétique naturelle du liège, les revêtements muraux DECODALLE proposent une nouveauté pour les intérieurs haut de gamme.

Offrant une riche collection de placages décoratifs en liège, DECODALLE présente une variété de surfaces réalisables en liège naturel, non seulement intrinsèquement belles et variées, mais aussi chaleureuses, silencieuses et durables. DECODALLE permet aux intérieurs une esthétique naturelle puissante sans compromettre la fonction.

Sans formaldéhyde, PVC, plastifiants, métaux lourds ou autres substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.

Très faibles émissions de COV conformément au GreenGuard GOLD, au schéma AgBB et à la classification française A+

Fabriqué avec 90% de sous-produits renouvelables et recyclés du liège.

Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.



C o u n t r y
I v o r y









C E L E B R A T I N G
N A T U R E ' S
P E R F E C T
I M P E R F E C T I O N

Pour les intérieurs résidentiels et commerciaux

Pose collée sur murs.

14 textures/couleurs.

Dimensions 900 x 300 x 4 mm

Protection CORKGUARD® à base d'eau, avec la technologie antimicrobienne CleanSurface par Microban®.

Tirant son nom du concept japonais de wabi-sabi, qui trouve la beauté dans le contraste et l'imperfection, WABI est un excellent exemple de la façon dont les matériaux durables peuvent être combinés avec une esthétique d'inspiration naturelle, ses variantes et ses nuances, pour créer une véritable déclaration dans le design d'intérieur.

WABI est le résultat de la fusion de la nature et de la matière, reliant les intérieurs au monde extérieur et à la nature même du monde entier qui est si vitale pour le bien-être.

W A B I

Sans formaldéhyde, PVC, plastifiants, métaux lourds ou autres substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.

Très faibles émissions de COV conformément au GreenGuard GOLD, au schéma AgBB et à la classification française A+


Fabriqué avec 90% de sous-produits renouvelables et recyclés du liège.

Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.






R o s e

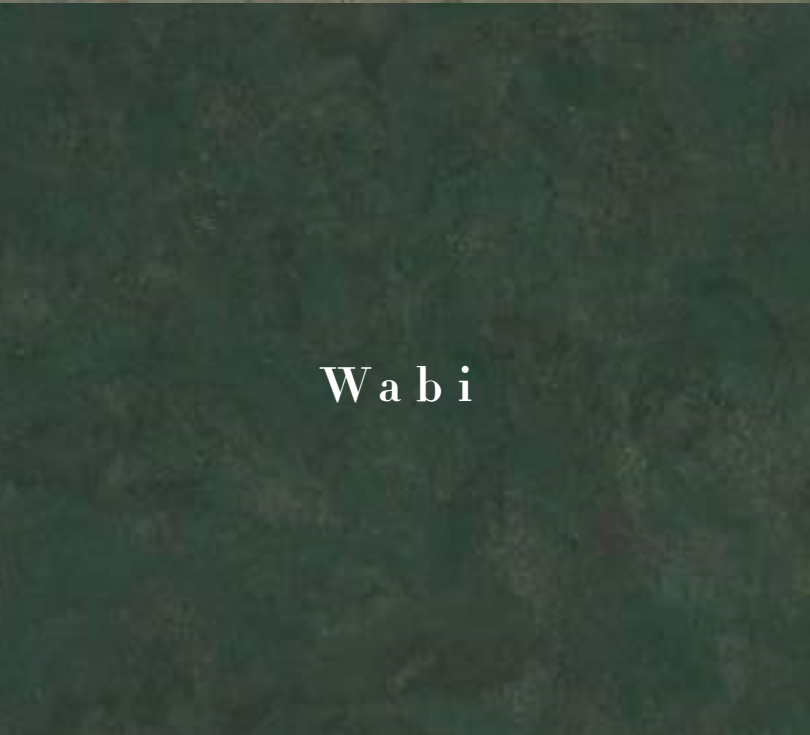

W a b i



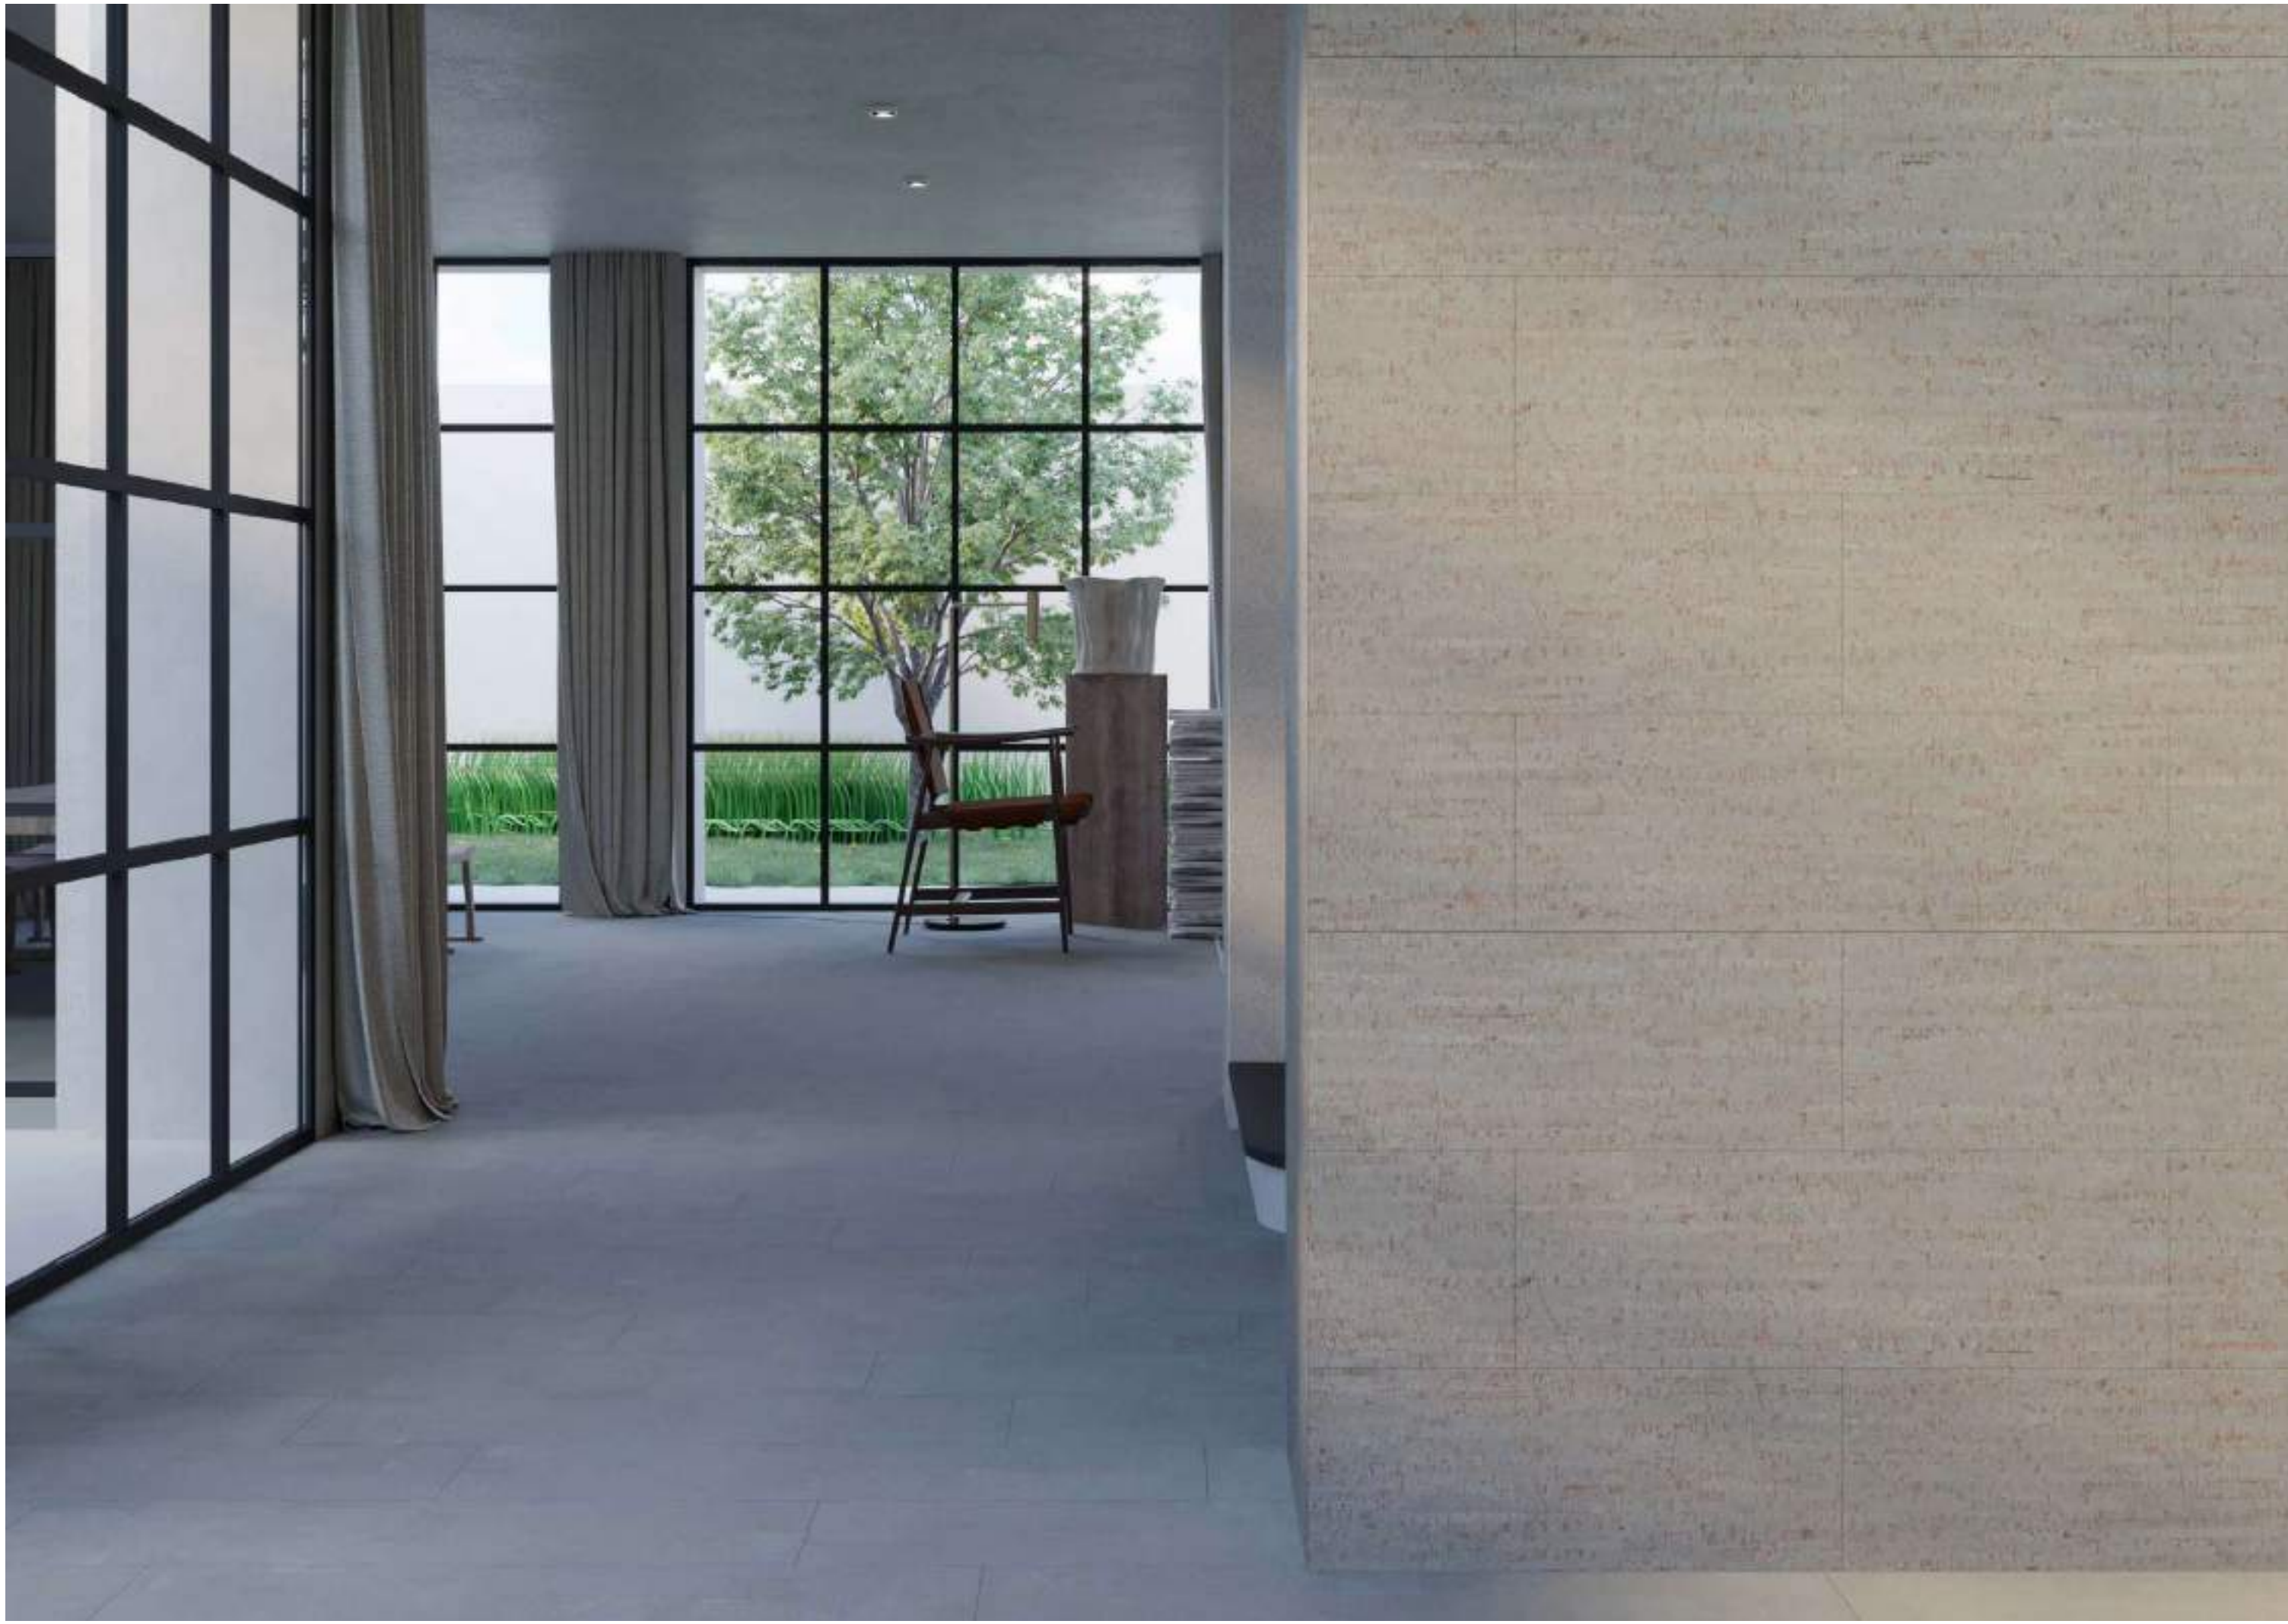

Utilisant l'esthétique naturelle unique et distincte du liège, MAT est une façon élégante d'accueillir des finitions naturelles sur les murs. Les dalles de mur sont disponibles avec une surface texturée grossière et une gamme de couleurs neutres qui créent un look haut de gamme dans les intérieurs résidentiels et commerciaux.

La palette de couleurs permet des contrastes de tons avec d'autres finitions, y compris des tons naturels, tout en reliant l'intérieur à l'influence positive de la nature.

M A T

Pour les intérieurs résidentiels et commerciaux

Pose collée sur murs.

6 couleurs.

Dimensions 900 x 300 x 4 mm

Protection CORKGUARD® à base d'eau, avec la technologie antimicrobienne CleanSurface par Microban®.

Sans formaldéhyde, PVC, plastifiants, métaux

lourds ou autres substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.

Très faibles émissions de COV conformément au GreenGuard GOLD, au schéma AgBB et à la classification française A+

Fabriqué avec 90% de sous-produits renouvelables et recyclés du liège.

Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.

C O N N E C T I N G
W A L L S
T O N A T U R E





MAT





A C O L O U R F U L
N E W M E A N I N G
T O W A L L S

Pour les intérieurs résidentiels et commerciaux

Pose collée sur murs.

15 couleurs.

Dimensions:

900 x 300 x 5,5 mm et 900 x 150 x 5,5 mm.

4 bords biseautés

Finition à base d'eau AQUADUR, avec la technologie antimicrobienne CleanSurface par Microban®.

Conçu pour apporter une nouvelle sensation colorée aux murs, CARIOCA est un nouveau concept revêtement mural en liège.

Avec deux formats de dalles, CARIOCA utilise des couleurs vives et des lignes graphiques fortes en plus de la beauté individuelle et intrinsèque du liège, produisant une esthétique puissante difficile à ignorer.

Apportant une touche graphique moderne à l'esthétique naturelle intemporelle du liège, CARIOCA exprime la vivacité et l'énergie du liège en tant que matériau de surface contemporain, offrant une alternative plus durable aux surfaces artificielles.

C A R I O C A

Sans formaldéhyde, PVC, plastifiants, métaux lourds ou autres substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.

Très faibles émissions de COV conformément au GreenGuard GOLD, au schéma AgBB et à la classification française A+

Fabriqué avec 90% de sous-produits renouvelables et recyclés du liège.

Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.





STORYWALL est une collection contemporaine de revêtements muraux en liège qui inspire le glamour, l'innovation et le design.

Son inspiration provient des conceptions traditionnelles des cultures du monde entier qui sont ensuite appliquées sur le liège à l'aide de techniques industrielles traditionnelles et de systèmes graphiques de haute technologie, résultant en une symbiose parfaite entre le caractère organique du liège et les graphiques imprimés numériquement.

Sans faire de compromis sur la durabilité, STORYWALL relie les intérieurs commerciaux et résidentiels au pouvoir de la nature d'une manière surprenante.

S T O R Y W A L L

Pour les intérieurs résidentiels et commerciaux

Pose collée sur murs.

9 motifs graphiques.

Dimensions: 300 x 300 x 4 mm

Protection CORKGUARD® à base d'eau, avec la technologie antimicrobienne CleanSurface par Microban®.

Sans formaldéhyde, PVC, plastifiants, métaux lourds ou autres substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.

Très faibles émissions de COV conformément au GreenGuard GOLD, au schéma AgBB et à la classification française A+

Fabriqué avec 90% de sous-produits renouvelables et recyclés du liège.

Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.









Utilisant la beauté naturelle du liège tout en apportant un nouveau sens à son esthétique, TATAMI est un revêtement mural inspiré des tatamis traditionnels japonais en paille de riz. Le design minimal de TATAMI crée son effet grâce à des lignes 3D contrastées qui peuvent être installées dans des arrangements horizontaux ou verticaux. Apportant une profondeur et une texture subtiles, les dalles en liège allient l'influence positive de la nature à une esthétique simple pour offrir une finition murale confortable, saine et apaisante.

T A T A M I

Pour les intérieurs résidentiels et commerciaux

Pose collée sur murs.

3 couleurs.

Dimensions: 600 x 300 x 4 mm


Protection CORKGUARD® à base d'eau, avec la technologie antimicrobienne CleanSurface par Microban®.


Sans formaldéhyde, PVC, plastifiants, métaux lourds ou autres substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.

Très faibles émissions de COV conformément au GreenGuard GOLD, au schéma AgBB et à la classification française A+


Fabriqué avec 90% de sous-produits renouvelables et recyclés du liège.

Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.

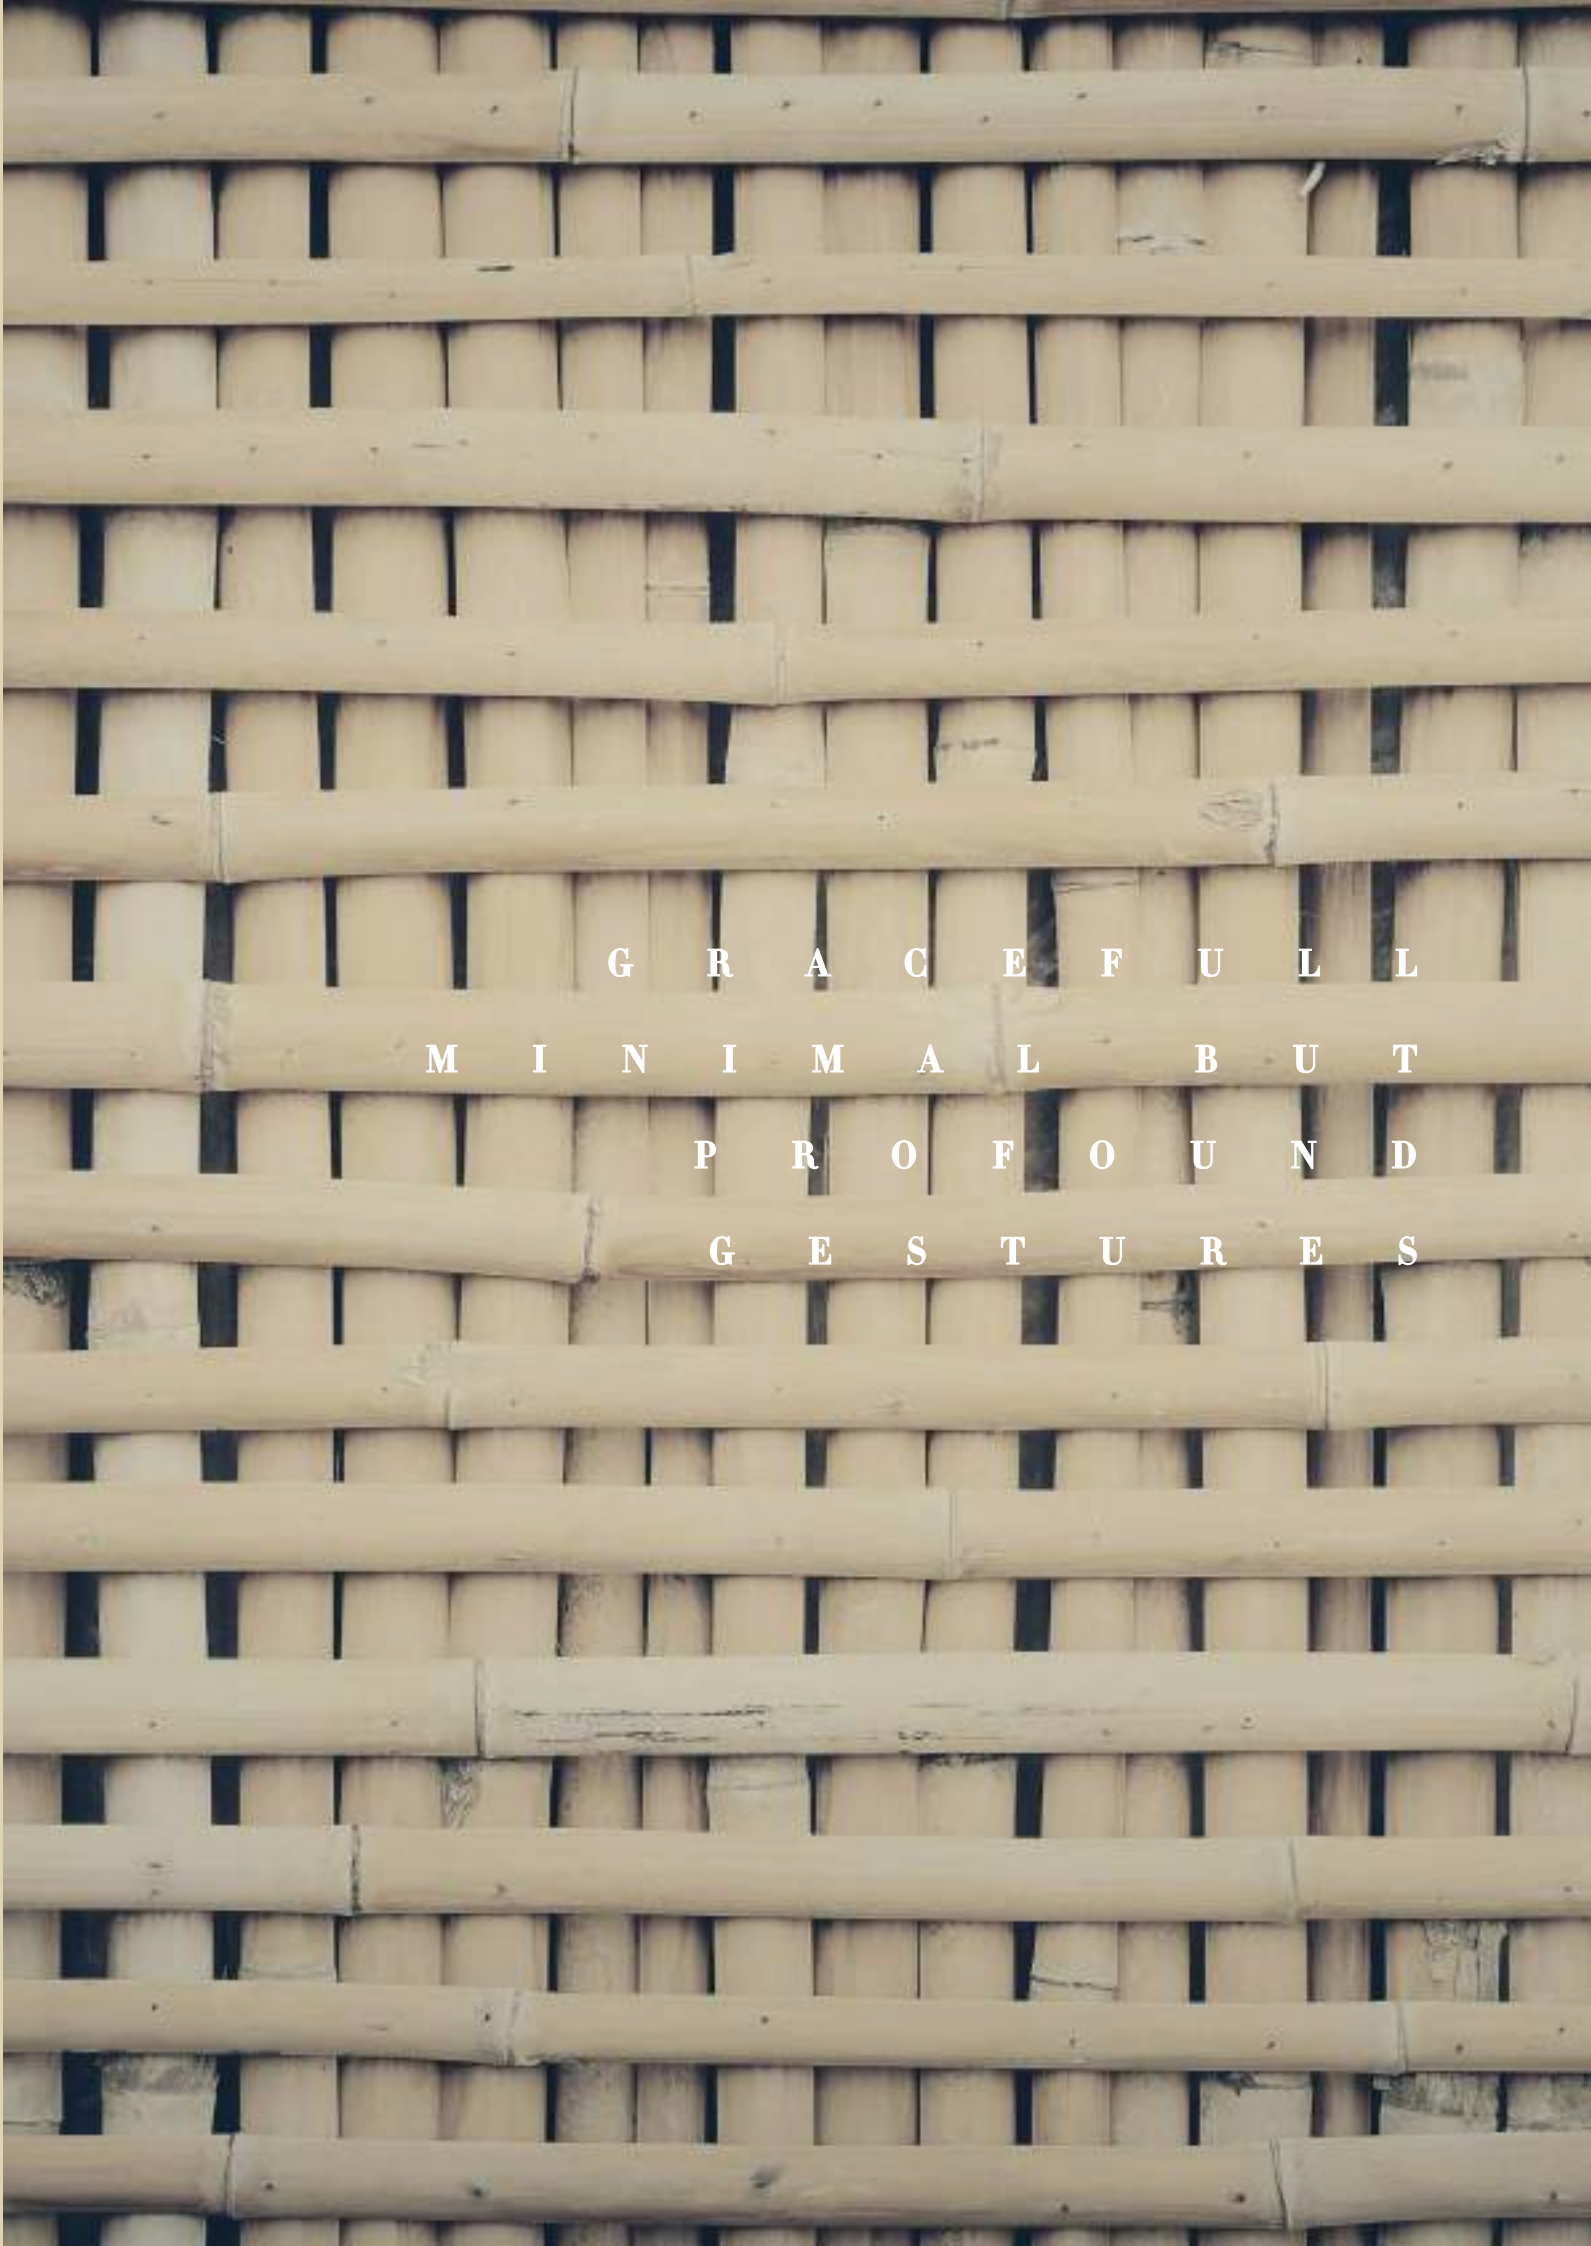

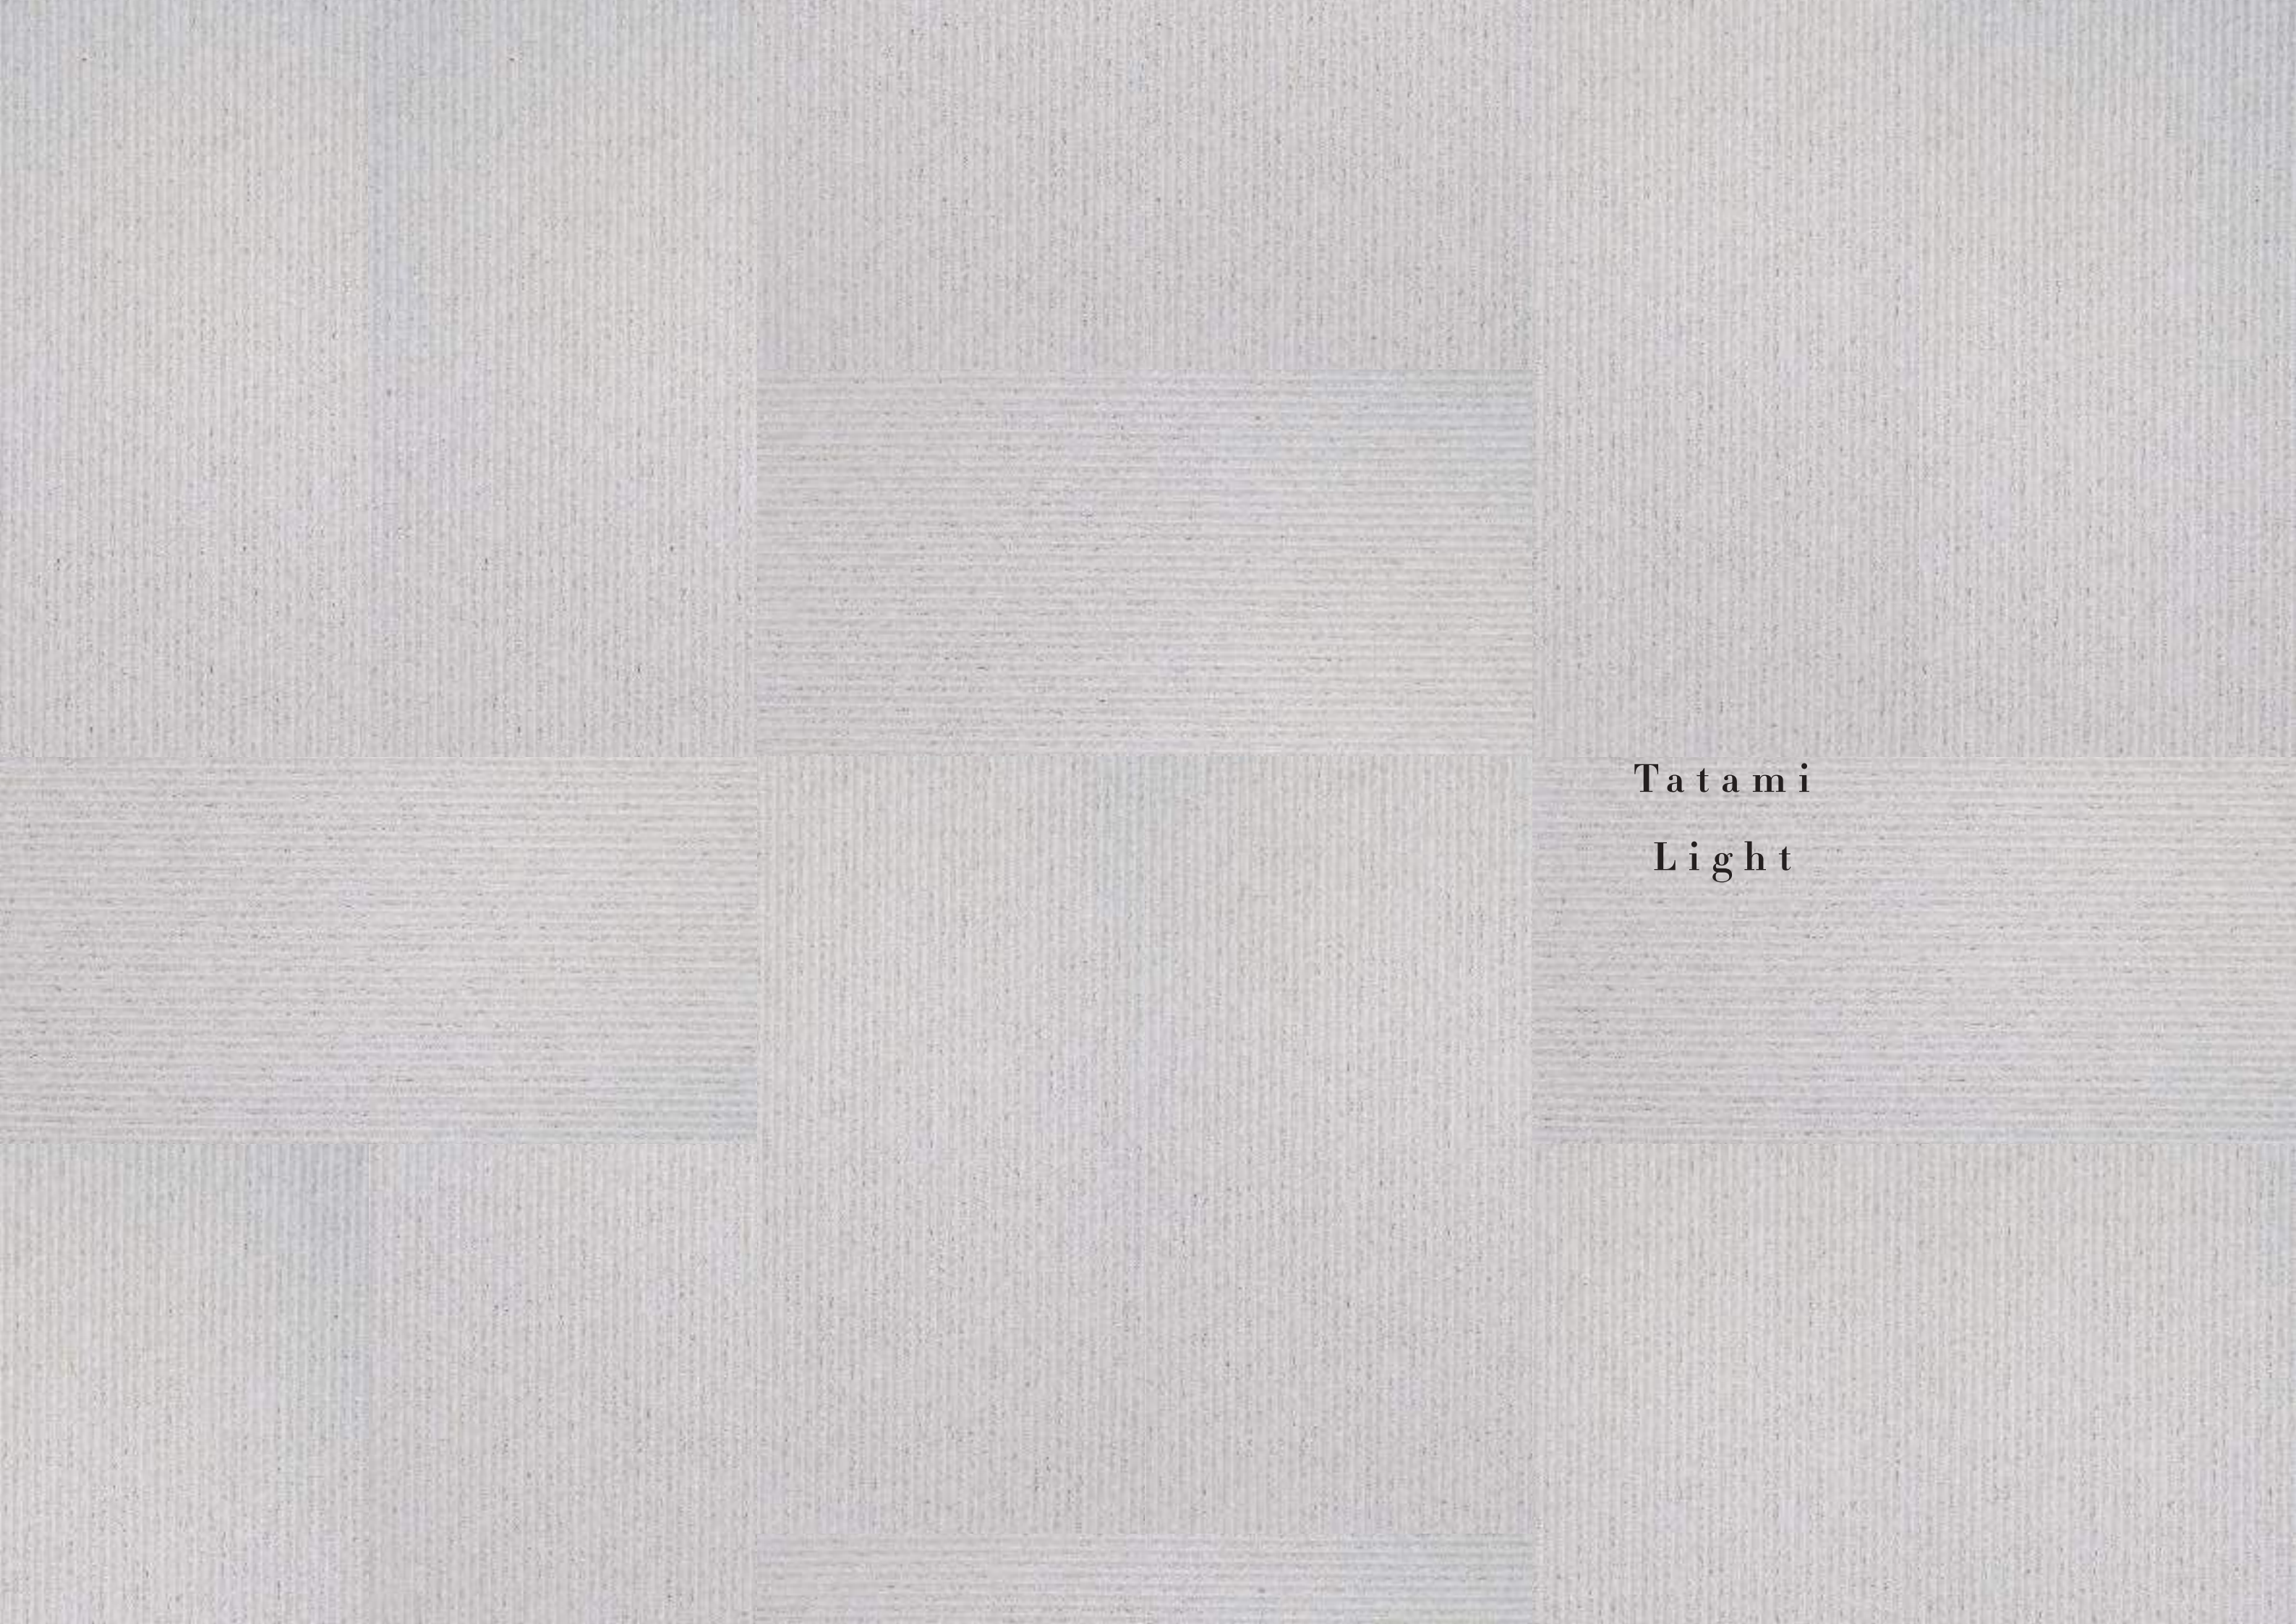

T a t a m i L i g h t

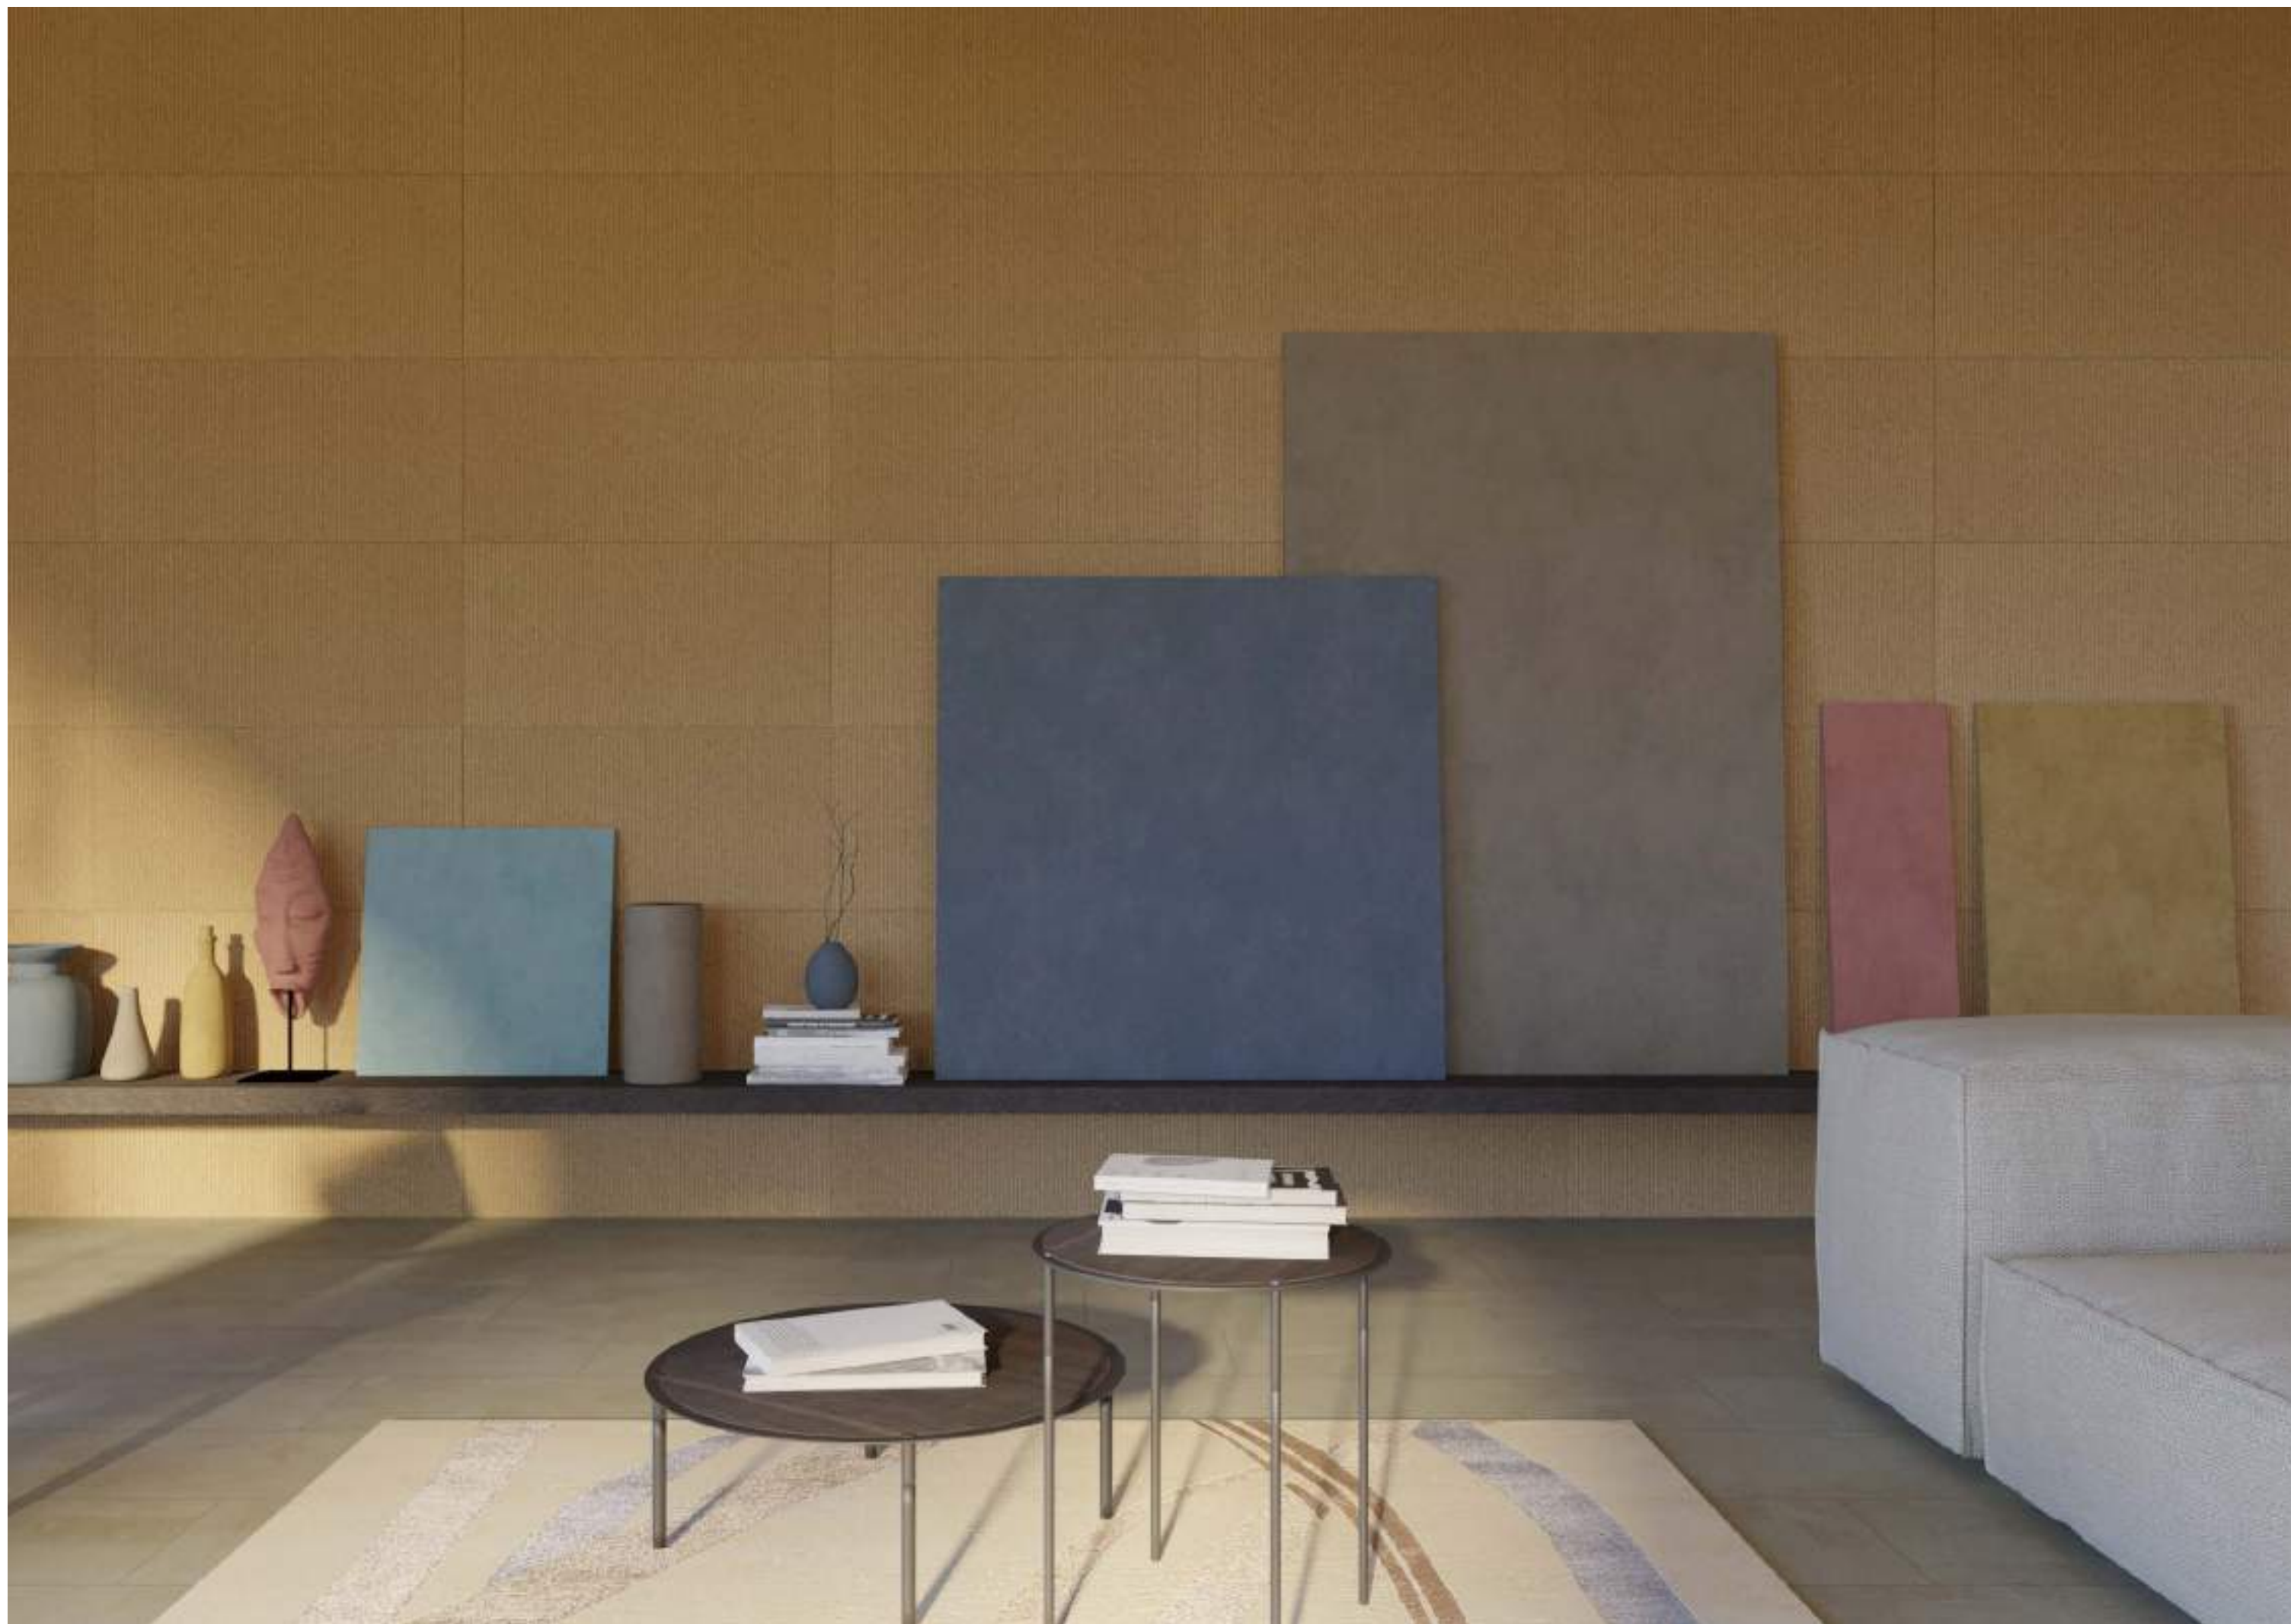





G E T G R O O V Y W I T H C O R K

Pour les intérieurs résidentiels et commerciaux

Pose collée sur murs.

7 couleurs de rainure / 1 liège aggloméré noir.

Dimensions: 600 x 300 x 6 mm

Protection CORKGUARD® à base d'eau, avec la technologie antimicrobienne CleanSurface par Microban®.

Les dalles murales en liège GROOVY apportent une touche vintage élégante aux espaces contemporains.

Fabriqué entièrement à partir de liège recyclé post-industriel, le design linéaire et simple à rainures CNC crée un motif hexagonal sur le mur. L'air rétro de GROOVY est également équilibré par l'esthétique naturelle du liège, pour un look entièrement moderne.


G R O O V Y

Sans formaldéhyde, PVC, plastifiants, métaux lourds ou autres substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.

Très faibles émissions de COV conformément au GreenGuard GOLD, au schéma AgBB et à la classification française A+

Fabriqué avec 90% de sous-produits renouvelables et recyclés du liège.

Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.

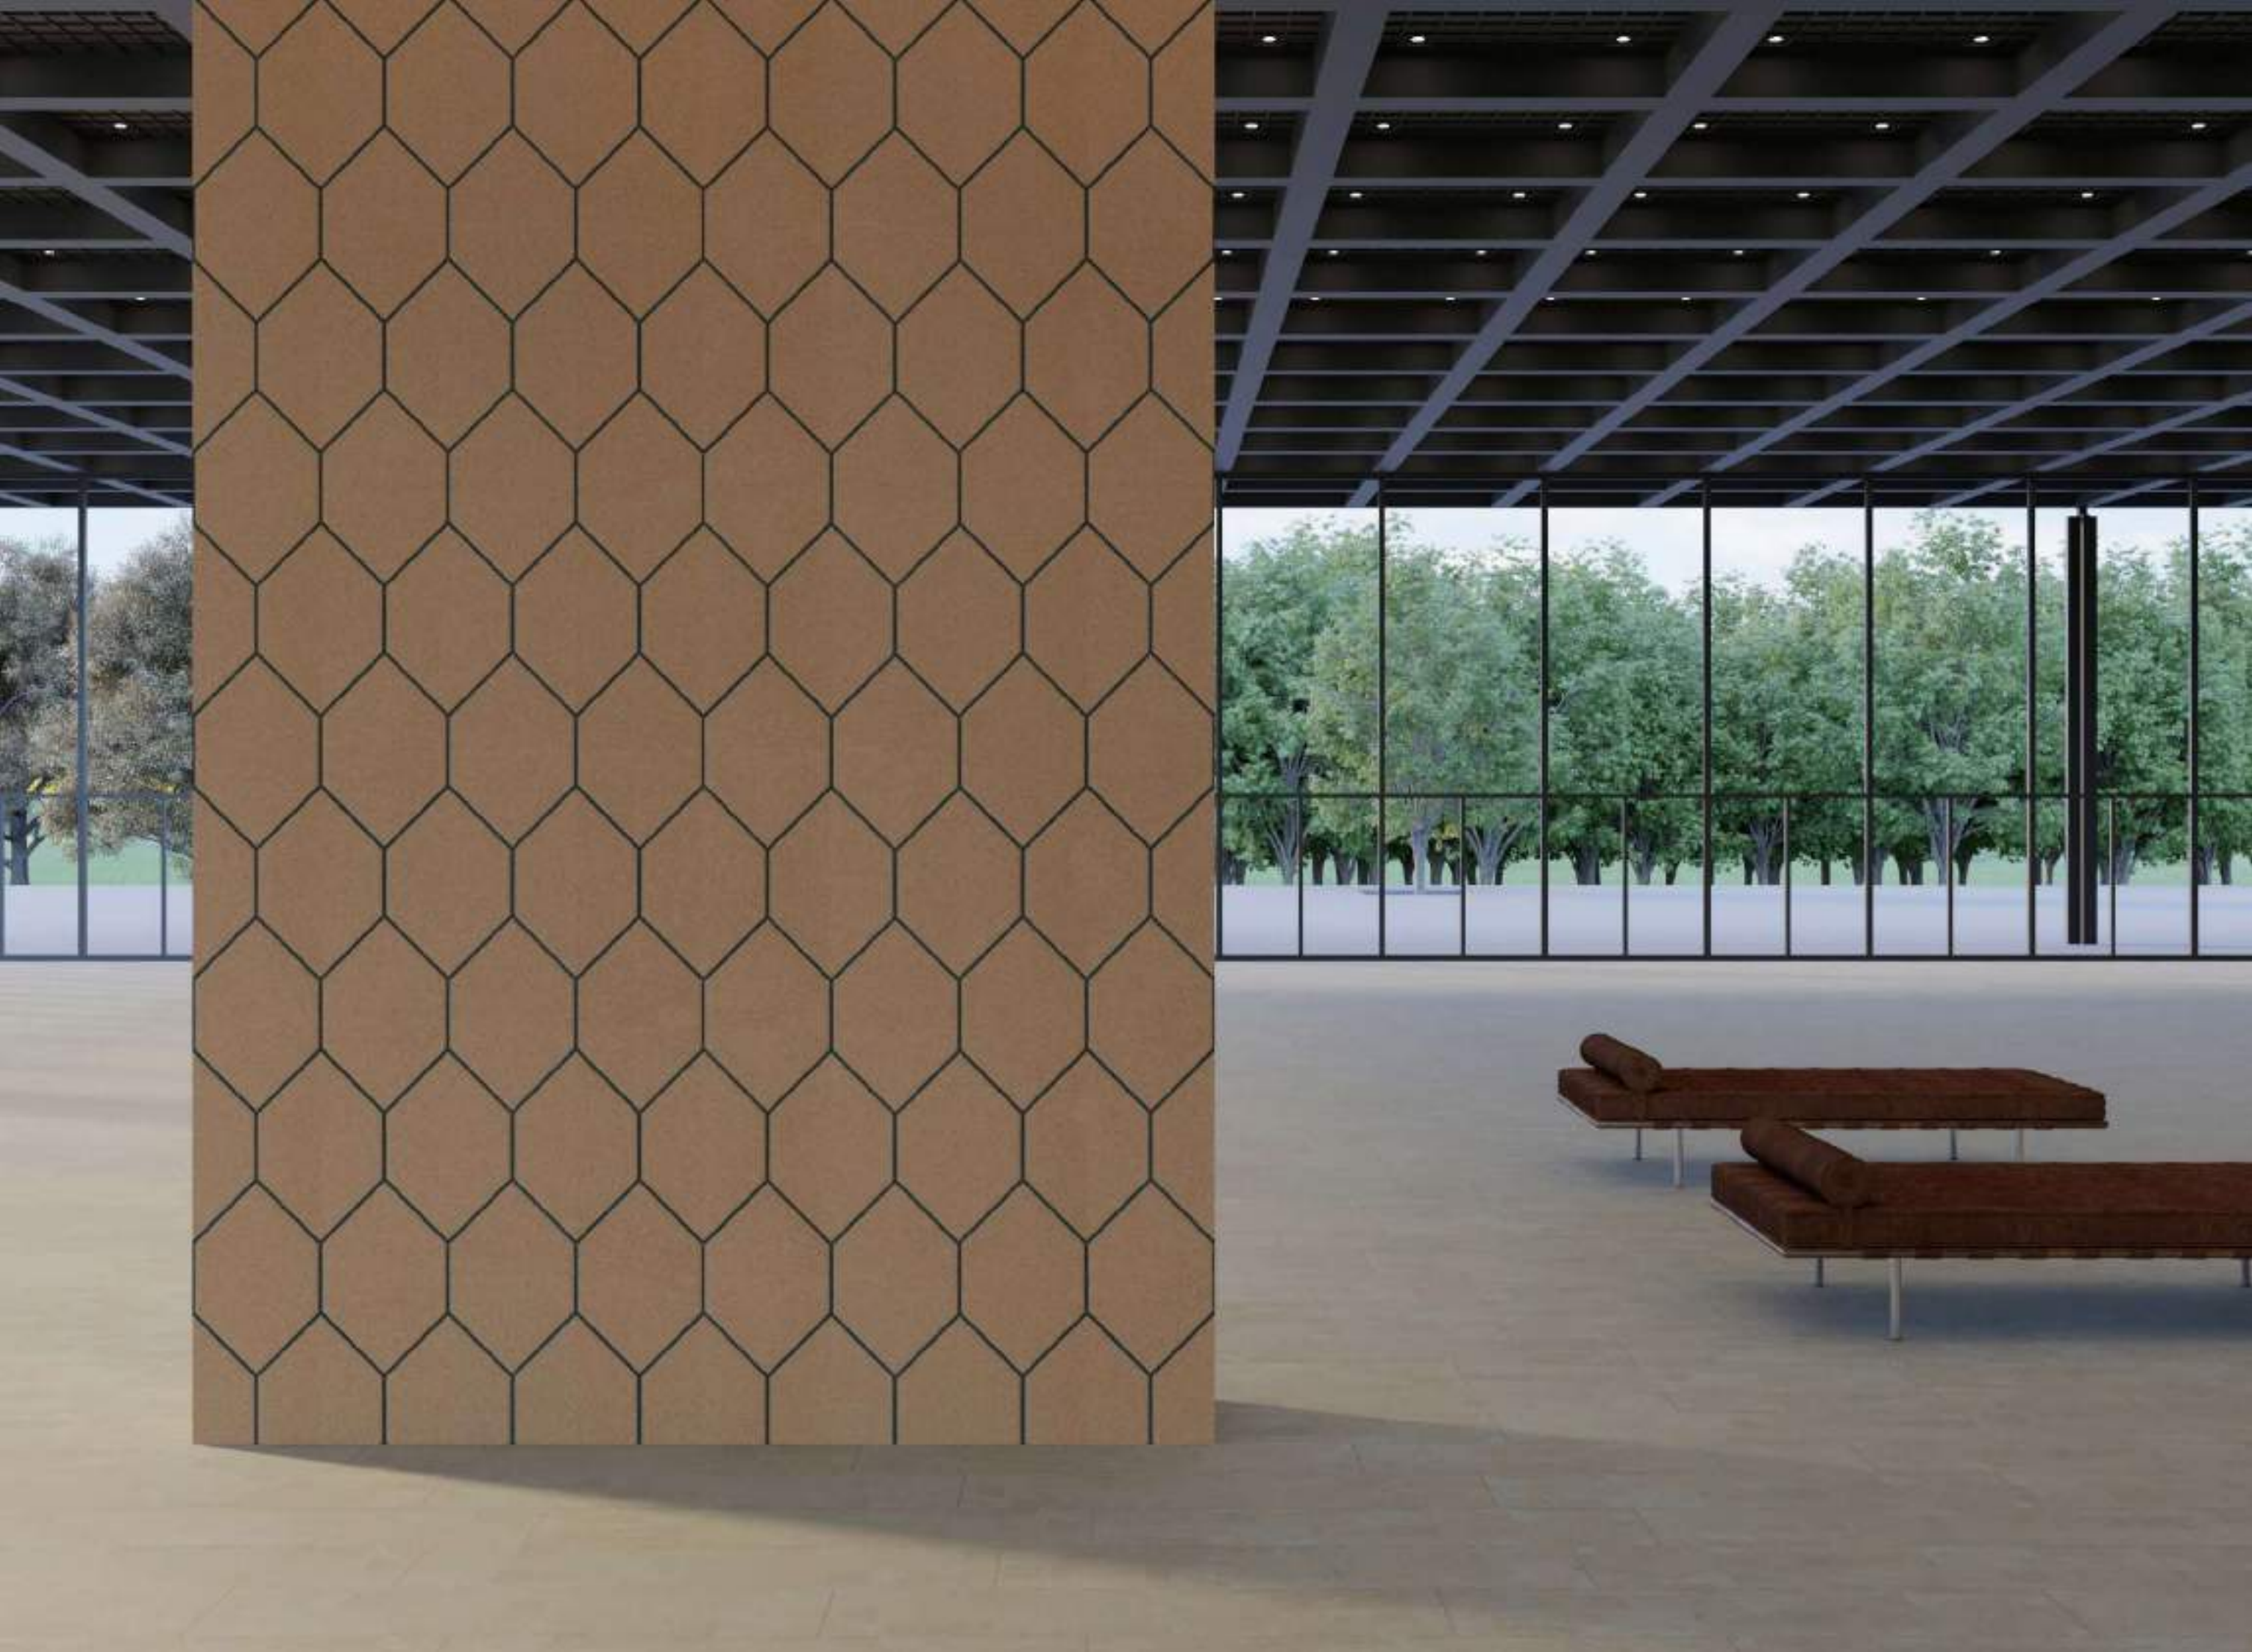



GROOVY Terracotta

MODULAIRE est une proposition de conception architecturale pour la décoration murale intérieure, avec 3 dessins orthogonaux de base avec un effet 3D, inspirés des compositions modulaires de l'architecte Le Corbusier.

Installées en combinaisons et en arrangements, les dalles de liège grand format créent une esthétique qui équilibre l'expression naturelle du liège avec la contemporanéité du design d'une manière fraîche et intéressante.

M O D U L A R

Pour les intérieurs résidentiels et commerciaux

Pose collée sur murs.

4 couleurs / 1 liège aggloméré noir.

Dimensions: 580 x 580 x 7 mm

Protection CORKGUARD® à base d'eau, avec la technologie antimicrobienne CleanSurface par Microban®.

Sans formaldéhyde, PVC, plastifiants, métaux lourds ou autres substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.

Très faibles émissions de COV conformément au GreenGuard GOLD, au schéma AgBB et à la classification française A+

Fabriqué avec 90% de sous-produits renouvelables et recyclés du liège.

Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.

T H E B E A U T Y
O F L I N E S
A N D C O L O U R



M o d u l a r





S P A C E , L I G H T
A N D O R D E R

Pour les intérieurs résidentiels et commerciaux

Pose collée sur murs.

Texture naturelle de liège grillé.

Format : 900 x 300 et 900 x 150 mm.

Épaisseur: 3, 6 et 9 mm.

Protection CORKGUARD® à base d’eau, avec la technologie antimicrobienne CleanSurface par Microban®.

BEBOP est un revêtement mural en liège qui apporte des motifs géométriques 3D aux intérieurs, une manière naturelle et durable de créer des murs à fort impact.

Fabriqué à partir de grains de liège grillés agglomérés, BEBOP se présente dans un distinctif brun foncé profond qui montre l’esthétique naturelle du liège et, en utilisant les différentes tailles et épaisseurs de carreaux sur le mur, il crée un motif géométrique formant des ombres sombres intenses.

B E B O P

Sans formaldéhyde, PVC, plastifiants, métaux lourds ou autres substances dangereuses pour la santé ou l’environnement.

Très faibles émissions de COV conformément au GreenGuard GOLD, au schéma AgBB et à la classification française A+

Fabriqué avec 90% de sous-produits renouvelables et recyclés du liège.

Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.







A S C U L P T U R A L W A Y T O C O N N E C T W I T H N A T U R E

Pour les intérieurs résidentiels et commerciaux

Pose collée sur murs.

3 formes, 5 couleurs.

Dimensions:

300 x 300 x 30 mm et 150 x 150 x 30 mm.

Protection CORKGUARD® à base d'eau, avec la technologie antimicrobienne CleanSurface par Microban®.

3DFORMS s'inspire des carreaux portugais et des boiseries des années 1950 et 1960, créant un fantastique motif géométrique sur le mur. S'appuyant sur le contraste tonal entre l'ombre et la lumière, 3DFORMS a une qualité sculpturale qui change d'accent au fur et à mesure que la lumière change au cours de la journée. 3DFORMS offre une esthétique alternative saisissante aux carreaux muraux en céramique. Des conceptions simplement rotatives pour créer des motifs répétitifs subtilement changeants et rythmiques aux combinaisons uniques composées des trois formes dans n'importe quelle taille, c'est une façon ludique d'accueillir le liège, créant une sensation de protection et de confort qui nous rapproche de la nature.

3 D F O R M S


Sans formaldéhyde, PVC, plastifiants, métaux lourds ou autres substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.

Très faibles émissions de COV conformément au GreenGuard GOLD, au schéma AgBB et à la classification française A+

Fabriqué avec 90% de sous-produits renouvelables et recyclés du liège.

Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.



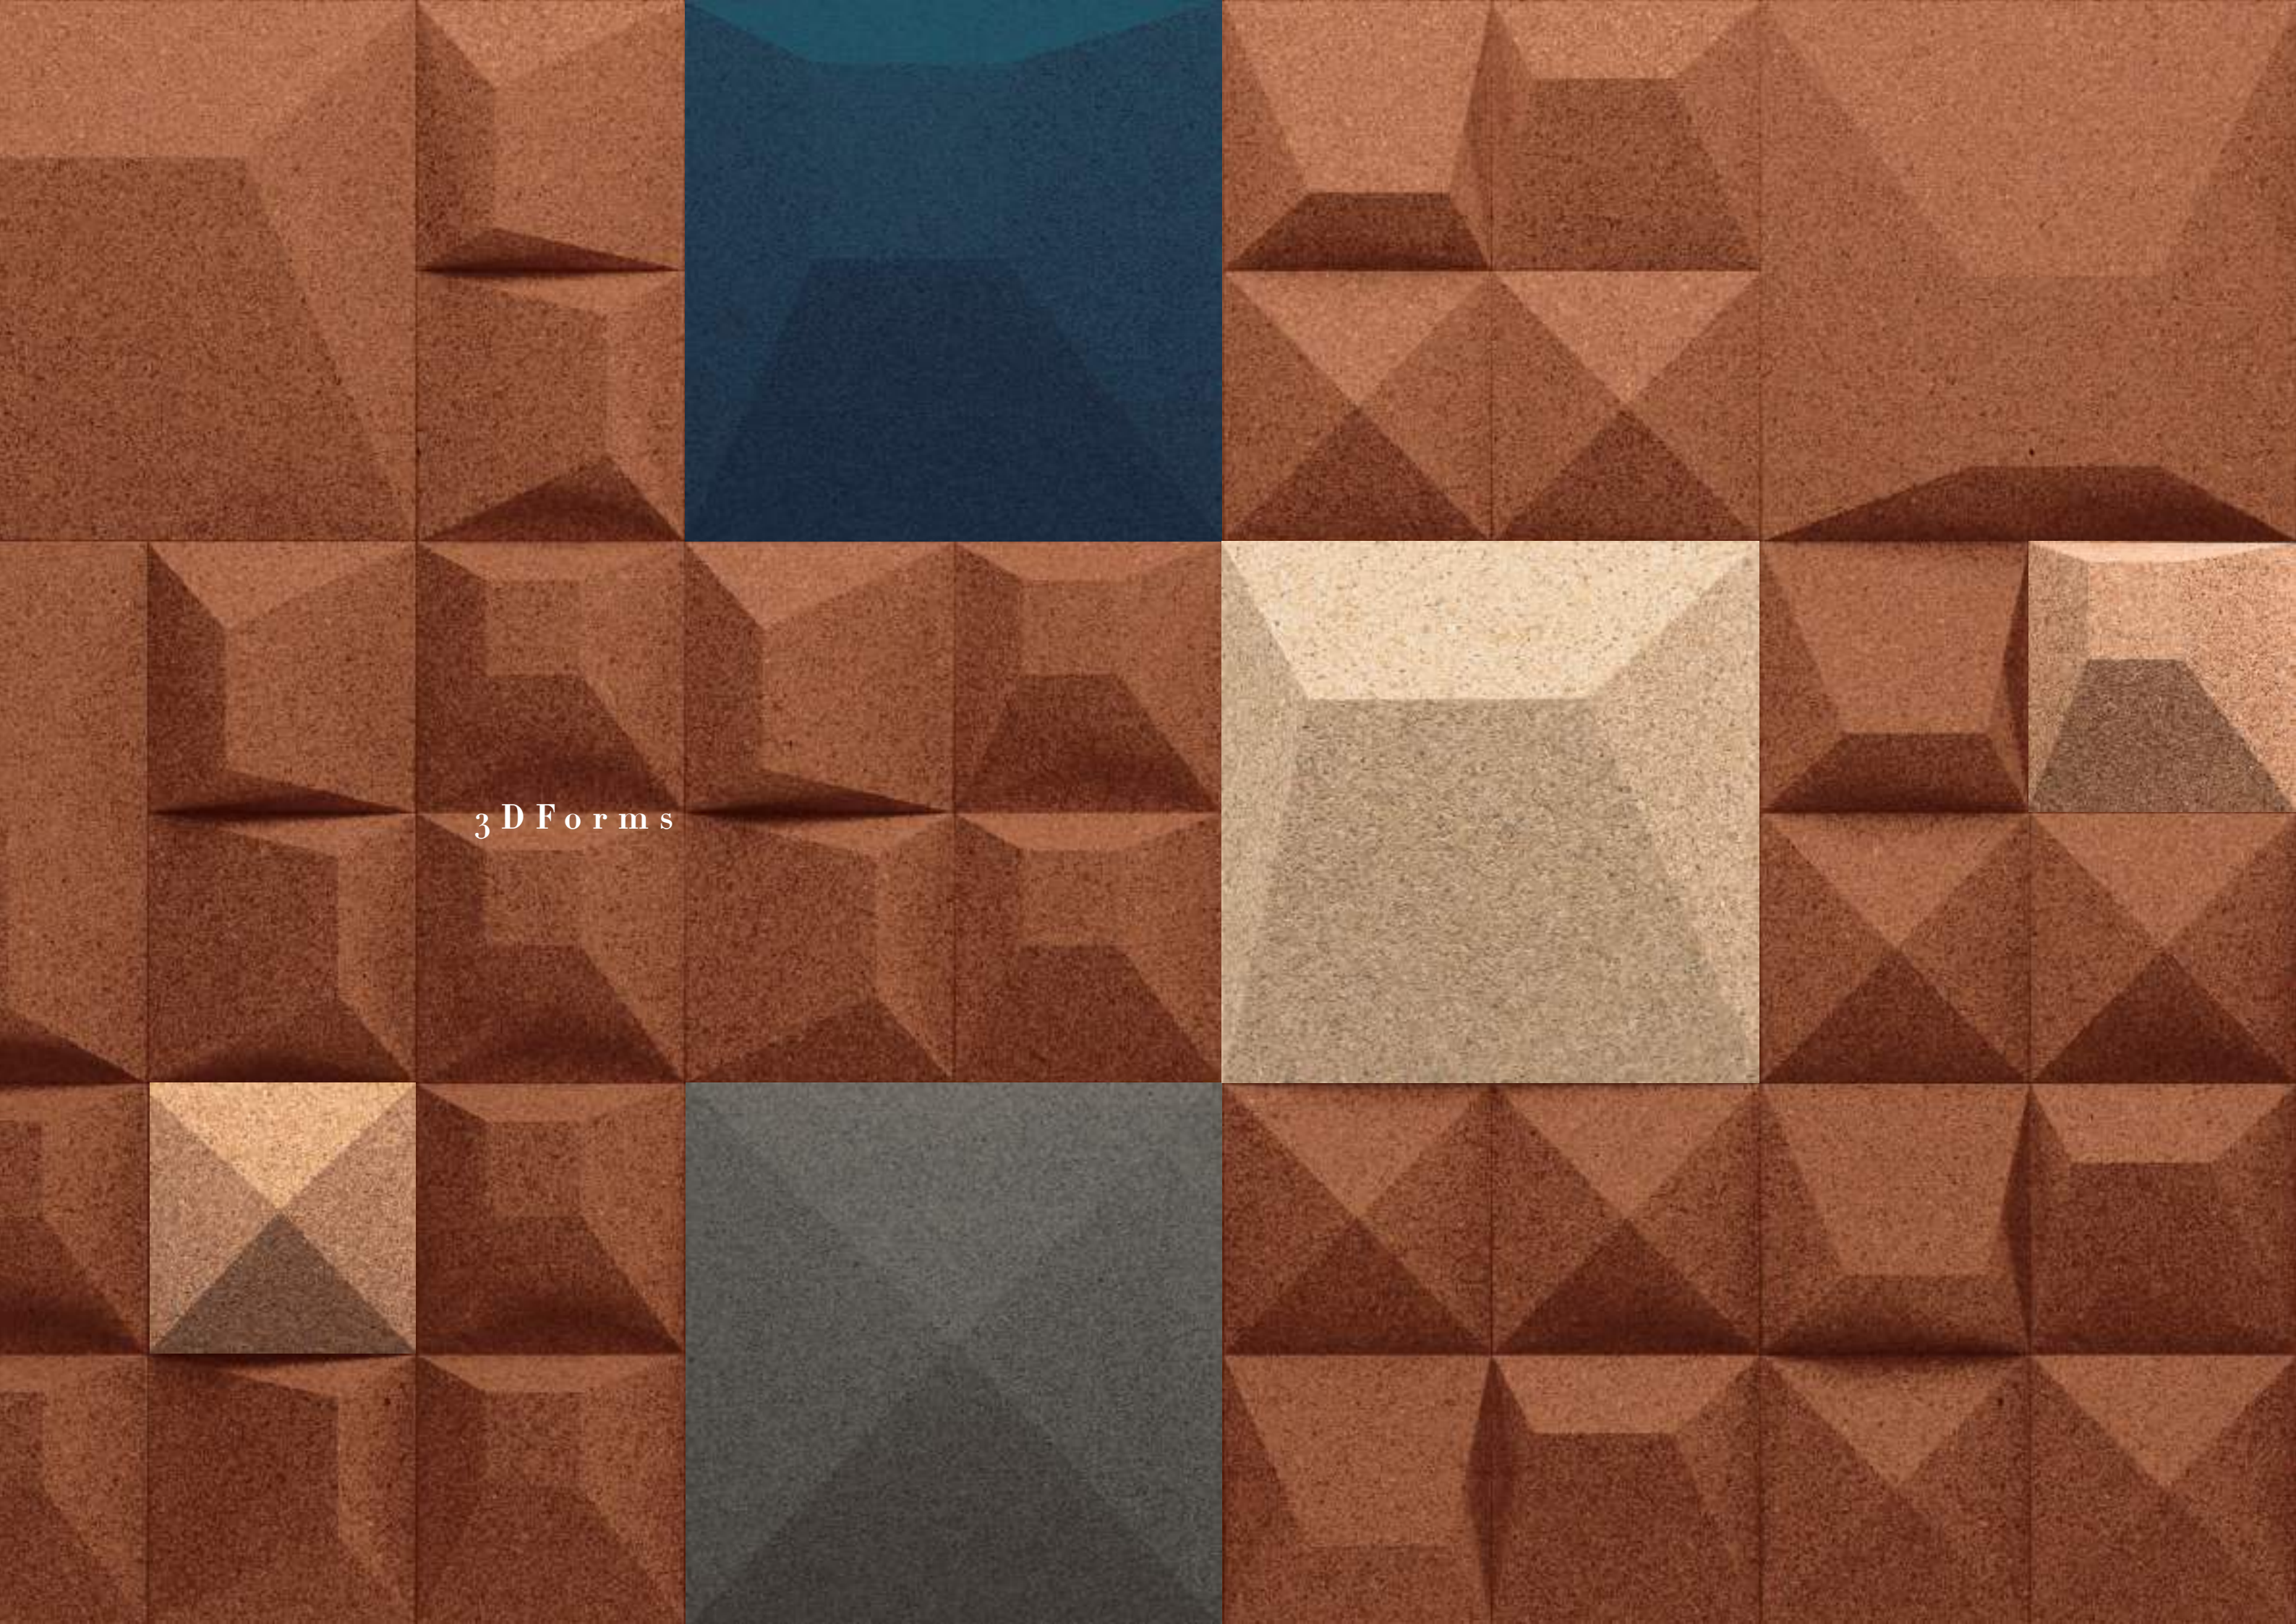

3 D F o r m s



Présentant le liège sous sa forme la plus authentique, la plus expressive et la plus organique, RUSTICORK crée des murs remarquables aux effets uniques, impossibles à imiter.

Utilisant de l'écorce brute et du liège naturel, RUSTICORK offre non seulement une esthétique naturelle incomparable, mais également un mur qui aide à contrôler le bruit aérien et la température. Naturel, biodégradable et recyclable, RUSTICORK se distingue par son esthétique, sa fonction et son statut renouvelable.

R U S T I C O R K

Pour les intérieurs résidentiels et commerciaux

Pose collée sur murs.

3 textures, 6 couleurs.

Format: 900 x 600 et 600 x 300 mm.

Naturel ou peint en couleur.

Sans formaldéhyde, PVC, plastifiants, métaux

lourds ou autres substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.

Très faibles émissions de COV conformément au GreenGuard GOLD, au schéma AgBB et à la classification française A+

Fabriqué avec 90% de sous-produits renouvelables et recyclés du liège.

Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.

W A L L S T H A T W O W











RUSTICORK Sandstone Warm White






DELIVERING NATURE

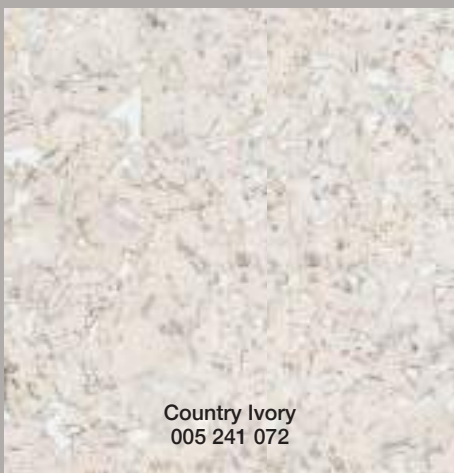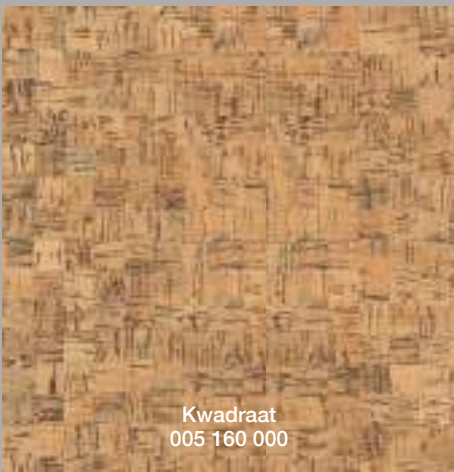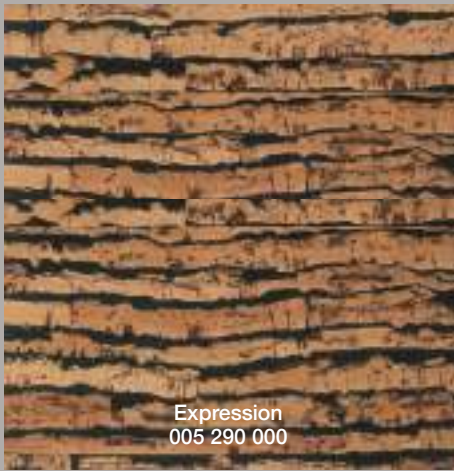

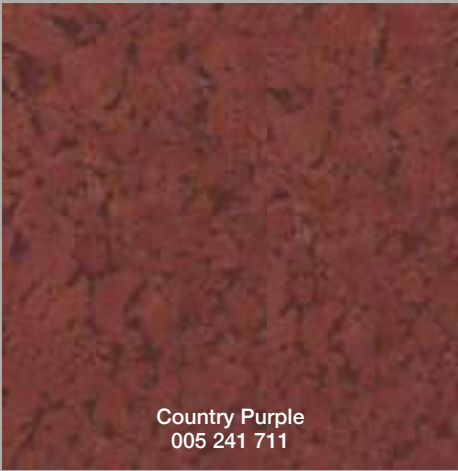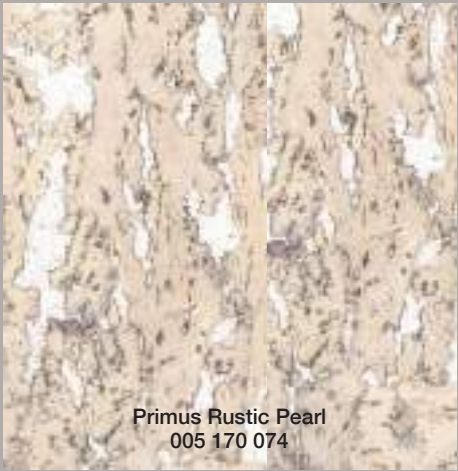


- 1 Finition cire mate PARAWAX 2 Feuille décorative en liège naturel 3 Support en liège aggloméré

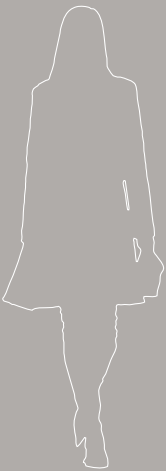


005
600 x 300 x 3 mm
Collée



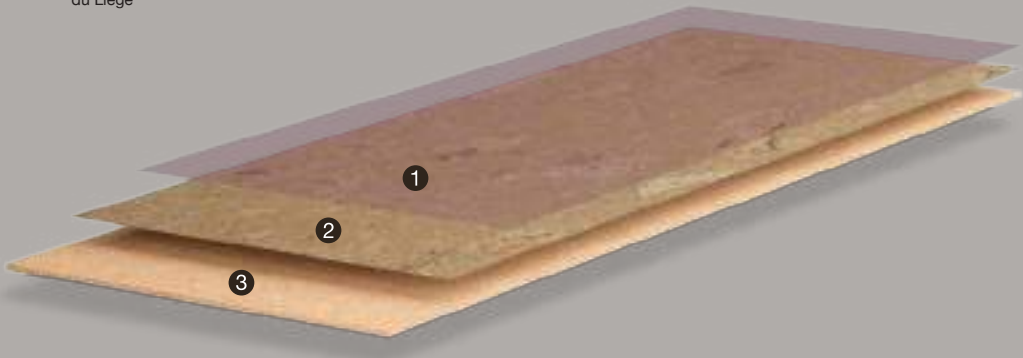

- 1 Protection CORKGUARD® à base d'eau avec la technologie CleanSurface 2 Feuille décorative en liège naturel 3 Support en liège aggloméré

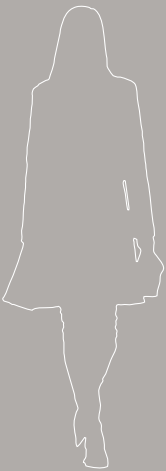


008
900 x 300 x 4 mm
Collée






89%



Matériaux renouvelables: Liège


89%



Sous-produits recyclés du Liège



- 1 Protection CORKGUARD® à base d'eau avec la technologie CleanSurface
- 2 Revêtement en liège à texture rugueuse
- 3 Support en liège aggloméré


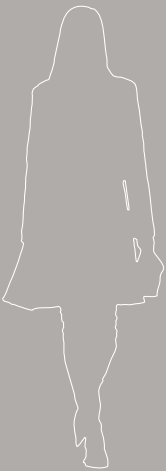


508
900 x 300 x 4 mm
Collée






Combinaisons

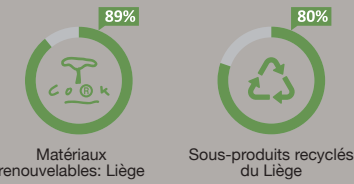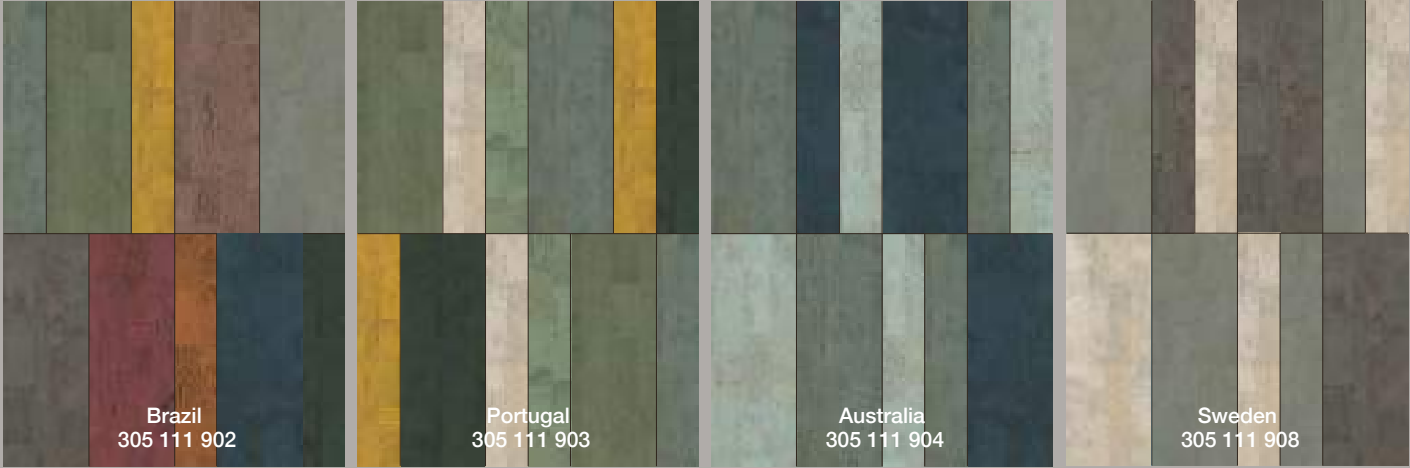

- 1 AQUADUR, finition mate à base d'eau avec la technologie CleanSurface
- 2 Feuille décorative en liège naturel
- 3 Bords biseautés
- 4 Support en aggloméré de liège noir expansé

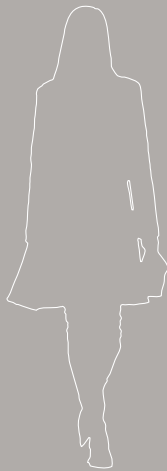

205
900 x 300 x 5,5 mm
Collée



105
900 x 150 x 5,5 mm
Collée








Combinations



Design by Carlos Mendonça & Alzira Peixoto

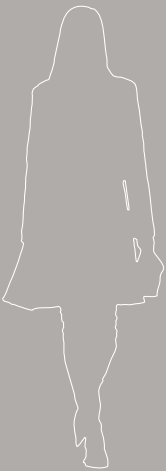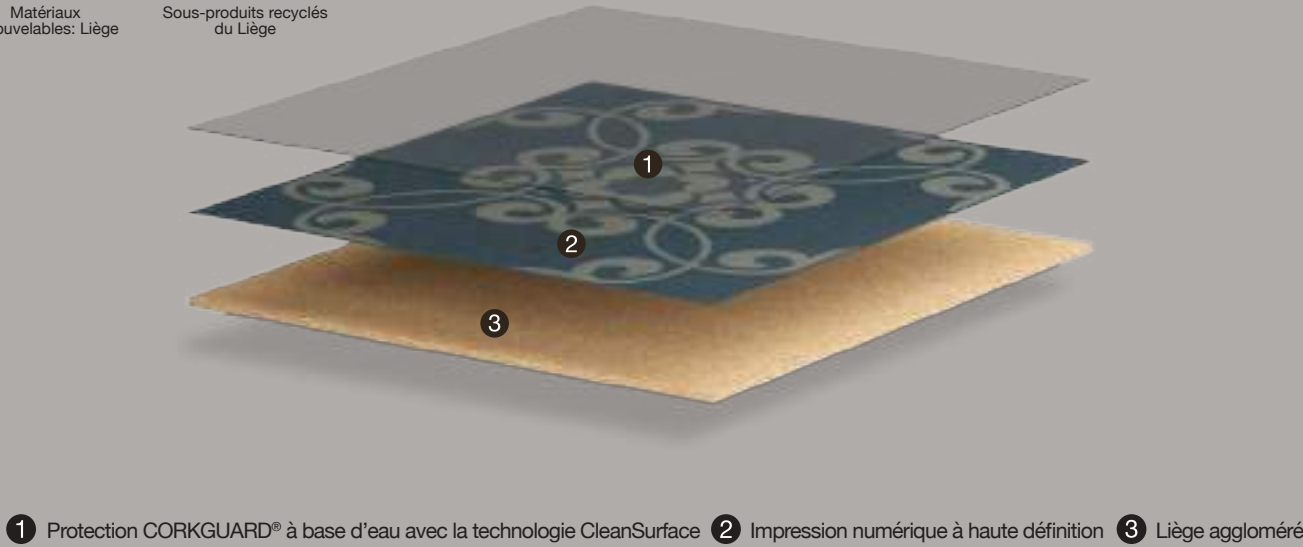


101
300x 300 x 4 mm
Collée



Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.



Tatami Natural
316 023 000

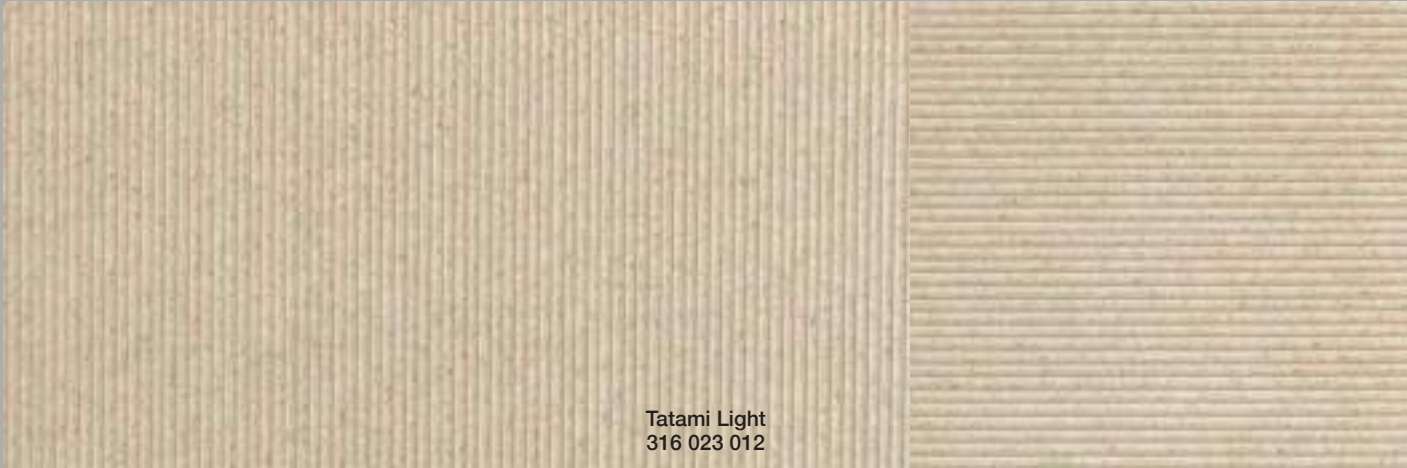

Tatami Light
316 023 012



Tatami Midnight
316 310 000

89%


Matériaux renouvelables: Liège

89%

Sous-produits recyclés du Liège



- 1 Protection CORKGUARD® à base d'eau avec la technologie CleanSurface
- 2 Liège aggloméré à texture pressée

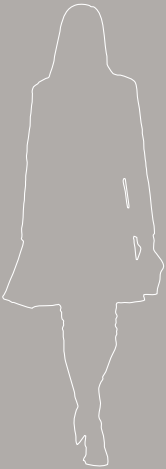

316

600 x 300 x 4 mm
Collée



CORKGUARD

water and stain protection

4BEVEL

4 edges bevelled

AGGLOPURE

no added formaldehyde



EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR



A+

A


B

C




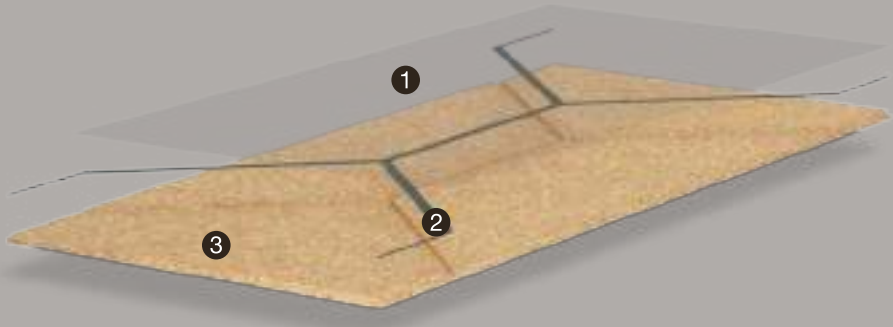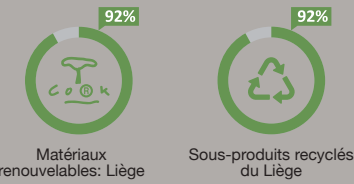


- 1 Protection CORKGUARD® à base d'eau avec la technologie CleanSurface 2 Couleur imprimée 3 Liège aggloméré usiné CNC

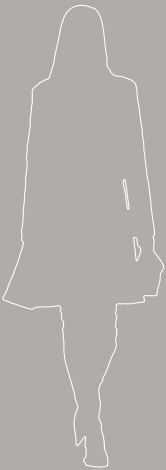

315
600 x 300 x 6 mm
Collée

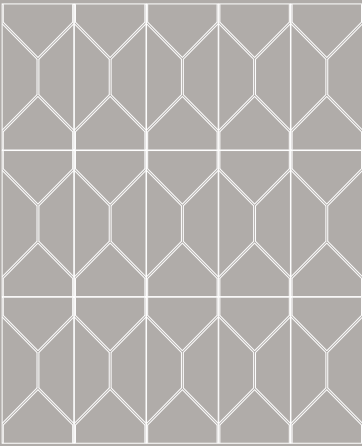

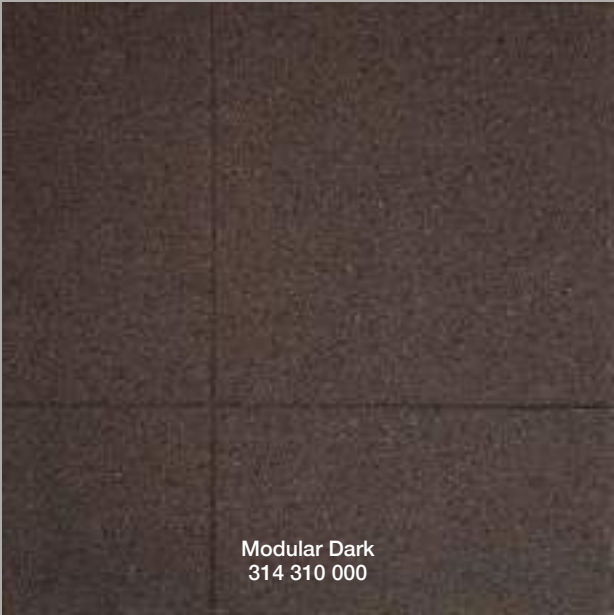

Modular Dark
314 310 000



Modular Pearl
314 048 011





Modular Smoke
314 048 042





Modular Terracotta
314 048 616



Modular Bluemoon
314 048 621

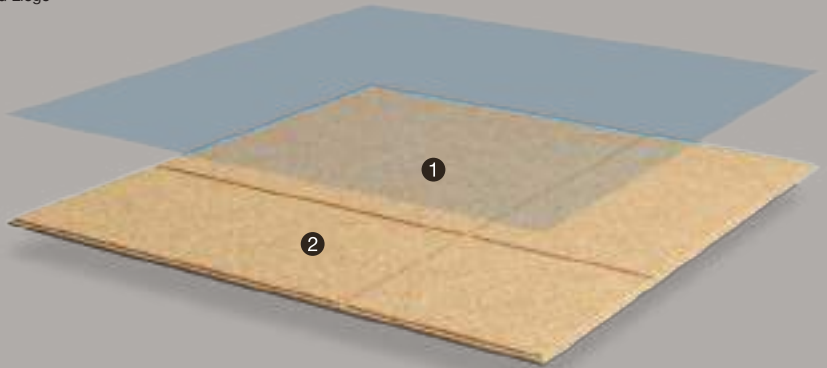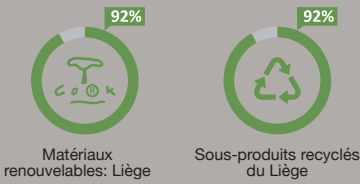


- 1 Protection CORKGUARD® à base d'eau avec la technologie CleanSurface 2 Liège aggloméré usiné CNC

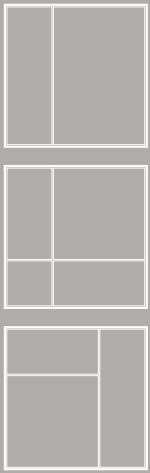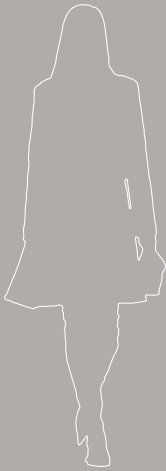

314

580 x 580 x 7 mm
Collée

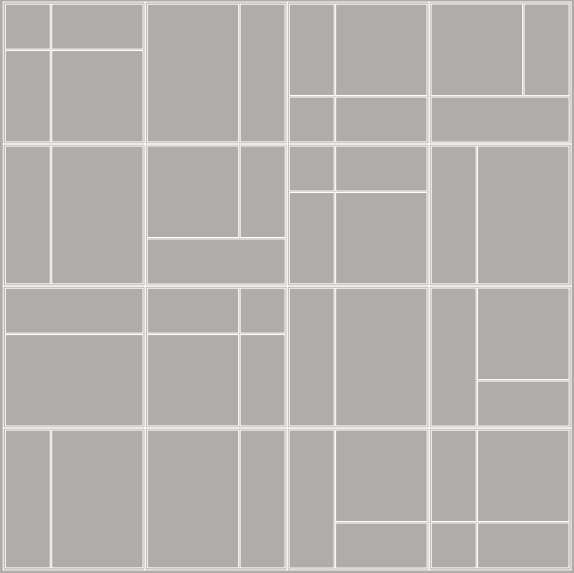



92%


Matériaux
renouvelables: Liège

92%

Sous-produits recyclés
du Liège





1 Protection CORKGUARD® à base d'eau avec la technologie CleanSurface 2 Aggloméré de liège noir expansé

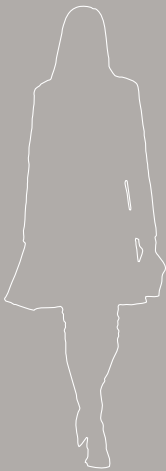


312

900 x 300 x 3 mm
900 x 300 x 6 mm
900 x 150 x 6 mm
900 x 150 x 9 mm
Collée

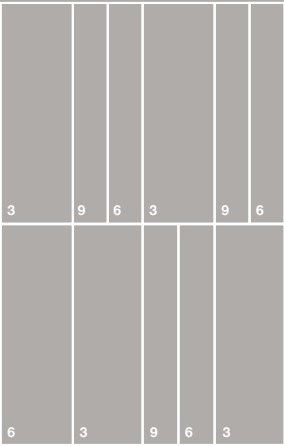



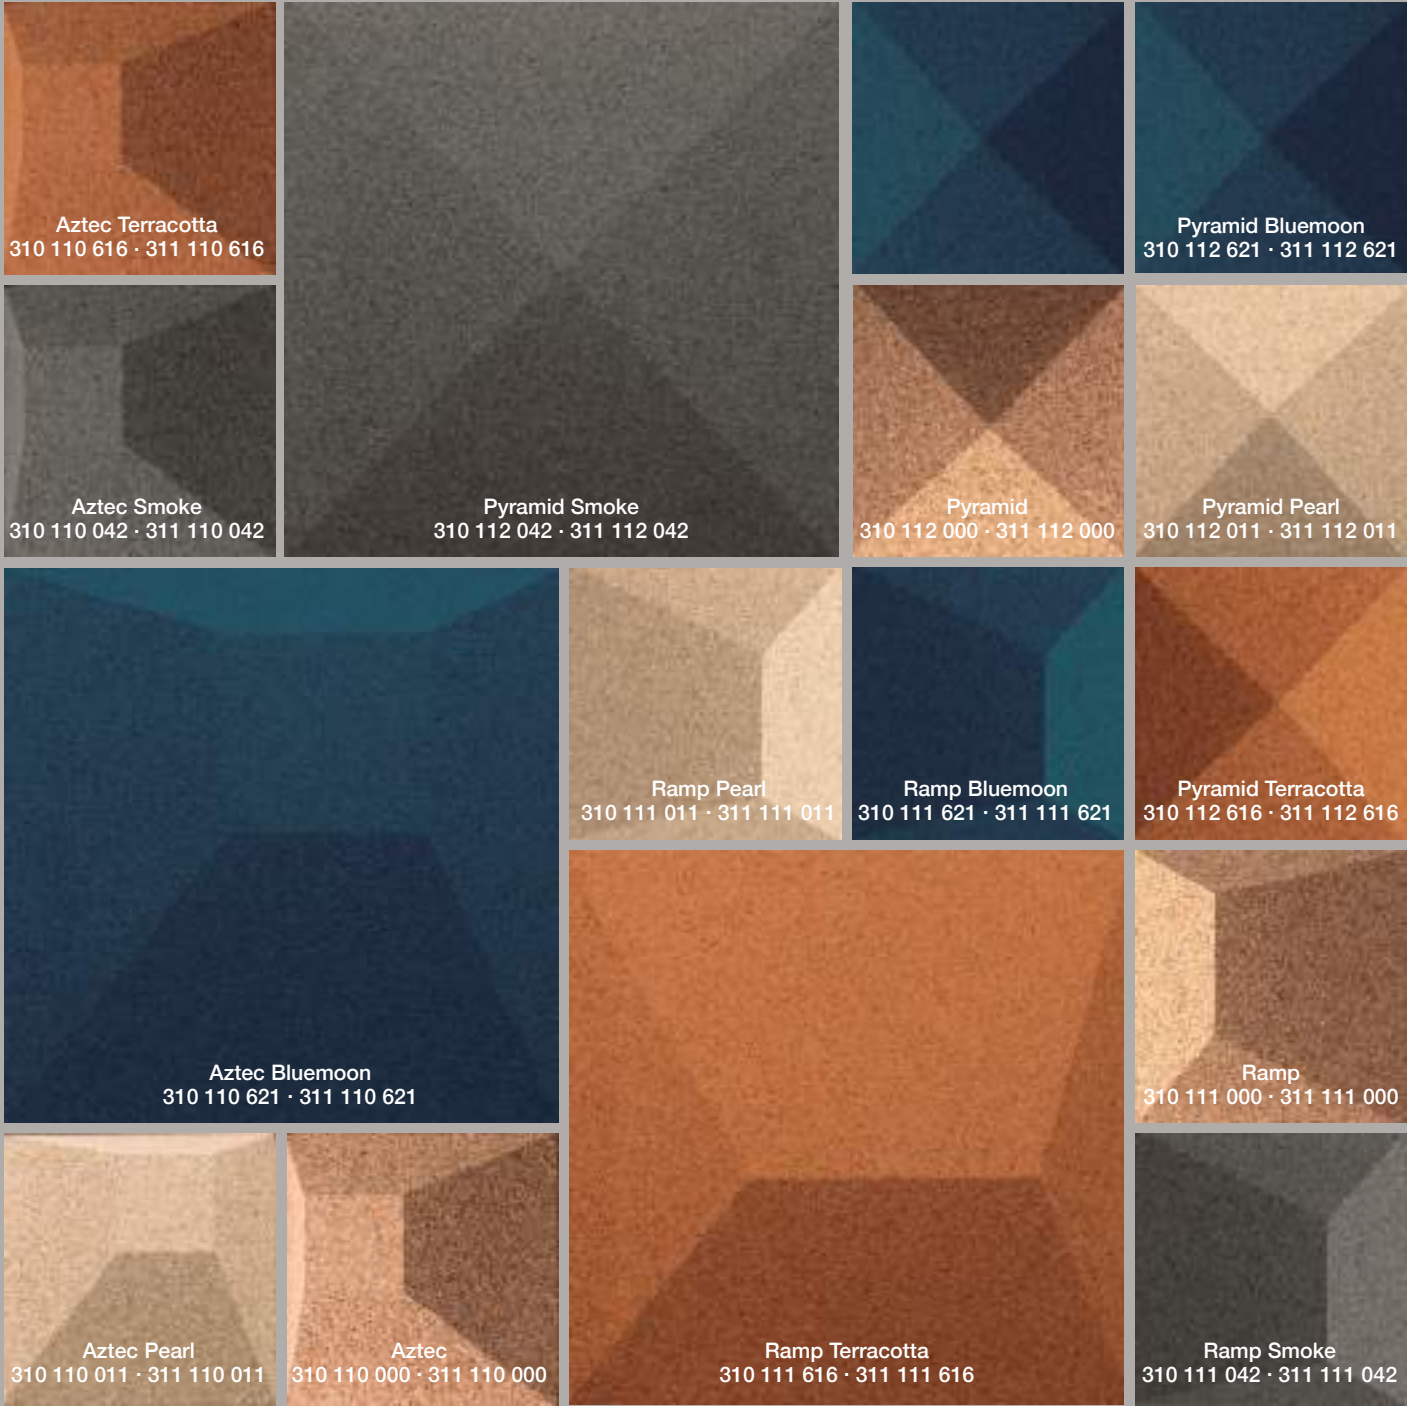


Combinations

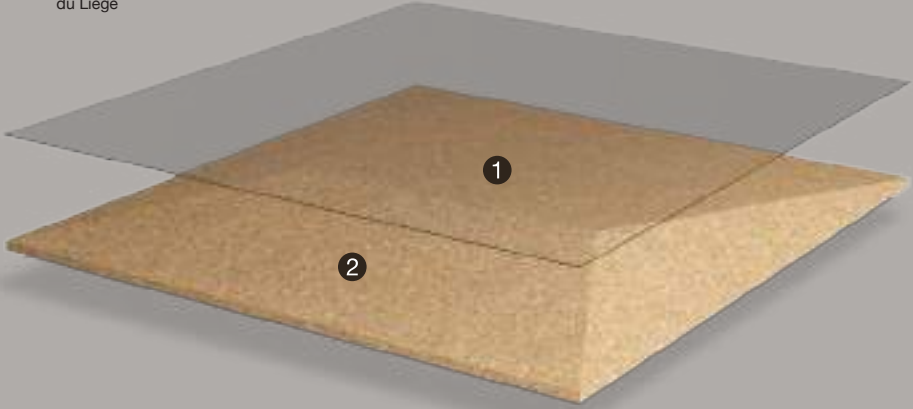


- 1 Protection CORKGUARD® à base d'eau avec la technologie CleanSurface 2 Liège aggloméré usiné CNC

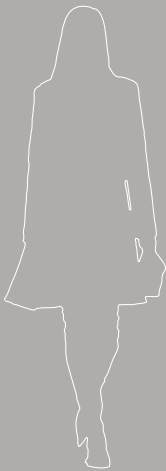

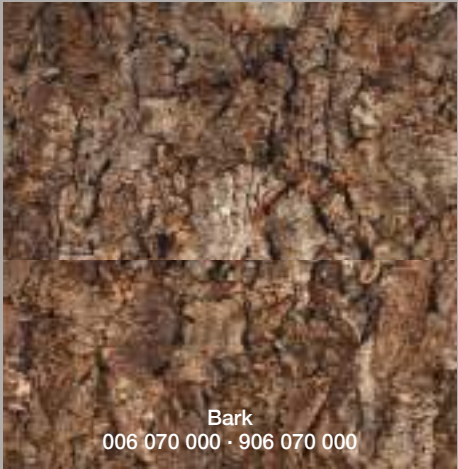

- 1 Liège naturel 2 Support en liège aggloméré (sauf Slate)

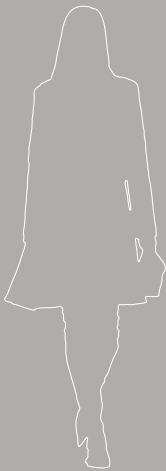

006
600 x 300 x 25 - 35 mm
Collée



906
900 x 600 x 25 - 35 mm
Collée



Caractéristiques techniques

			Decodalle	Wabi/Mat	Carioca	Storywall	Tatami	Groovy	Modular	Bebop	3DForms	Rusticork
Finition			PARAWAX	CORKGUARD®	AQUADUR	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	Naturel/Peint
Système d'installation			Collée	Collée	Collée	Collée	Collée	Collée	Collée	Collée	Collée	Collée
Propriétés Générales	Standard	Unité										
Dimensions	EN ISO 24342	mm	600x300 ± 0,5%	900x300 ± 0,5%	900x150 ± 0,5% 900x300 ± 0,5%	300x300 ± 0,5%	600x300 ±0,5%	600x300 ±0,5%	580x580 ±0,5%	900x150 ±0,5% 900x300 ±0,5%	150x150 ±0,5% 300x300 ±0,5%	600x300 900x600
Épaisseur	ISO 7322	mm	3 ± 0,2	4 ± 0,2	5,5 ± 0,2	4 ± 0,2	4 ± 0,2	6 ± 0,2	7 ± 0,2	3 / 6 / 9 ± 0,2	30 ± 0,5	25 - 35
Équerrage	EN ISO 24342	mm	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 1
Rectitude	EN ISO 24342	mm	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 1
Densité apparente	ISO 7322	Kg/m³	290	300	310	330	330	290	290	300	200	
Masse par unité de surface	EN ISO 23997	g/m²	870 ±10%	1200 ±10%	1700 ±10%	1300 ±10%	1300 ±10%	1740 ±10%	2000 ±10%	1800 (av)	3170 (av)	5000 - 7500
Compression	ISO 7322	%	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40		
Récupération	ISO 7322	%	≥ 75	≥ 75	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80		
Stabilité dimensionnelle	ISO 23999	%	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4		
Teneur en humidité	EN 12105	%	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 10
Incurvation	EN ISO 23999	mm	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6		
Résistance à la traction	ISO 7322	kPa	≥ 700	≥ 700	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 700		
Propriétés relatives à la Sécurité	Standard	Unité										
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Émissions de formaldéhyde	EN 12149	mg/Kg	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Monomère de chlorure de vinyle (VCM)	EN 12149	mg/Kg	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Libération de métaux lourds et éléments spécifiques	EN 12149	mg/Kg	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Propriétés Supplémentaires	Standard	Unité										
Résistance thermique	EN 12667	m².K/W	0,06	0,09	0,11	0,09	0,09	0,12	0,14	0,12	0,61	0,49
Conductivité thermique	EN 12667	W/m.K	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Coefficient d'absorption acoustique	EN ISO 354	α _w	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,05	0,1	0,1	0,25
Autres caractéristiques												
Certification FSC®		Disponible sur demande	Disponible sur demande	Disponible sur demande	Disponible sur demande	Disponible sur demande	Disponible sur demande	Disponible sur demande	Disponible sur demande	Disponible sur demande	Disponible sur demande	Disponible sur demande
Protection antibactérienne			CleanSurface avec technologie Microban®	CleanSurface avec technologie Microban®	CleanSurface avec technologie Microban®	CleanSurface avec technologie Microban®	CleanSurface avec technologie Microban®	CleanSurface avec technologie Microban®	CleanSurface avec technologie Microban®	CleanSurface avec technologie Microban®	CleanSurface avec technologie Microban®	
Certifications d'émissions de COV		Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+
m² (pièces) par carton	m² (un)	15,84 m² (88)	5,94 m² (22)	4,32 m² (32/16)	7,92 m² (88)	7,92 m² (44)	7,92 m² (44)	7,06 m² (21)	4,59 m² (23)	1,62 m² (72/18)	4,32 m² (24/8)	
m² (cartons) par palette	m² (un)	665,3 m² (42)	332,6 m² (56)	241,9 m² (56)	427,7 m² (54)	427,7 m² (54)	332,6 m² (42)	169,5 m² (24)	257 m² (56)	68 m² (42)	60,5 m² (14)	
Poids des cartons	Kg	12	7	9	11	11	14	14	9	6	30	



Dispersion aqueuse basée sur SCOTCHGARD™ et une combinaison de résines, conçue pour conférer au liège naturel d'excellentes propriétés hydrofuges et anti taches.



Finition aqueuse à très faible émission, avec un aspect et une sensation naturels, une grande élasticité et une bonne résistance aux produits chimiques.



Produit à base de cire développé spécialement pour le liège, offrant une bonne flexibilité, une bonne abrasion et une bonne résistance à l'humidité et à l'eau.



Bords biseautés sur les 4 côtés pour une amélioration esthétique.



Technologie exclusive DDP d'impression numérique directe sur liège.



Technologie d'agglomération de liège sans formaldéhyde, sans PVC et sans phtalates.



Protection antibactérienne intégrée dans la finition de surface, grâce à la technologie exclusive Microban®.



Certification garantissant que les limites d'émissions chimiques sont respectées.



Système de chaîne de traçabilité certifié FSC® C044061, répondant aux exigences des normes du Forest Stewardship Council®.



Symbole international utilisé pour identifier les produits en liège naturel.

Nettoyage et entretien

Les carreaux muraux Delivering Nature sont finis avec une finition spéciale qui conservera leur belle apparence pendant de nombreuses années. Cependant, comme tout autre type de revêtement mural, il nécessite un nettoyage approprié pour assurer sa durabilité et son apparence. Au fil du temps, le revêtement mural peut éventuellement nécessiter une certaine forme d'entretien. Bien que nous puissions faire des recommandations générales, les conditions d'utilisation spécifiques détermineront la fréquence d'entretien nécessaire.

L'entretien périodique des revêtements muraux doit inclure un léger dépoussiérage ou l'utilisation d'un aspirateur avec une brosse douce. Les taches doivent être enlevées le plus tôt possible pour limiter les réactions possibles entre l'agent de coloration et le revêtement mural. Le temps est particulièrement important pour éliminer les matériaux contenant des couleurs ou des solvants, tels que l'encre à bille, le rouge à lèvres, l'huile, les teintures de shampooing et certains produits alimentaires. Enlevez autant que possible les traces d'humidité ou de mouillage à l'aide d'un matériau absorbant. Enlevez toutes les marques sèches ou la saleté à l'aide d'un chiffon légèrement humide, d'un savon doux, d'eau tiède et, si nécessaire, d'une brosse douce pour enlever la saleté des crevasses des motifs profondément texturés. Pour les taches plus tenaces, l'utilisation d'un nettoyeur standard non agressif est recommandée. Ne vaporisez que légèrement le mur avec la solution de nettoyage ou vaporisez le nettoyeur directement sur une éponge ou un chiffon propre. Évitez les frottements excessifs.

Attention

Les produits Delivering Nature sont fabriqués à partir de matériaux naturels de haute qualité et doivent être manipulés avec soin. Malgré toute notre attention au cours de la fabrication, ils présenteront quelques variations visuelles (couleur, éclat et texture). Ceci doit être vérifié avant la pose et les dalles doivent être distribuées de façon à ce que ces variations passent inaperçues. La surface peut changer de couleur lorsqu'elle reste exposée à la lumière directe du soleil.

Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir l'exactitude de ce catalogue au cours de sa production, GRANORTE ne sera pas responsable d'éventuelles modifications de produits et erreurs d'impression. Les photos des produits peuvent ne pas reproduire exactement la couleur et la texture réelles des produits finis.

GRANORTE



GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda.
Avenida Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | PORTUGAL
info@granorte.pt | www.granorte.pt

GRANORTE UK LTD
Unit 18 Cedar Court | Halesfield 17 | Telford TF7 4PF | UK
info@granorte.co.uk | www.granorte.co.uk

GRANORTE GmbH DEUTSCHLAND
Nimrodstraße 22 | 90441 Nürnberg | GERMANY
info@granorte.de | www.granorte.de

VANETON Srl a unico socio
Via Repubblica di San Marino, 38 | 41123 Modena | ITALIA
info@granorte.it | www.granorte.it

Shanghai Parquet Cork Import & Export Co., Ltd.
No. 667 Long Ziwei Rd. | Building 135, Room 201
Pudong Dist. Shanghai 201210 | CHINA



